



Kompletní přehled dekorů dostupných v ČR/EU




2025/2026



Přednosti podlah Designflooring



Voděodolné




Jednoduchá
údržba



Odolné



100% recyklovatelné



Relistický design



Komfortní



Vhodné pro
podlahové topení

Konstrukce lepených podlah

Čirá embosovaná
nášlapná vrstva z PVC

Svrchní vrstva s odolným PU nátěrem




Fotografická vrstva s vysokým
rozlišením

Podkladové
vrstvy

Konstrukce podlah s rigid jádrem

Čirá embosovaná
nášlapná vrstva z PVC

Svrchní vrstva s odolným PU nátěrem

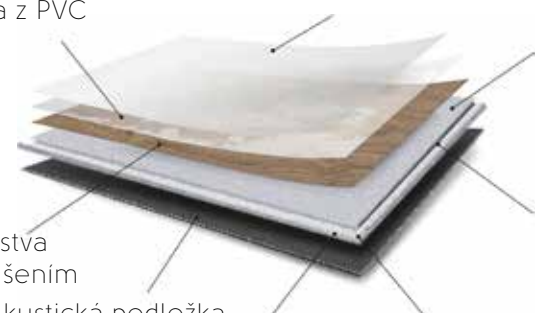

Pevný vinylový
podklad

5G® zámkový
mechanismus

Fotografická vrstva
s vysokým rozlišením

Akustická podložka


2G™ zámkový
mechanismus Rigid jádro K-Core®

DEKORY DŘEVA

Auckland Oak	VGW52T	1219x178	Golden Brushed Oak	VGW122T	1422x229
Baltic Limed Oak	VGW8111	1422x229	Golden Brushed Oak	SM-VGW122T	711x178
Baltic Washed Oak	VGW8101	1422x229	Natural Prime Oak	VGW115T	1219x178
Canadian Nude Oak	VGW8117	1422x229	Neutral Brushed Oak	VGW126T	1422x229
Canadian Urban Oak	VGW8116	1422x229	Neutral Brushed Oak	SM-VGW126T	711x178
Classic Oak	VGW86T	1219x178	Smoked Butternut	VGW8107	1422x229
Country Oak	VGW81T	1219x178	Texas White Ash	VGW8105	1422x229
Croftmore Oak	VGW8240	1422x229	Warm Ash	VGW8103	1422x229
Distressed Oak	VGW82T	1219x178	Warm Brushed Oak	VGW121T	1422x229
French Oak	VGW85T	1219x178	Warm Brushed Oak	SM-VGW121T	711x178

DEKORY DLAŽBY

Grigio Breccia Marble	VGT3019	457x914	Palazzo Marble	VGT2413	457x610
Milanese Slate	VGT2420	457x610	Roman Slate	VGT2422	457x610

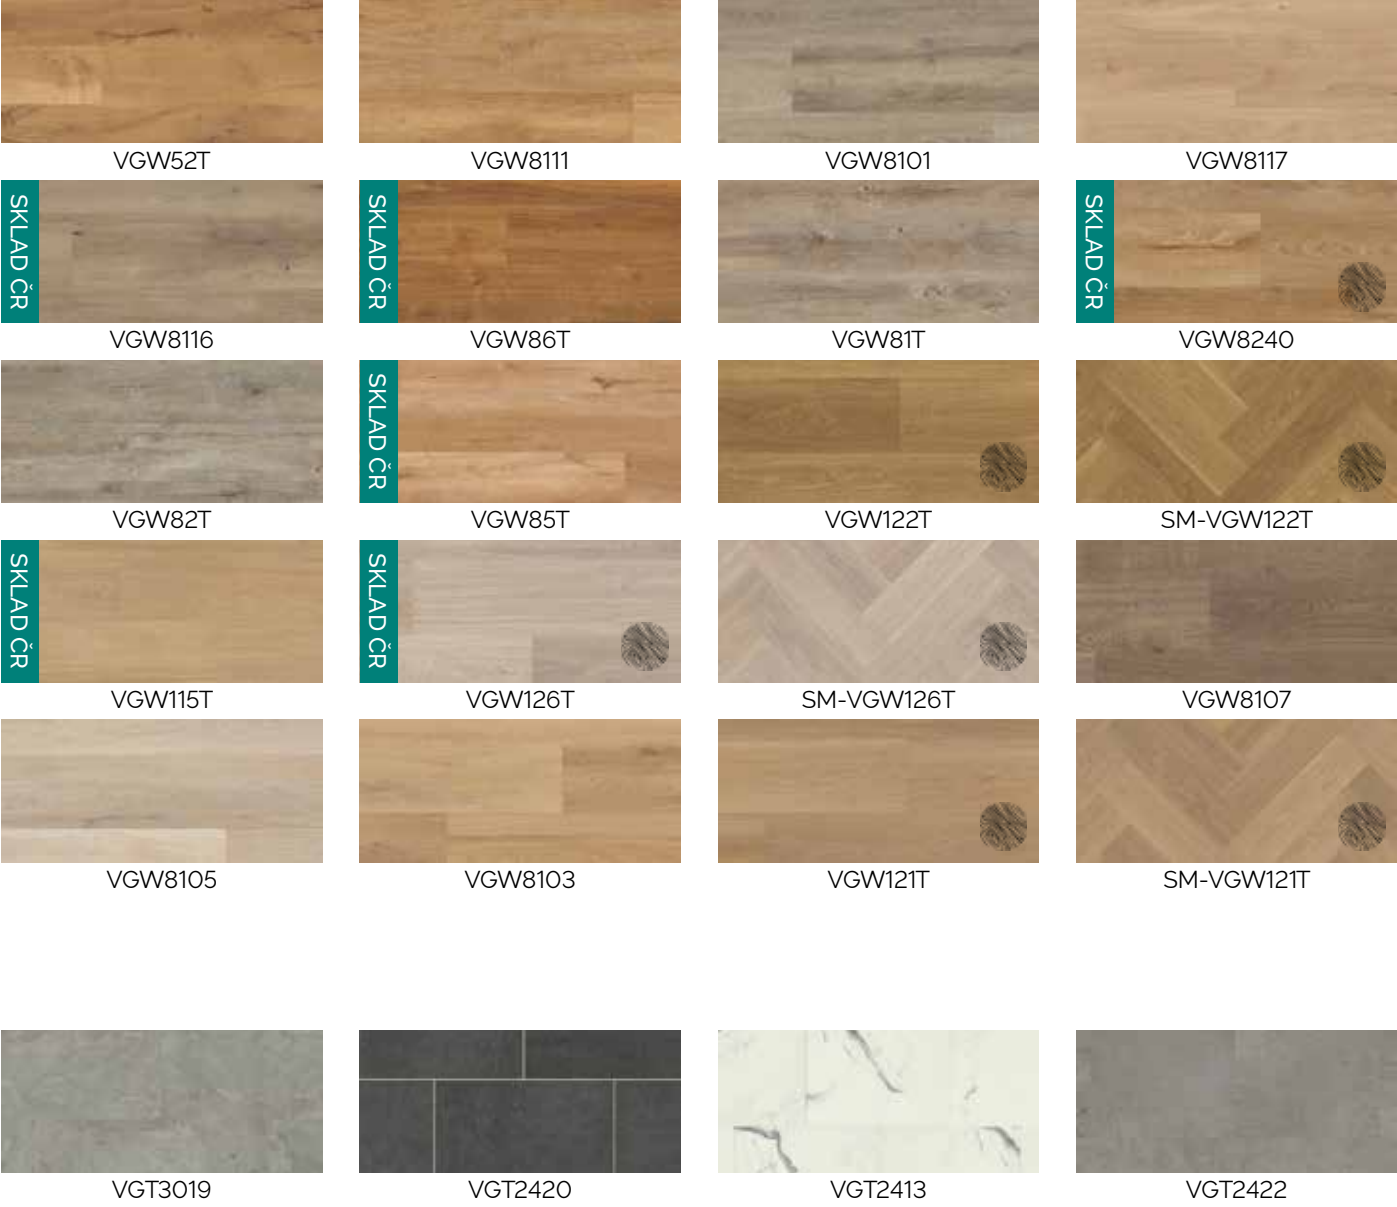

Velikost lamely (lamel na 1 bal. / m² na 1 bal.)

1422 x 229 mm (10 lamel / 3,252 m²)
1219 x 178 mm (15 lamel / 3,252 m²)
711 x 178 mm (26 lamel / 3,288 m²)
457 x 914 mm (8 dílců / 3,345 m²)
457 x 610 mm (12 dílců / 3,345 m²)



Třída zatížení: 42, 33, 23



Tloušťka 3,0 mm



Nášlap 0,55 mm



Registrovaný embossing



LOOSELAY


Looselay kolekce

DEKORY DŘEVA

Alpine Oak	LLP352	1500x250	Linosa	LLP148	1050x250
Ashland	LLP95	1050x250	Palmaria	LLP149	1050x250
Budelli	LLP146	1050x250	Pearl Oak	LLP306	1500x250
Cambridge	LLP113	1050x250	Providence	LLP108	1050x250
Cashmere Oak	LLP353	1500x250	Pure Danish Oak	LLP357	1500x250
Country Oak	LLP92	1050x250	Sicilia	LLP142	1050x250
Field Oak	LLP356	1500x250	Stamford	LLP109	1050x250
French Grey Oak	LLP308	1500x250	Sterling Oak	LLP354	1500x250
Champagne Oak	LLP310	1500x250	Tavolara	LLP144	1050x250
Lampione	LLP147	1050x250	Torcello	LLP145	1050x250
Lemon Spotted Gum	LLP317	1500x250	Wheat Oak	LLP355	1500x250

DEKORY DLAŽBY

Capri	LLT209	500x610	Nisida	LLT210	500x610
Colorado	LLT201	500x610	Quebec	LLT219	500x610
Madison	LLT203	500x610			

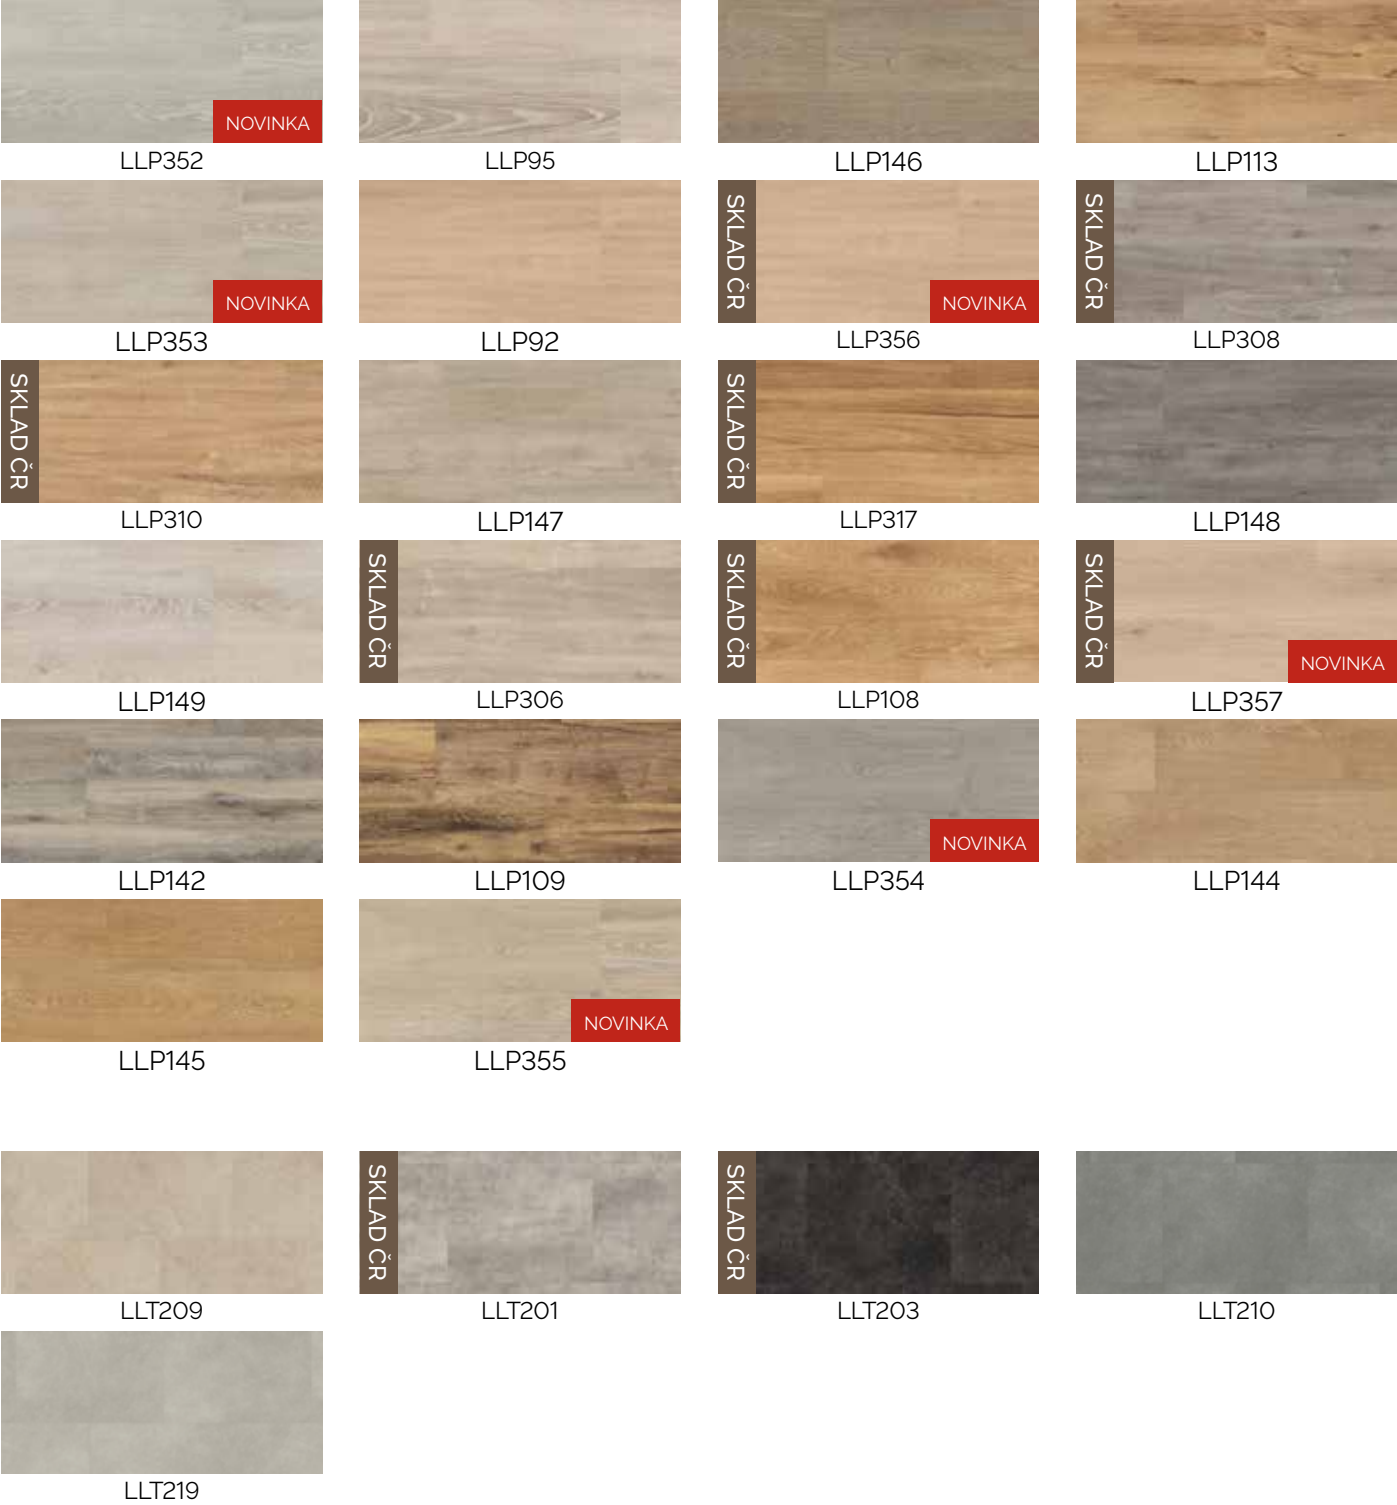

Velikost lamely (lamel na 1 bal. / m² na 1 bal)

1500 x 250 mm (8 lamel / 3,000 m2)
1050 x 250 mm (12 lamel / 3,150 m2)
500 x 610 mm (10 dílců / 3,050 m2)



Třída zatížení: 42, 33, 23



Tloušťka 4,5 mm



Nášlap 0,55 mm



OPUS

Gluedown kolekce

DEKORY DŘEVA & DLAŽBY

Argen	WP414	1219x229	Industria	SP738	914x457
Niveus	WP411	1219x229	Stratus	SP731	914x457
Pallida	WP418	1219x229	Umbra	SP732	914x457
Casablanca	SP219	457x610	Urbus	SP213	457x610
Concreto	SP739	914x457			

ABSTRACT

Amber	SP721	914x152	Indigo	SP720	914x152
Black Iron	SP727	914x152	Leoncini	SP730	915x457
Burnt Sienna	SP719	914x152	Pleta	SP120	457x457
Dalmata	SP121	457x457	Salute Bianco	SP122	457x457
Dolce	SP119	457x457	San Marco	SP729	915x457
Chalk Grey	SP724	914x152	Zinc	SP722	914x152

HERITAGE

Clifton CLIF-01	CLIF-01	229x229	Mayfair MAYF-01	MAYF-01	305x305
Clifton CLIF-04	CLIF-04	229x229	Mayfair MAYF-02	MAYF-02	305x305
Lansdown LANS-01	LANS-01	229x229	Montpellier MONT-01	MONT-01	152x152
Lansdown LANS-03	LANS-03	229x229	Montpellier MONT-02	MONT-02	152x152

Velikost lamely (lamel na 1 bal. / m² na 1 bal.)

1219 x 229 mm (12 lamel / 3,345 m2)
914 x 457 mm (8 dílců / 3,345 m2)
914 x 152 mm (24 lamel / 3,345 m2)
457 x 457 mm (16 dílců / 3,345 m2)
457 x 610 mm (12 dílců / 3,345 m2)
Clifton (32 dílců / 1,672 m2)
Lansdown (16 dílců / 1,486 m2)
Mayfair (16 dílců / 1,486 m2)
Montpellier (50 dílců / 1,161 m2)



Třída zatížení: 42, 33, 23



Tloušťka 2,5 mm




Nášlap 0,55 mm



WP414




SP219



SP732



WP411




SP739




SP213




WP418




SP738




SP731




SP721



SP119



SP120




SP727



SP724



SP122




SP719



SP720




SP729



SP121



SP730



SP722



CLIF-01



MAYF-01



CLIF-04



MAYF-02



LANS-01



MONT-01



LANS-03



MONT-02

ART SELECT

Gluedown kolekce

DEKORY DŘEVA

Basque Oak	RL26	1422 x 228	Mountain Oak	SM-RL22	457 x 76
Basque Oak	SM-RL26	711 x 114	Natural Oak	RL48	1219 x 114
Bellota Oak	RL27	1422 x 228	Pale Artisan Oak	RL32	1422 x 228
Bellota Oak	SM-RL27	711 x 114	Prairie Oak	SM-RL20	457 x 76
Black Oak Parquet	AP03	228 x 76	Salon Oak	RL13	1219 x 178
Canyon Oak	RL25	1219 x 114	Salon Oak Parquet	AP08	228 x 76
Dawn Oak Parquet	AP02	228 x 76	Savannah Oak	SM-RL23	457 x 76
Dove Artisan Oak	SM-RL30	457 x 76	Serrano Oak	RL28	1422 x 228
Dune Oak	RL24	1422 x 228	Serrano Oak	SM-RL28	711 x 114
Dune Oak	SM-RL24	457 x 76	Spanish Cherry Parquet	AP05	228 x 76
Golden Artisan Oak	RL31	1422 x 228	Spring Oak	RL01	1219 x 178
Golden Artisan Oak	SM-RL31	457 x 76	Spring Oak	SBW-RL01	114 x 114
Hickory Nutmeg	EW03	914 x 152	Spring Oak Parquet	AP01	228 x 76

DEKORY DLAŽBY

Black Onyx	LM34	457 x 915	Pavimento Bianco	LM42	457 x 915
Brezzo Ceppo	LM43	457 x 915	Pavimento Crema	LM40	457 x 915
Calacatta d'Oro	LM33	457 x 915	Pavimento Grigio	LM41	457 x 915
Corinthian Marble	LM31	457 x 457	Pearl Onyx	LM35	457 x 915
Doric Marble	LM32	457 x 457	Sabbia Ceppo	LM44	457 x 915
Naturale Ceppo	LM45	457 x 915	Rose Onyx	LM36	457 x 915

Velikost lamely (lamel na 1 bal. / m² na 1 bal)

1422 x 228 mm (10 lamel / 3,252 m2)	457 x 76 mm (96 lamel / 3,345 m2)
1219 x 178 mm (15 lamel / 3,252 m2)	228 x 76 mm (192 lamel / 3,345 m2)
1219 x 114 mm (24 lamel / 3,345 m2)	114 x 114 mm (192 lamel / 3,484 m2)
914 x 152 mm (24 lamel / 3,345 m2)	
711 x 114 mm (40 lamel / 3,252 m2)	
457 x 915 mm (8 dílců / 3,345 m2)	
457 x 457 mm (16 dílců / 3,345 m2)	

mm


Třída zatížení: 43, 34, 23

mm

Tloušťka 3,0 mm

mm

Nášlap 0,7 mm

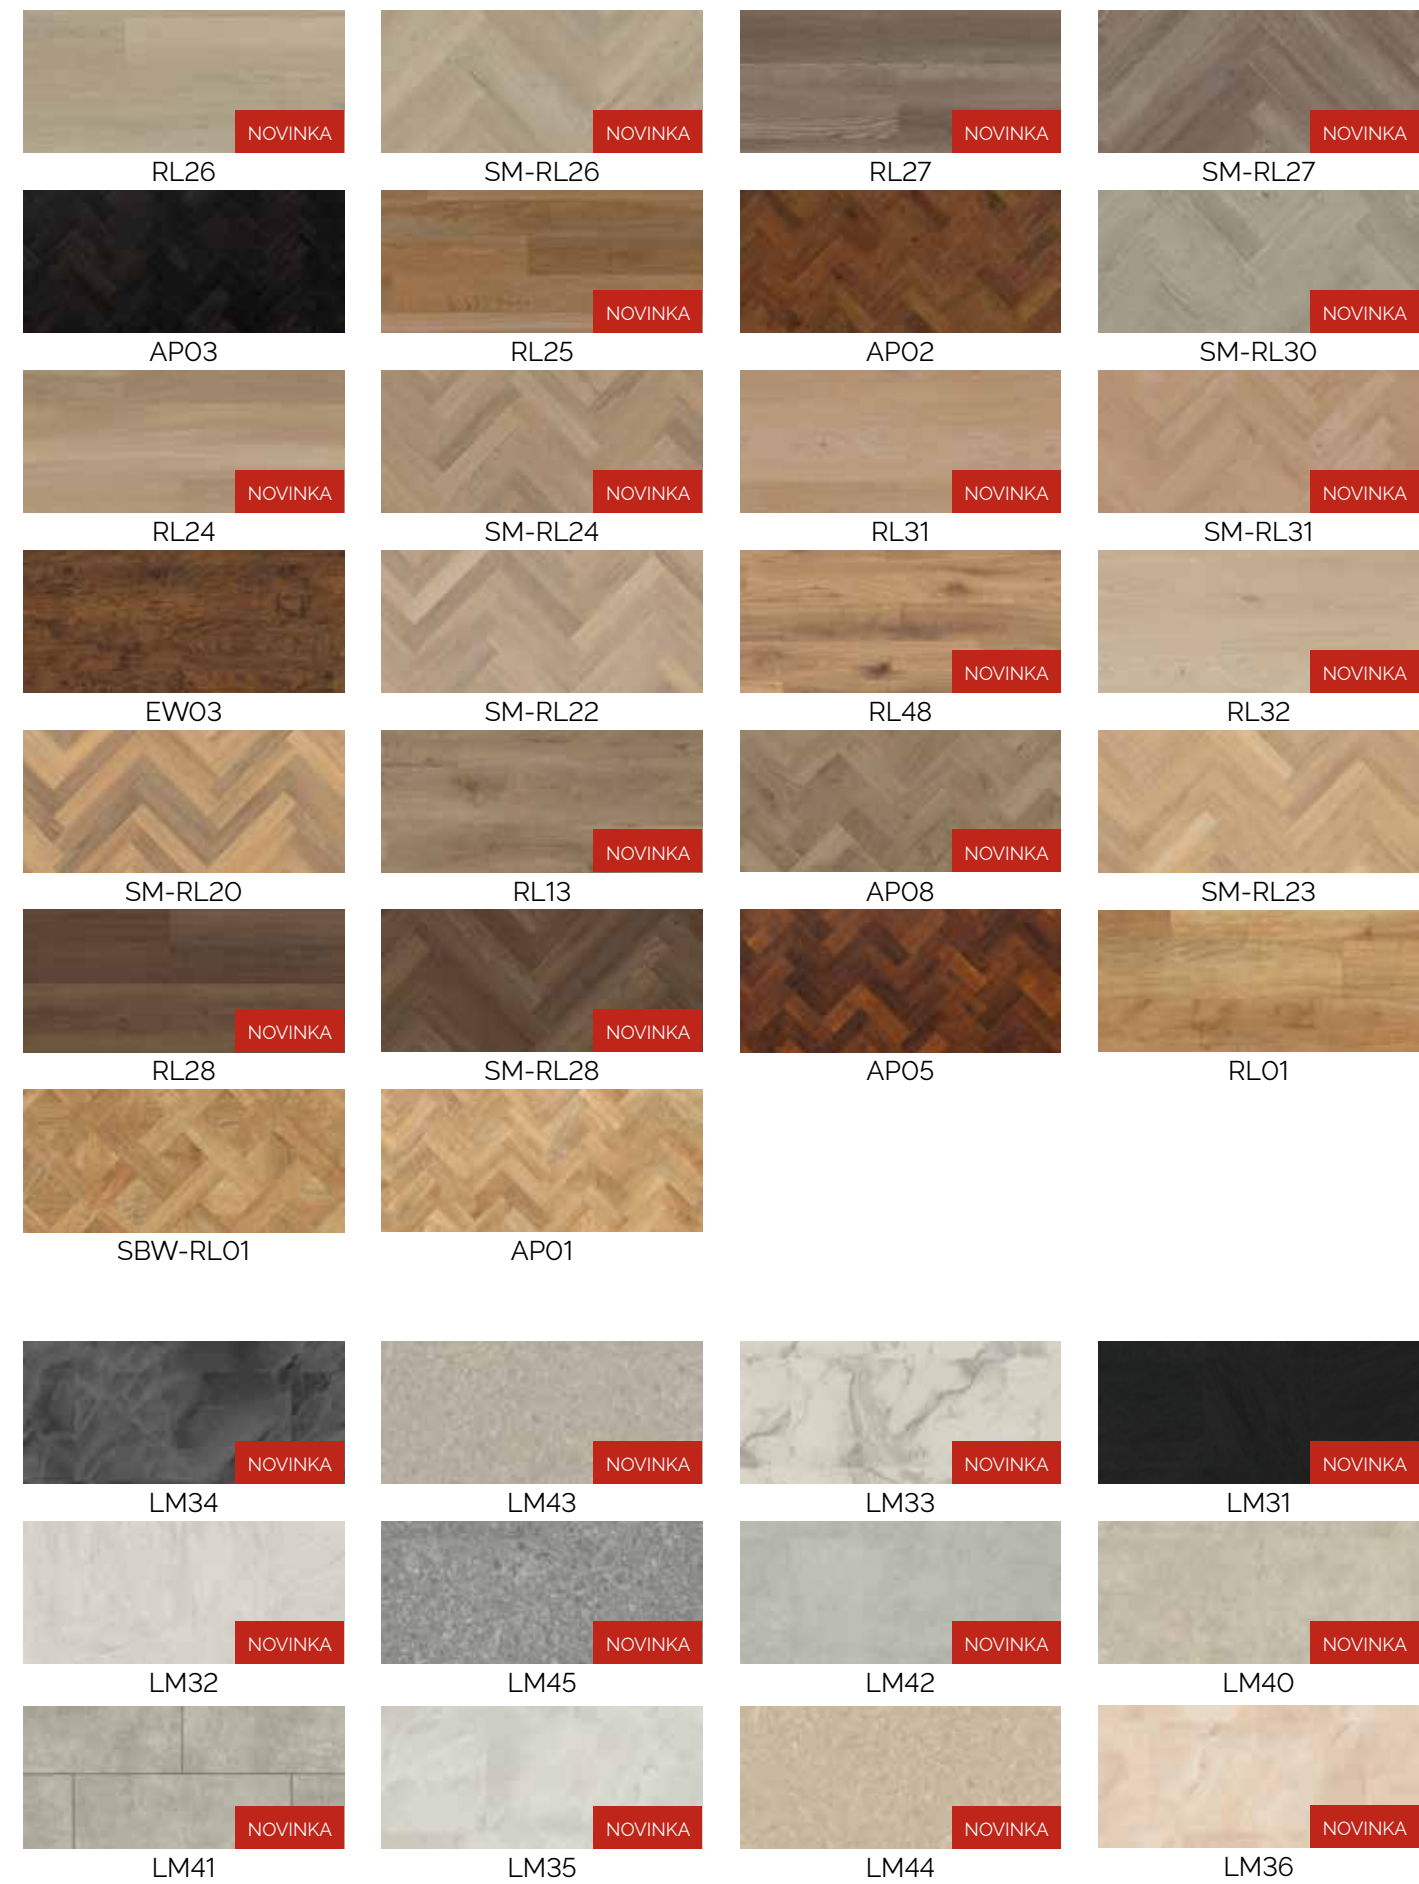



RUBENS

Gluedown kolekce

DEKORY DŘEVA

Aged Oak	KP98-7	1219 x 178	Lime Washed Oak	KP99-7	1219 x 178
Classic Limed Oak	KP97-7	1219 x 178	Pale Limed Oak	KP94-7	1219 x 178
Dutch Limed Oak	KP154-7	1219 x 178	Rose Washed Oak	KP95-7	1219 x 178
Grey Limed Oak	KP138-7	1219 x 178	Traditional Character Oak	KP146-7	1219 x 178
Honey Limed Oak	KP155-7	1219 x 178	Washed Character Oak	KP144-7	1219 x 178



KP98-7



KP97-7



KP154-7



KP138-7



KP155-7



KP99-7



KP94-7



KP95-7



KP146-7



KP144-7

Velikost lamely (lamel / m² na 1 bal.)

1219 x 178 mm (20 lamel / 4,335 m2)



Třída zatížení: 31, 23



Tloušťka 2,0 mm



Nášlap 0,3 mm

DEKORY DŘEVA

Baltic Limed Oak	RKP8111	1420x225	Neutral Brushed Oak	SM-VGW126T-RKP	708x177
Baltic Washed Oak	RKP8101	1420x225	Smoked Butternut	RKP8107	1420x225
Canadian Nude Oak	RKP8117	1420x225	Texas White Ash	RKP8105	1420x225
Canadian Urban Oak	RKP8116	1420x225	Warm Ash	RKP8103	1420x225
Golden Brushed Oak	VGW122T-RKP	1420x225	Warm Brushed Oak	VGW121T-RKP	1420x225
Golden Brushed Oak	SM-VGW122T-RKP	708x177	Warm Brushed Oak	SM-VGW121T-RKP	708x177
Neutral Brushed Oak	VGW126T-RKP	1420x225			

DEKORY DLAŽBY

Grigio Breccia Marble	VGT3019-RKT	457x935	Palazzo Marble	RKT2413	457x600
Milanese Slate	VGT2420-RKT	457x935	Roman Slate	VGT2422-RKT	457x935



RKP8111



VGW122T-RKP



RKP8107



SM-VGW121T-RKP



VGT3019-RKT



RKP8101



SM-VGW122T-RKP



RKP8105



RKP8117



VGW126T-RKP



RKP8103



RKP8116



SM-VGW126T-RKP



VGW121T-RKP



VGT2420-RKT



RKT2413



VGT2422-RKT

Velikost lamely (lamel na 1 bal. / m² na 1 bal)

1420 x 225 mm (10 lamel / 3,195 m2)
708 x 177 mm (24 lamel / 3,008 m2)
457 x 935 mm (6 dílců / 2,564 m2)
457 x 600 mm (10 dílců / 2,752 m2)



Třída zatížení: 33, 23



Tloušťka 5,5 mm* (velikost 1220x180 mm)



Tloušťka 6,5 mm



Nášlap 0,55 mm



Registrovaný embossing



RUBENS

Rigid Core kolekce

DEKORY DŘEVA

Classic Limed Oak	SCB-KP97	1220x180	Pale Limed Oak	SCB-KP94	1220x180
Grey Limed Oak	SCB-KP138	1220x180	Rose Washed Oak	SCB-KP95	1220x180
Lime Washed Oak	SCB-KP99	1220x180	Washed Scandi Pine	SCB-KP132	1220x180
Mid Limed Oak	SCB-KP96	1220x180	White Painted Oak	SCB-KP105	1220x180



SCB-KP97



SCB-KP138



SCB-KP99



SCB-KP96



SCB-KP94



SCB-KP95



SCB-KP132



SCB-KP105

Velikost lamely (lamel / m² na 1 bal.)

1220 x 180 mm (14 lamel / 3,074 m2)



Třída zatížení: 31, 23



Tloušťka 4,5 mm



Nášlap 0,3 mm



VAN GOGH Gluedown

Technické specifikace

	NORMY	HODNOTY	
	ROZMĚRY A OBSAH BALENÍ	EN ISO 24342	1422 x 229 mm (10 lamel / 3,252 m²) 1219 x 178 mm (15 lamel / 3,252 m²) 711 x 178 mm (26 lamel / 3,288 m²) 457 x 914 mm (8 dílců / 3,345 m²) 457 x 610 mm (12 dílců / 3,345 m²)
	TLOUŠŤKA	EN ISO 24346	3,0 mm
	NAŠLAPNÁ VRSTVA	EN ISO 24340	0,55 mm
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		K-Guard+® PU coating
	ZKOSENÁ HRANA		Micro
	HMOTNOST	EN ISO 23997	5187 g/m²
	TYP PODLAHOVÉ KRYTINY	EN 649/EN ISO 10582	Heterogení PVC
	ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA	EN 685 / EN ISO 10874- Lehký průmysl EN 685 / EN ISO 10874- Komerční EN 685 / EN ISO 10874- Bytová	42: Lehký průmysl - univerzální 33: Komerční - s intenzivním používáním 23: Bytový - s intenzivním používáním
	REAKCE NA OHEŇ	EN 13501-1	Bfl-s1
	ODOLNOST VŮČI NEČISTOTÁM	EN ISO 26987 / EN 423	Vyhovuje / Výborný
	STÁLOBAREVNOST	EN ISO 105-B02	Vyhovuje ≥7
	ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ	EN 660-2 EN ISO 10582	Skupina T Typ I
	OHEBNOST	EN ISO 24344	Vyhovuje
	ROZMĚROVÁ STÁLOST	EN 434 / EN ISO 23999	≤0.25%
	AKUSTIKA/REDUKCE HLUKU	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8	Δ L _w = 4 dB
	ELEKTROSTATIKA	EN 1815	Vyhovuje
	ZBYTKOVÁ DEFORMACE PO ZATÍŽENÍ	EN 433 / EN ISO 24343-1	Vyhovuje ≤0.1mm
	VLIV NÁBYTKOVÝCH KOLEČEK	EN 425 / ISO 4918	Vyhovuje
	TEPELNÝ ODPOR	ISO 8302	0,0118 m²K/W Vhodné pro podlahové vytápění. Max 27°C
	PROTISKLUZNOST*	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
	LEPIDLO		Dle seznamu doporučených lepidel.
	RECYKLOVATELNOST		Ano
		Regulace VOC (ISO 16000) Komfort vnitřního vzduchu	A+ Zlatá certifikace Vyhovující nízkým emisím VOC
	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	Floorscore SCS-EC10.3-2014 v4.0 Environmental Product Declaration DIBt/AgBB	Certifikována kvalita vnitřního vzduchu; Dodržuje nízké emise VOC. Externě ověřený typ III EPD. Splněno.
		ISO 14001 / ISO 9001	Vyrobeno dle standardů pro řízení kvality a životního prostředí.
	BEZ OBSAHU FTALÁTŮ		Ano

* Hodnoty protiskluzu vycházejí z měření produktu tak, jak byl dodán z výroby. Protiskluznost produktu v užívání bude ovlivněna údržbou podlahy a jejím znečištěním.



OPUS Gluedown

Technické specifikace

NORMY		HODNOTY	
	ROZMĚRY A OBSAH BALENÍ	EN ISO 24342	1219 x 229 mm (12 lamel / 3,345 m2) 914 x 457 mm (8 dílců / 3,345 m2) 914 x 152 mm (24 lamel / 3,345 m2) 457 x 457 mm (16 dílců / 3,345 m2) 457 x 610 mm (12 dílců / 3,345 m2) Clifton 229 x 229 mm (32 dílců / 1,672 m2) Lansdown 229 x 229 mm (16 dílců / 1,486 m2) Mayfair 305 x 305 mm (16 dílců / 1,486 m2) Montpellier 152 x 152 mm (50 dílců / 1,161 m2)
	TLOUŠŤKA	EN ISO 24346	2,5 mm
	NAŠLAPNÁ VRSTVA	EN ISO 24340	0,55 mm
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		K-Guard+® PU coating
	ZKOSENÁ HRANA		Micro
	HMOTNOST	EN ISO 23997	4398 g/m²
	TYP PODLAHOVÉ KRYTINY	EN 649/EN ISO 10582	Heterogení PVC
	ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA	EN 685 / EN ISO 10874- Lehký průmysl EN 685 / EN ISO 10874- Komerční EN 685 / EN ISO 10874- Bytová	42: Lehký průmysl - univerzální 33: Komerční - s intenzivním používáním 23: Bytový - s intenzivním používáním
	REAKCE NA OHEŇ	EN 13501-1	Bfl-s1
	ODOLNOST VŮČI NEČISTOTÁM	EN ISO 26987 / EN 423	Vyhovuje / Výborný
	STÁLOBAREVNOST	EN ISO 105-B02	Vyhovuje ≥6
	ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ	EN 660-2 EN ISO 10582	Skupina T Typ I
	OHEBNOST	EN ISO 24344	Vyhovuje
	ROZMĚROVÁ STÁLOST	EN 434 / EN ISO 23999	≤0.25%
	AKUSTIKA/REDUKCE HLUKU	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8	Δ L _w = 2 dB
	ELEKTROSTATIKA	EN 1815	Vyhovuje
	ZBYTKOVÁ DEFORMACE PO ZATÍŽENÍ	EN 433 / EN ISO 24343-1	Vyhovuje ≤0.1mm
	VLIV NÁBYTKOVÝCH KOLEČEK	EN 425 / ISO 4918	Vyhovuje
	TEPELNÝ ODPOR	ISO 8302	0,0097 m²K/W Vhodné pro podlahové vytápění. Max 27°C
	PROTISKLUZNOST*	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
	LEPIDLO		Dle seznamu doporučených lepidel.
	RECYKLOVATELNOST		Ano
		Regulace VOC (ISO 16000) Komfort vnitřního vzduchu	A+ Zlatá certifikace / Vyhovuje nízkým emisím VOC
	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	Floorscore SCS-EC10.3-2014 v4.0 Environmental Product Declaration DIBt/AgBB	Certifikována kvalita vnitřního vzduchu; Dodržuje nízké emise VOC. Externě ověřený typ III EPD. Splněno.
		ISO 14001 / ISO 9001	Vyrobeno dle standardů pro řízení kvality a životního prostředí.
	BEZ OBSAHU FTALÁTŮ		Ano

* Hodnoty protiskluzu vycházejí z měření produktu tak, jak byl dodán z výroby. Protiskluznost produktu v užívání bude ovlivněna údržbou podlahy a jejím znečištěním.





ART SELECT Gluedown

Technické specifikace

NORMY		HODNOTY
	ROZMĚRY A OBSAH BALENÍ	EN ISO 24342
		1422 x 228 mm (10 lamel / 3,252 m2) 1219 x 178 mm (15 lamel / 3,252 m2) 1219 x 114 mm (24 lamel / 3,345 m2) 914 x 152 mm (24 lamel / 3,345 m2) 711 x 114 mm (40 lamel / 3,252 m2) 457 x 915 mm (8 dílců / 3,345 m2) 457 x 457 mm (16 dílců / 3,345 m2) 457 x 76 mm (96 lamel / 3,345 m2) 228 x 76 mm (192 lamel / 3,345 m2) 114 x 114 mm (192 lamel / 3,484 m2)
	TLOUŠŤKA	EN ISO 24346
	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	EN ISO 24340
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	K-Guard+® PU coating
	ZKOSENÁ HRANA	Standard
	HMOTNOST	EN ISO 23997
	TYP PODLAHOVÉ KRYTINY	EN 649/EN ISO 10582
	ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA	EN 685 / EN ISO 10874- Lehký průmysl EN 685 / EN ISO 10874- Komerční EN 685 / EN ISO 10874- Bytová
	REAKCE NA OHĚŇ	EN 13501-1
	ODOLNOST VŮČI NEČISTOTÁM	EN ISO 26987 / EN 423
	STÁLOBAREVNOST	EN ISO 105-B02
	ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ	EN 649 EN ISO 10582
	OHEBNOST	EN ISO 24344
	ROZMĚROVÁ STÁLOST	EN 434 / EN ISO 23999
	AKUSTIKA/REDUKCE HLUKU	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8
	ELEKTROSTATIKA	EN 1815
	ZBYTKOVÁ DEFORMACE PO ZATÍŽENÍ	EN 433 / EN ISO 24343-1
	VLIV NÁBYTKOVÝCH KOLEČEK	EN 425 / ISO 4918
	TEPELNÝ ODPOR	ISO 8302
	PROTISKLUZNOST*	EN 16165 Annex B/DIN 51130 EN 13893
	LEPIDLO	Dle seznamu doporučených lepidel.
	RECYKLOVATELNOST	Ano
	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	Regulace VOC a Komfort vnitřního vzduchu
		Floorscore SCS-EC10.3-2014 v4.0
	BEZ OBSAHU FTALÁTŮ	Regulace VOC a Komfort vnitřního vzduchu
		Floorscore SCS-EC10.3-2014 v4.0

* Hodnoty protiskluzu vycházejí z měření produktu tak, jak byl dodán z výroby. Protiskluznost produktu v užívání bude ovlivněna údržbou podlahy a jejím znečištěním.



RUBENS Gluedown

Technické specifikace

NORMY		HODNOTY
	ROZMĚRY A OBSAH BALENÍ	EN ISO 24342
	TLOUŠŤKA	EN ISO 24346
	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	EN ISO 24340
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	K-Guard+® PU coating
	ZKOSENÁ HRANA	Ne
	HMOTNOST	EN ISO 23997
	TYP PODLAHOVÉ KRYTINY	EN 649/EN ISO 10582
	ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA	EN 685 / EN ISO 10874- Komerční EN 685 / EN ISO 10874- Bytová
	REAKCE NA OHĚŇ	EN 13501-1
	ODOLNOST VŮČI NEČISTOTÁM	EN ISO 26987 / EN 423
	STÁLOBAREVNOST	EN ISO 105-B02
	ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ	EN 660-2 EN ISO 10582
	OHEBNOST	EN ISO 24344
	ROZMĚROVÁ STÁLOST	EN 434 / EN ISO 23999
	AKUSTIKA/REDUKCE HLUKU	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8
	ELEKTROSTATIKA	EN 1815
	ZBYTKOVÁ DEFORMACE PO ZATÍŽENÍ	EN 433 / EN ISO 24343-1
	VLIV NÁBYTKOVÝCH KOLEČEK	EN 425 / ISO 4918
	TEPELNÝ ODPOR	ISO 8302
	PROTISKLUZNOST*	DIN 51130 EN 13893
	LEPIDLO	Dle seznamu doporučených lepidel.
	RECYKLOVATELNOST	Ano
	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	Regulace VOC (ISO 16000) Komfort vnitřního vzduchu
		Floorscore SCS-EC10.3-2014 v4.0
	BEZ OBSAHU FTALÁTŮ	Regulace VOC (ISO 16000) Komfort vnitřního vzduchu
		Floorscore SCS-EC10.3-2014 v4.0

* Hodnoty protiskluzu vycházejí z měření produktu tak, jak byl dodán z výroby. Protiskluznost produktu v užívání bude ovlivněna údržbou podlahy a jejím znečištěním.





LOOSELAY Collection

Technické specifikace

	NORMY		HODNOTY
	ROZMĚRY A OBSAH BALENÍ	EN ISO 24342	1500x250 mm Longboard (8 lamel / 3,000 m²) 1050x250 mm (12 lamel / 3,150 m²) 500x610 mm (10 dílců / 3,050 m²)
	TLOUŠŤKA	EN ISO 24346	4,5 mm
	NAŠLAPNÁ VRSTVA	EN ISO 24340	0,55 mm
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		K-Guard+® PU coating
	ZKOSENÁ HRANA		Ne
	HMOTNOST	EN ISO 23997	7470 g/m²
	TYP PODLAHOVÉ KRYTINY	EN 649/EN ISO 10582	Heterogení PVC
	ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA	EN 685 / EN ISO 10874- Lehký průmysl EN 685 / EN ISO 10874- Komerční EN 685 / EN ISO 10874- Bytová	42: Lehký průmysl - univerzální 33: Komerční - s intenzivním používáním 23: Bytová - s intenzivním používáním
	REAKCE NA OHEŇ	EN 13501-1	Bfl-s1
	ODOLNOST VŮČÍ NEČISTOTÁM	EN ISO 26987 / EN 423	Vyhovuje / Výborný
	STÁLOBAREVNOST	EN ISO 105-B02	Vyhovuje ≥7
	ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ	EN 660-2 EN ISO 10582	Skupina T Typ I
	OHEBNOST	EN ISO 24344	Vyhovuje
	ROZMĚROVÁ STÁLOST	EN 434 / EN ISO 23999	≤0,10%
	AKUSTIKA/REDUKCE HLUKU	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8	Δ L _w = 13 dB
	ZBYTKOVÁ DEFORMACE PO ZATÍŽENÍ	EN 433 / EN ISO 24343-1	Vyhovuje ≤0.1mm
	VLIV NÁBYTKOVÝCH KOLEČEK	EN 425 / ISO 4918	Vyhovuje
	TEPELNÝ ODPOR	ISO 8302	0,0245 m²K/W Vhodné pro podlahové vytápění. Max 27°C
	PROTISKLUZNOST*	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
	LEPIDLO		Při některých aplikacích není aplikace lepidla nutná. V oblastech s vyšším provozem však doporučujeme použít prostředek na lepení, dle seznamu doporučených lepidel.
	RECYKLOVATELNOST		Ano
		Regulace VOC (ISO 16000) Komfort vnitřního vzduchu	A+ Zlatá certifikace Vyhovující nízkým emisím VOC
	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	Floorscore SCS-EC10.3-2014 v4.0 Environmental Product Declaration ISO 14001 / ISO 9001	Certifikována kvalita vnitřního vzduchu; Dodržuje nízké emise VOC. Externě ověřený typ III EPD. Vyrobeno dle standardů pro řízení kvality a životního prostředí.
	BEZ OBSAHU FTALÁTŮ		Ano

* Hodnoty protiskluzu vycházejí z měření produktu tak, jak byl dodán z výroby. Protiskluznost produktu v užívání bude ovlivněna údržbou podlahy a jejím znečištěním.



VAN GOGH Rigid Core

Technické specifikace

	NORMY		HODNOTY
	ROZMĚRY A OBSAH BALENÍ	EN ISO 24342	1420x225 mm (10 lamel / 3,195 m²) 708x177 mm (24 lamel / 3,008 m²) 457x935 mm (6 dílců / 2,564 m²) 457x600 mm (10 dílců / 2,752 m²)
	TLOUŠŤKA	EN ISO 24346	6,5 mm
	NAŠLAPNÁ VRSTVA	EN ISO 24340	0,55 mm
	SYSTÉM ZÁMKŮ		5G® fold down instalační systém
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		K-Guard+® PU coating
	ZKOSENÁ HRANA		Micro
	HMOTNOST	EN ISO 23997	7480 g/m²
	STANDARD PODLAHOVÉ KRYTINY	EN 16511	vyhovuje (vícevrstvá podlahová krytina v dílcích)
	ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA	ISO 10874- Komerční ISO 10874- Bytová	33: Komerční -intenzivní používání 23: Bytová -intenzivní používání
	REAKCE NA OHEŇ	EN 13501-1	Bfl-s1
	ODOLNOST VŮČÍ NEČISTOTÁM	EN 438-2	Vyhovuje / Stupeň 5
	STÁLOBAREVNOST	EN ISO 105-B02	Vyhovuje ≥6
	ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ	EN 13329 Annex E	Vyhovuje (> 4000 cyklů)
	VLIV NÁBYTKOVÝCH KOLEČEK	EN 424	Vyhovuje (bez viditelného poškození)
	ROZMĚROVÁ STÁLOST	BS EN ISO 23999	vyhovuje (≤0.25%)
	AKUSTIKA/REDUKCE HLUKU	EN ISO 10140-1:2016 a EN ISO 10140-3:2010+AI:2015	Δ L _w = 21 dB Δ L _W = 11 dB
	ZBYTKOVÁ DEFORMACE PO ZATÍŽENÍ	EN 433 / EN ISO 24343-1	Vyhovuje ≤0.1mm
	ODOLNOST VŮČÍ NÁRAZU	EN 13329 Annex F	Vyhovuje (≥ 1800 mm)
	NEPŘETRŽITÉ POUŽÍVÁNÍ KOLEČKOVÉ ŽIDLE	EN 425/ISO 4918	Vyhovuje (25 000 cyklů)
	TEPELNÝ ODPOR	ISO 8302	0,0515 m²K/W Vhodné pro podlahové vytápění. Max 27°C
	PROTISKLUZNOST*	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
	LEPIDLO		Aplikace bez použití lepidel; prosím instalujte v souladu s pokyny k instalaci
		Komfort vnitřního vzduchu	Zlatá certifikace Vyhovující nízkým emisím VOC
	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	Floorscore SCS-EC10.3-2014 v4.0 ISO 14001 / ISO 9001	Certifikována kvalita vnitřního vzduchu; Dodržuje nízké emise VOC. Vyrobeno dle standardů pro řízení kvality a životního prostředí.
	RECYKLOVATELNOST		Ano
	BEZ OBSAHU FTALÁTŮ		Ano

* Hodnoty protiskluzu vycházejí z měření produktu tak, jak byl dodán z výroby. Protiskluznost produktu v užívání bude ovlivněna údržbou podlahy a jejím znečištěním.





RUBENS Rigid Core

Technické specifikace

	NORMY	HODNOTY
	ROZMĚRY A OBSAH BALENÍ	EN ISO 243421220x180 mm (14 lamel / 3,074 m²)
	TLOUŠŤKA	EN ISO 243464,5 mm
	NAŠLAPNÁ VRSTVA	EN ISO 243400,3 mm
	SYSTÉM ZÁMKŮ	2G™ angling instalační systém
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	K-Guard+® PU coating
	ZKOSENÁ HRANA	Ne
	HMOTNOST	EN ISO 239977784 g/m²
	STANDARD PODLAHOVÉ KRYTINY	EN 16511vyhovuje (vícevrstvá podlahová krytina v dílcích)
	ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA	ISO 10874- Komerční ISO 10874- Bytová31: Komerční - nízké nebo občasné využití 23: Bytová -intenzivní používání
	REAKCE NA OHĚŇ	EN 13501-1Břl-s1
	ODOLNOST VŮČI NEČISTOTÁM	EN 438-2Vyhovuje / Stupeň 5
	STÁLOBAREVNOST	EN ISO 105-B02Vyhovuje ≥6
	ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ	EN 13329 Annex EVyhovuje (> 10 000 cyklů)
	VLIV NÁBYTKOVÝCH KOLEČEK	EN 424Vyhovuje (bez viditelného poškození)
	ROZMĚROVÁ STÁLOST	EN 434/EN ISO 23999vyhovuje (≤0.25%)
	AKUSTIKA/REDUKCE HLUKU	EN ISO 10140-1:2016Δ L _w = 19 dB
	ZBYTKOVÁ DEFORMACE PO ZATÍŽENÍ	ISO 24343-1Vyhovuje ≤0.1mm
	ODOLNOST VŮČI NÁRAZU	EN 13329 Annex FVyhovuje (≥ 1800 mm)
	NEPŘETRŽITÉ POUŽÍVÁNÍ KOLEČKOVÉ ŽIDLE	EN 425/ISO 4918Vyhovuje (10 000 cyklů)
	TEPELNÝ ODPOR	ISO 83020,0184 m²K/W Vhodně pro podlahové vytápění. Max 27°C
	PROTISKLUZNOST*	DIN 51130R10 EN 13893DS
	LEPIDLO	Aplikace bez použití lepidel; prosím instalujte v souladu s pokyny k instalaci
	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	Regulace VOC (ISO 16000) Komfort vnitřního vzduchuA+ Zlatá certifikace; Vyhovující nízkým emisím VOC
		Floorscore SCS-EC10.3-2014 v4.0 Certifikována kvalita vnitřního vzduchu; Dodržuje nízké emise VOC.
		ISO 14001 / ISO 9001 Vyrobeno dle standardů pro řízení kvality a životního prostředí.
	RECYKLOVATELNOST	Ano
	BEZ OBSAHU FTALÁTŮ	Ano

* Hodnoty protiskluzu vycházejí z měření produktu tak, jak byl dodán z výroby. Protiskluznost produktu v užívání bude ovlivněna údržbou podlahy a jejím znečištěním.



VIZUALIZACE Podlahy

Designflooring

Aplikace od Designflooringu vám nejen umožní prohlédnout si širokou škálu luxusních podlahových krytin, nyní můžete jednoduše nahrát fotografii libovolného prostoru a okamžitě uvidíte, jak by mohla daná podlaha vypadat přímo u vás doma. Na aplikaci se dostanete jednoduše přes níže uvedený QR kód.



@Designflooring International



@DesignflooringInternational



@Designflooring_int



@Designflooring International

Výhradní distributor pro Českou republiku:


BARKOTEX
založeno 1991