



BARKOTEX

založeno 1991

Designflooring LooseLay

Luxusní vinylové dílce

© Designflooring | LooseLay | LLP308 French Grey Oak

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

Looselay je kolekce vinylových podlah od společnosti Designflooring, která spojuje moderní design s praktickými vlastnostmi pro každodenní používání. Díky voděodolnému provedení je ideální volbou i do kuchyní, vstupních hal nebo dalších frekventovaných prostor. Realistické dekory inspirované přírodními materiály vytvářejí útulnou atmosféru, zatímco pružná konstrukce zajišťuje komfortní došlap a snadnou údržbu.



Pohodlný pocit při chůzi

Díky vícevrstvé konstrukci a pružné podložce působí podlaha při chůzi měkce a tlumí kroky. To zajišťuje příjemný došlap a komfort při každodenním používání doma i ve frekventovaných prostorách.



Tiché prostředí

Speciální podložka na spodní straně podlahy pomáhá tlumit kroky a snižuje přenos hluku až o 13 dB. Díky tomu vytváří Looselay klidnější prostředí doma i v pracovních nebo veřejných prostorách.



Odolnost proti vodě

Díky voděodolnému provedení je Looselay ideální volbou i do kuchyní, vstupních hal nebo jiných prostor, kde může dojít ke kontaktu s vodou. Povrch se snadno čistí a dlouhodobě odolává vlhkosti.



Autentické dekory inspirované přírodou

Katdý dekor je navržen na základě pečlivého studia skutečných přírodních materiálů, jako je dřevo nebo kámen. Výsledkem jsou podlahy s mimořádně realistickým vzhledem a jemnými detaily.



Snadná údržba

Povrch podlahy Looselay je navržen tak, aby odolával nečistotám, skvrnám i každodennímu opotřebení. Díky hladkému a odolnému povrchu se snadno čistí. Udržet podlahu v perfektním stavu tak zvládne opravdu každý.



**SKLADOVÝ
DEKOR**

EXPRESNÍ
DODÁNÍ

**FORMÁT
LONGBOARD**

1500 x 250

© Designflooring | LooseLay | LLP356 Field Oak

Formát	1500 x 250 mm
Celková tloušťka	4,5 mm
Nášlapná vrstva	0,55 mm
Balení / počet lamel	3,000 m ² / 8 lamel
Třída zatížení	42, 33, 23

Field Oak LLP356



**SKLADOVÝ
DEKOR**

EXPRESNÍ
DODÁNÍ

**FORMÁT
LONGBOARD**

1500 x 250

© Designflooring | LooseLay | LLP308 French Grey Oak

Formát	1500 x 250 mm
Celková tloušťka	4,5 mm
Nášlapná vrstva	0,55 mm
Balení / počet lamel	3,000 m ² / 8 lamel
Třída zatížení	42, 33, 23

French Grey Oak LLP308



**SKLADOVÝ
DEKOR**

EXPRESNÍ
DODÁNÍ

**FORMÁT
LONGBOARD**

1500 x 250

© Designflooring | LooseLay | LLP310 Champagne Oak

Formát	1500 x 250 mm
Celková tloušťka	4,5 mm
Nášlapná vrstva	0,55 mm
Balení / počet lamel	3,000 m ² / 8 lamel
Třída zatížení	42, 33, 23

Champagne Oak LLP310

**SKLADOVÝ
DEKOR**

EXPRESNÍ
DODÁNÍ

**FORMÁT
LONGBOARD**

1500 x 250

Formát	1500 x 250 mm
Celková tloušťka	4,5 mm
Nášlapná vrstva	0,55 mm
Balení / počet lamel	3,000 m ² / 8 lamel
Třída zatížení	42, 33, 23

Lemon Spotted Gum LLP317



**SKLADOVÝ
DEKOR**

EXPRESNÍ
DODÁNÍ

**FORMÁT
LONGBOARD**

1500 x 250

© Designflooring | LooseLay | LLP306 Pearl Oak

Formát	1500 x 250 mm
Celková tloušťka	4,5 mm
Nášlapná vrstva	0,55 mm
Balení / počet lamel	3,000 m ² / 8 lamel
Třída zatížení	42, 33, 23

Pearl Oak LLP306




**SKLADOVÝ
DEKOR**

EXPRESNÍ
DODÁNÍ

© Designflooring | LLP108 Providence

Formát	1050 x 250 mm
Celková tloušťka	4,5 mm
Nášlapná vrstva	0,55 mm
Balení / počet lamel	3,150 m ² / 12 lamel
Třída zatížení	42, 33, 23

Providence LLP108

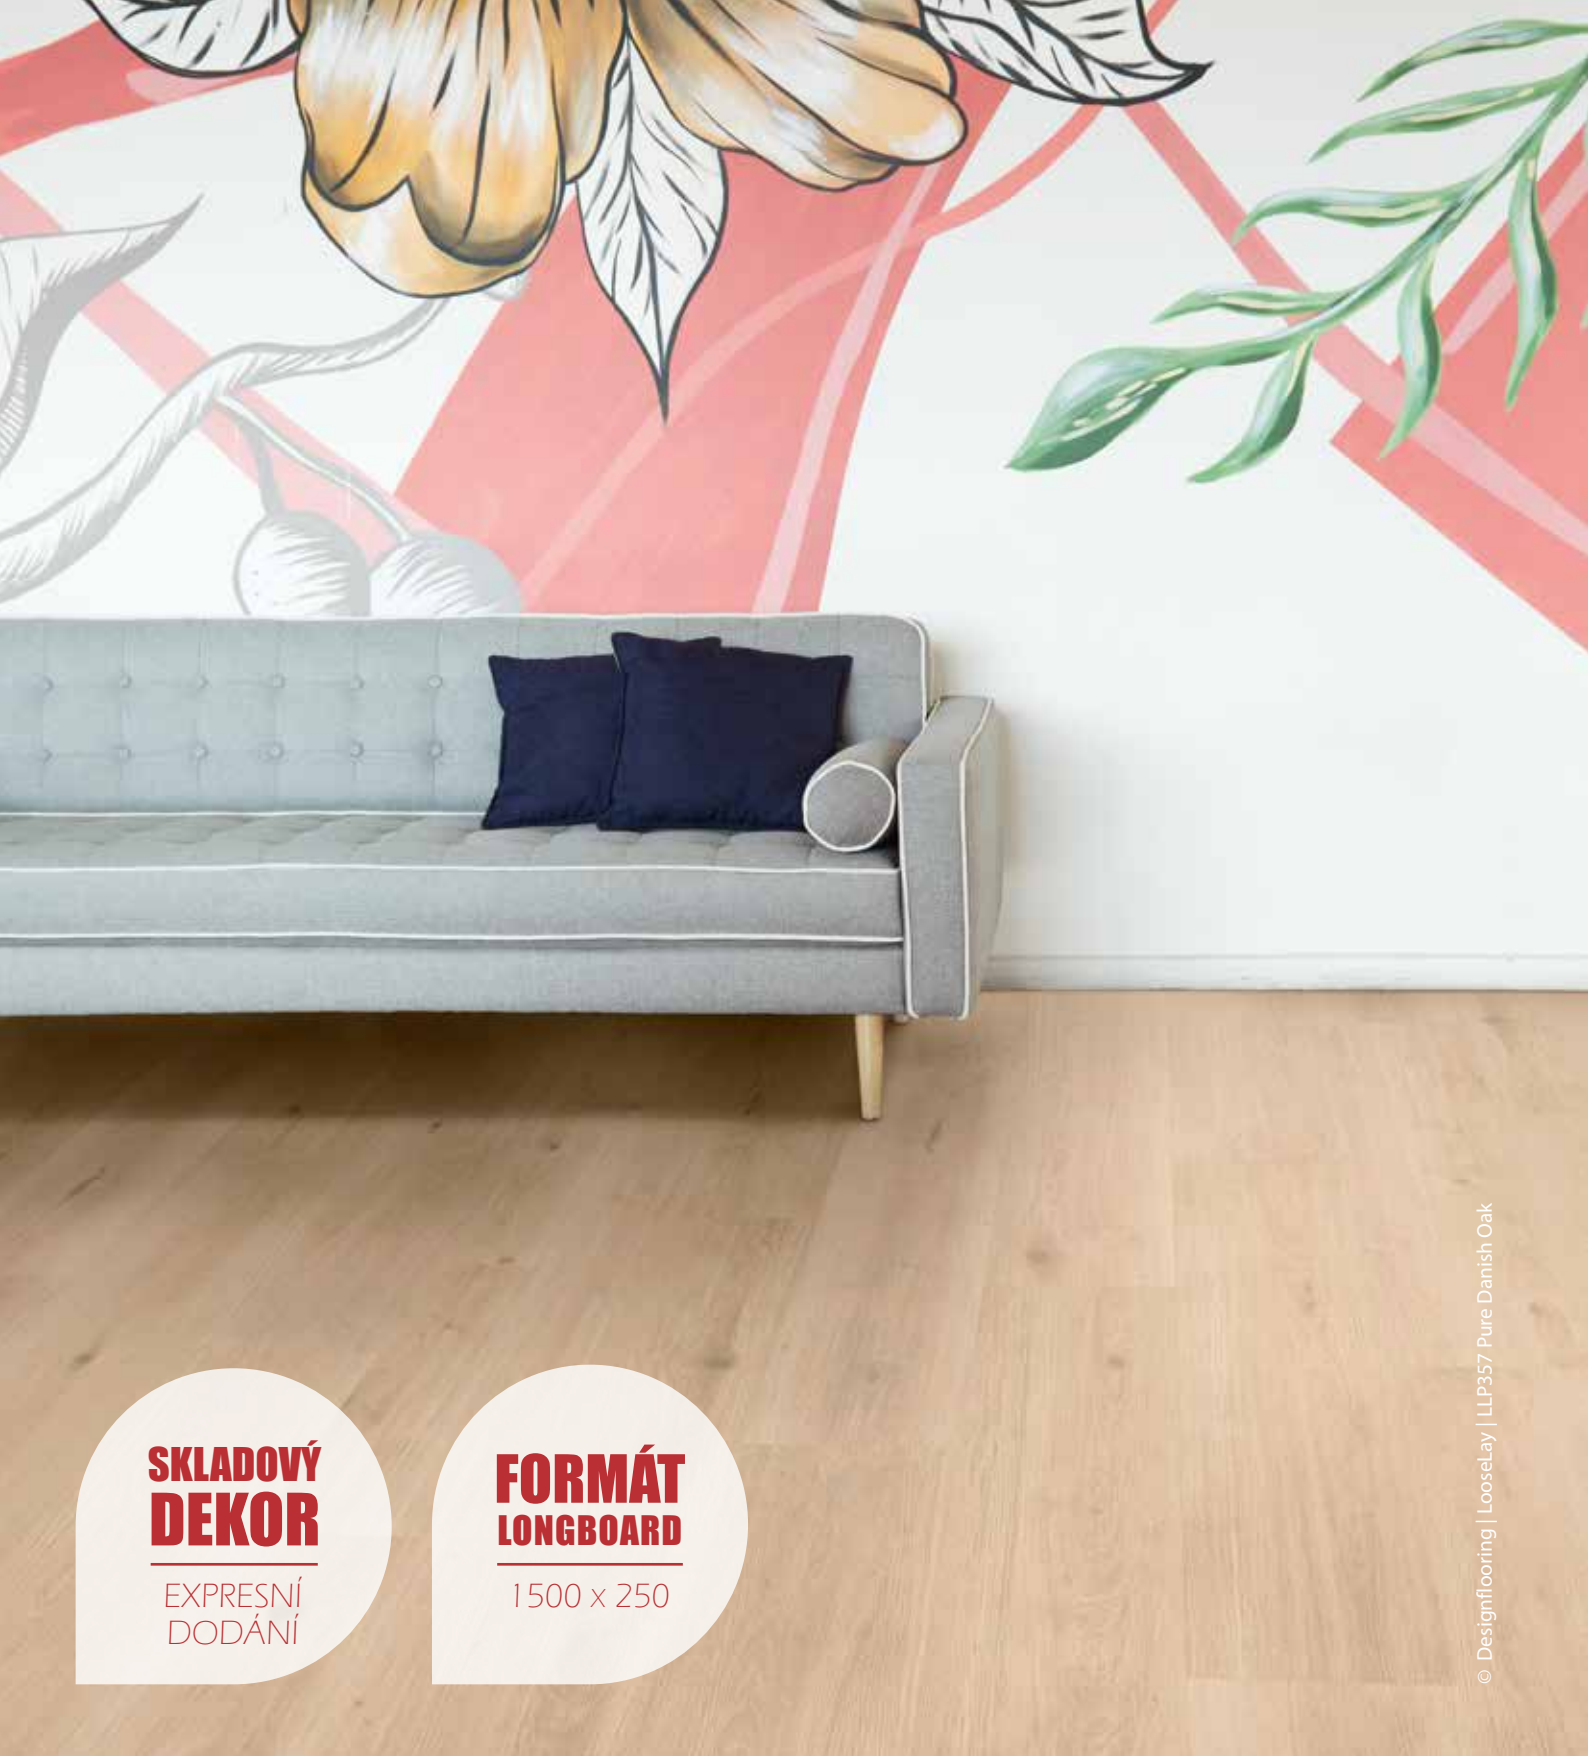

SKLADOVÝ DEKOR

EXPRESNÍ
DODÁNÍ

FORMÁT LONGBOARD

1500 x 250

© Designflooring | LooseLay | LLP357 Pure Danish Oak

Formát	1500 x 250 mm
Celková tloušťka	4,5 mm
Nášlapná vrstva	0,55 mm
Balení / počet lamel	3,000 m ² / 8 lamel
Třída zatížení	42, 33, 23

Pure Danish Oak LLP357



**SKLADOVÝ
DEKOR**

EXPRESNÍ
DODÁNÍ

© Designflooring | LooseLay | LLT201 Colorado

Formát	500 x 610 mm
Celková tloušťka	4,5 mm
Nášlapná vrstva	0,55 mm
Balení / počet lamel	3,050 m ² / 10 dílců
Třída zatížení	42, 33, 23

Colorado LLT201



**SKLADOVÝ
DEKOR**

EXPRESNÍ
DODÁNÍ

Formát	500 x 610 mm
Celková tloušťka	4,5 mm
Nášlapná vrstva	0,55 mm
Balení / počet lamel	3,050 m ² / 10 dílců
Třída zatížení	42, 33, 23

Madison LLT203



**FORMÁT
LONGBOARD**

1500 x 250

© Designflooring | LooseLay | Alpine Oak LLP352

Formát	1500 x 250 mm
Celková tloušťka	4,5 mm
Nášlapná vrstva	0,55 mm
Balení / počet lamel	3,000 m ² / 8 lamel
Třída zatížení	42, 33, 23

Alpine Oak LLP352



Formát	1050 x 250 mm
Celková tloušťka	4,5 mm
Nášlapná vrstva	0,55 mm
Balení / počet lamel	3,150 m ² / 12 lamel
Třída zatížení	42, 33, 23

Ashland LLP95



© Designflooring | LooseLay | Budelli LLP146

Formát	1050 x 250 mm
Celková tloušťka	4,5 mm
Nášlapná vrstva	0,55 mm
Balení / počet lamel	3,150 m ² / 12 lamel
Třída zatížení	42, 33, 23

Budelli LLP146



© Designflooring | LooseLay | Cambridge LLP113

Formát	1050 x 250 mm
Celková tloušťka	4,5 mm
Nášlapná vrstva	0,55 mm
Balení / počet lamel	3,150 m ² / 12 lamel
Třída zatížení	42, 33, 23

Cambridge LLP113



FORMÁT LONGBOARD

1500 x 250

© Designflooring | LooseLay | Cashmere Oak LLP353

Formát	1500 x 250 mm
Celková tloušťka	4,5 mm
Nášlapná vrstva	0,55 mm
Balení / počet lamel	3,000 m ² / 8 lamel
Třída zatížení	42, 33, 23

Cashmere Oak LLP353



© Designflooring | LooseLay | Country Oak LLP92

Formát	1050 x 250 mm
Celková tloušťka	4,5 mm
Nášlapná vrstva	0,55 mm
Balení / počet lamel	3,150 m ² / 12 lamel
Třída zatížení	42, 33, 23

Country Oak LLP92



© Designflooring | LooseLay | Lampione LLP147

Formát	1050 x 250 mm
Celková tloušťka	4,5 mm
Nášlapná vrstva	0,55 mm
Balení / počet lamel	3,150 m ² / 12 lamel
Třída zatížení	42, 33, 23

Lampione LLP147



© Designflooring | LooseLay | Linosa LLP148

Formát	1050 x 250 mm
Celková tloušťka	4,5 mm
Nášlapná vrstva	0,55 mm
Balení / počet lamel	3,150 m ² / 12 lamel
Třída zatížení	42, 33, 23

Linosa LLP148



© Designflooring | LooseLay | Palmaria LLP149

Formát	1050 x 250 mm
Celková tloušťka	4,5 mm
Nášlapná vrstva	0,55 mm
Balení / počet lamel	3,150 m ² / 12 lamel
Třída zatížení	42, 33, 23

Palmaria LLP149



© Designflooring | LooseLay | Sicilia LLP142

Formát	1050 x 250 mm
Celková tloušťka	4,5 mm
Nášlapná vrstva	0,55 mm
Balení / počet lamel	3,150 m ² / 12 lamel
Třída zatížení	42, 33, 23


Sicilia LLP142



© Designflooring | LooseLay | Stamford LLP109

Formát	1050 x 250 mm
Celková tloušťka	4,5 mm
Nášlapná vrstva	0,55 mm
Balení / počet lamel	3,150 m ² / 12 lamel
Třída zatížení	42, 33, 23

Stamford LLP109

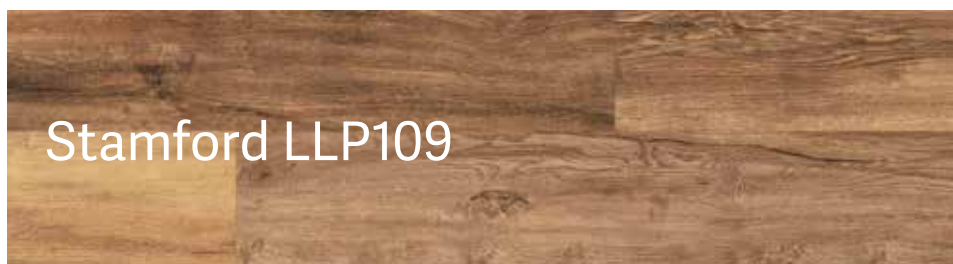



FORMÁT LONGBOARD

1500 x 250

Formát	1500 x 250 mm
Celková tloušťka	4,5 mm
Nášlapná vrstva	0,55 mm
Balení / počet lamel	3,000 m ² / 8 lamel
Třída zatížení	42, 33, 23

Sterling Oak LLP354



© Designflooring | LooseLay | Tavolara LLP144

Formát	1050 x 250 mm
Celková tloušťka	4,5 mm
Nášlapná vrstva	0,55 mm
Balení / počet lamel	3,150 m ² / 12 lamel
Třída zatížení	42, 33, 23

Tavolara LLP144



© Designflooring | LooseLay | Torcello LLP145

Formát	1050 x 250 mm
Celková tloušťka	4,5 mm
Nášlapná vrstva	0,55 mm
Balení / počet lamel	3,150 m ² / 12 lamel
Třída zatížení	42, 33, 23

Torcello LLP145



FORMÁT LONGBOARD

1500 x 250

© Designflooring | LooseLay | Wheat Oak LLP355

Formát	1500 x 250 mm
Celková tloušťka	4,5 mm
Nášlapná vrstva	0,55 mm
Balení / počet lamel	3,000 m ² / 8 lamel
Třída zatížení	42, 33, 23

Wheat Oak LLP355



© Designflooring | LooseLay | Capri LLT209

Formát	500 x 610 mm
Celková tloušťka	4,5 mm
Nášlapná vrstva	0,55 mm
Balení / počet lamel	3,050 m ² / 10 dílců
Třída zatížení	42, 33, 23

Capri LLT209



© Designflooring | LooseLay | Nisida LLT210

Formát	500 x 610 mm
Celková tloušťka	4,5 mm
Nášlapná vrstva	0,55 mm
Balení / počet lamel	3,050 m ² / 10 dílců
Třída zatížení	42, 33, 23

Nisida LLT210



© Designflooring | LooseLay | Quebec LLT219

Formát	500 x 610 mm
Celková tloušťka	4,5 mm
Nášlapná vrstva	0,55 mm
Balení / počet lamel	3,050 m ² / 10 dílců
Třída zatížení	42, 33, 23

Quebec LLT219

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

	NORMY	HODNOTY
	ROZMĚRY A OBSAH BALENÍ	EN ISO 24342 1500x250 mm Longboard (8 lamel / 3,000 m²) 1050x250 mm (12 lamel / 3,150 m²) 500x610 mm (10 dílců / 3,050 m²)
	TLOUŠŤKA	EN ISO 24346 4,5 mm
	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	EN ISO 24340 0,55 mm
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	K-Guard+® PU coating
	ZKOSENÁ HRANA	Ne
	HMOTNOST	EN ISO 23997 7470 g/m²
	TYP PODLAHOVÉ KRYTINY	EN 649/EN ISO 10582 Heterogenní PVC
	ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA	EN 685 / EN ISO 10874- Lehký průmysl EN 685 / EN ISO 10874- Komerční EN 685 / EN ISO 10874- Bytová 42: Lehký průmysl - univerzální 33: Komerční - s intenzivním používáním 23: Bytový - s intenzivním používáním
	REAKCE NA OHEŇ	EN 13501-1 Bfl-s1
	ODOLNOST VÚČI NEČISTOTÁM	EN ISO 26987 / EN 423 Vyhovuje / Výborný
	STÁLOBAREVNOST	EN ISO 105-B02 Vyhovuje ≥7
	ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ	EN 660-2 EN ISO 10582 Skupina T Typ 1
	OHEBNOST	EN ISO 24344 Vyhovuje
	ROZMĚROVÁ STÁLOST	EN 434 / EN ISO 23999 ≤0,10%
	AKUSTIKA/REDUKCE HLUKU	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8 Δ L _w = 13 dB
	ZBYTKOVÁ DEFORMACE PO ZATÍŽENÍ	EN 433 / EN ISO 24343-1 Vyhovuje ≤0.1mm
	VLIV NÁBYTKOVÝCH KOLEČEK	EN 425 / ISO 4918 Vyhovuje
	TEPELNÝ ODPOR	ISO 8302 0,0245 m²K/W Vhodné pro podlahové vytápění. Max 27°C
	PROTISKLUZNOST*	DIN 51130 EN 13893 R10 DS
	LEPIDLO	Při některých aplikacích není aplikace lepidla nutná. V oblastech s vyšším provozem však doporučujeme použít prostředek na lepení, dle seznamu doporučených lepidel.
	RECYKLOVATELNOST	Ano
	Regulace VOC (ISO 16000) Komfort vnitřního vzduchu	A+ Zlatá certifikace Vyhovující nízkým emisím VOC
	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	FloorScore SCS-EC10.3-2014 v4.0 Environmental Product Declaration Externě ověřený typ III EPD.
	ISO 14001 / ISO 9001	Vyrobeno dle standardů pro řízení kvality a životního prostředí.
	BEZ OBSAHU FTALÁTŮ	Ano

* Hodnoty protiskluzu vycházejí z měření produktu tak, jak byl dodán z výroby. Protiskluznost produktu v užívání bude ovlivněna údržbou podlahy a jejím znečištěním.



Distributor pro
Českou republiku


BARKOTEX
založeno 1991

www.barkotex.cz