

BUSINESS
COLLECTION

ORIGINAL PARQUET®
IL LEGNO DI QUALITÀ DAL MONDO



*Il profumo del legno,
il camminarvi sopra a piedi nudi,
restano piaceri INIMITABILI.*

ROBERTO BALLARDINI

*The smell of the wood,
walk on it barefoot,
remain INIMITABLE pleasures.*

ROBERTO BALLARDINI

*L'odeur du bois,
marcher sur elle pieds nus,
restent des plaisirs INIMITABLES.*

ROBERTO BALLARDINI



Linea BUSINESS	06	SUPER BUSINESS	63	Perla	115
FSC e ambiente	08	Trasparente	68	Miele	116
<i>FSC and environment - FSC et environnement</i>		Invisibile	69	Antico	117
I BELLISSIMI	10	Noce Biondo	70	PIALLATI INVECCHIATI ROVERE	118
SPINA FRANCESE 45°		Invecchiato Fumè	71	Piallato invecchiato Antico	124
Rovere Trasparente	18	OLD BUSINESS	72	Piallato invecchiato Invisibile	125
Rovere Sabbia	19	Arenaria	78	Piallato invecchiato Noce	126
Noce Americano	20	Ghiaccio Antico	79	CASTELLI ROMANI	128
SPINA ITALIANA 90°		Cuor di Legno	80	Monte Porzio Catone	134
Rovere Trasparente	26	Cuoio	81	Lanuvio	135
Rovere Sabbia	27	BUSINESS	82	Rocca di Papa	136
Noce Americano	28	Trasparente	88	Castel Gandolfo	137
EASY BUSINESS		Invisibile	89	Genzano	138
Rovere Trasparente	34	Noce Biondo	90	MINIBUSINESS	140
Rovere Sabbia	35	Invecchiato Fumè	91	ROVERE EUROPEO	
Noce Americano	36	PREMIUM BUSINESS	92	Naturale	146
ELITE BUSINESS		Trasparente	98	Invisibile	147
Rovere Trasparente	40	Invisibile	99	Vaniglia	148
Rovere Sabbia	41	Perla	100	Noce Biondo	149
IL SECOLARE	42	Miele	101	Pietra	150
Cortina	48	TOP BUSINESS	102	Aspetti di superficie	152
Val Gardena	49	Invisibile	108	<i>treatment of the surface - traitement de la surface</i>	
REAL VINTAGE	50	Perla	109	Finiture e trattamenti	153
SPINA FRANCESE 45°		Miele	110	<i>finishing - finitions</i>	
Grigio Artemide	56	Antico	111	Classificazione	156
Miele Sibelle	57	TOP BUSINESS	112	<i>grading criteria - criteres de classement</i>	
PLANCIA		SPINA ITALIANA 90°	112		
Grigio Artemide	60	Invisibile	114		
Miele Sibelle	61				

Despite the philosophy of Original Parquet has always been based on the Made In Italy and therefore on a product that stands out for the quality and attention to detail and able to enhance any environment, for many years now, the company has decided to add to its main range a line called "BUSINESS" consisting of imported products both of Extra-UE and of European Community origin.

It is a collection with a wide range of important sizes that lends itself to different treatments of colors and finishing and that takes its name from the competitiveness of its price: in a period like the current one is in fact essential to meet the needs of all segments of the market offering to the customers a wide range of products at competitive prices without sacrificing anything in terms of quality and aesthetics.

Original Parquet is always oriented at the customer, constantly checking every production process on the imported products.

Malgré la philosophie de Original Parquet a toujours été basée sur le Made In Italy et donc sur un produit qui se caractérise par la qualité et l'attention au détail et en mesure d'améliorer n'importe quel environnement, de plusieurs années, la société a décidé d'ajouter à son principal gamme une ligne appelée "BUSINESS" compose de produits importés à la fois des Extra-UE et d'origine communautaire.

Il s'agit d'une collection composée de dimensions importantes qui se prête à différents traitements de couleurs et de finition et qui tire son nom de la compétitivité de son prix: dans une période comme celle actuelle est en effet essentiel de répondre aux besoins de tous les segments du marché en offrant aux clients une large gamme de produits à des prix raisonnable sans rien sacrifier en termes de qualité et d'esthétique.

Original Parquet est toujours attentif à la qualité des produits qui offre à ses clients, pourtant a décidé de vérifier dès le départ tous les processus de production qui est réalisée sur les produits importés.

Nonostante la filosofia di Original Parquet sia improntata da sempre sul Made In Italy e quindi su un prodotto che si distingue per la qualità e la cura dei dettagli e in grado di valorizzare ogni tipo di ambiente, l'azienda, già da molti anni, ha deciso di affiancare alla sua gamma principale una linea "BUSINESS" costituita da prodotti di importazione sia Extra-UE che di origine comunitaria.

Si tratta di una serie dai formati importanti che si presta a trattamenti di colori e finiture diverse e che prende il nome proprio dalla competitività del suo prezzo: in un periodo come quello attuale è infatti fondamentale soddisfare le esigenze di tutti i segmenti del mercato offrendo alla clientela una vasta gamma di prodotti a prezzi vantaggiosi senza sacrificare nulla in termini di qualità ed estetica.

Original Parquet è da sempre attenta alla qualità dei prodotti che offre ai suoi clienti, per questo ha deciso di controllare fin dall'origine ogni processo produttivo che viene operato sui prodotti di importazione.

Original Parquet has achieved the FSC® CERTIFICATION in 2011, that is a specific international certification for the forest sector and wooden or non-wooden products derived from the controlled forests.

This certification guarantees that the wood used in these products comes from forest that are responsibly and controlled managed according to strict environmental, social and economic standards.

Through this certification it is possible to demonstrate in a transparent way the active contribution to a responsible forest management. This means to protect the environment, bring real advantages to the local populations and workers as well as to assure efficiency in economical terms.

Numerous checks in the forests and in the company are made by accredited authorities in order to verify that the requisites required by the

Original Parquet a obtenu en 2011 la CERTIFICATION FSC®, une certification internationale spécifique pour le secteur forestier et ses produits dérivés.

Elle identifie les produits contenant du bois provenant de forêts gérées de manière correcte et responsable selon de rigoureuses normes environnementales, sociales et économiques.

A travers cette certification, il est donc possible de démontrer de manière transparente et contrôlée la propre contribution active à la gestion forestière responsable. Ce qui signifie protéger le milieu naturel, apporter de réels avantages aux populations, aux communautés locales, aux travailleurs et assurer l'efficacité économique.

Par ailleurs, des organismes accrédités effectuent de nombreux contrôles en forêt et en usine afin de vérifier le respect total des normes définies par les critères FSC®.

La forêt d'origine est contrôlée et évaluée de manière indépendante en conformité à ces

FSC® standard are totally fulfilled.

The forest of origin is controlled and evaluated independently in compliance with these standards (principles and rules of good forest management), defined and approved by the Forest Stewardship Council® a.c. through the participation and the consent of the parties involved.

In 2016 Original Parquet obtained the certification PEFC™ (Program for the Endorsement of Forest Certification schemes) a further recognition that the wood used in the manufacture meets high standards of protection of the environment and of the forests.

PEFC™ is a recognition program of national forest certification scheme which is based on a broad agreement of stakeholders with the aim of implementing a sustainable forest management at national and regional level: forest owners, end users, consumers and professionals.

standards (principes et critères de bonne gestion forestière), établis et approuvés par le Forest Stewardship Council® a.c. avec la participation et le consentement des parties intéressées.

En 2016, Original Parquet a obtenu la certification PEFC™ (Programme pour l'approbation des systèmes de certification forestière) une reconnaissance supplémentaire que le bois utilisé dans la fabrication de son produit répond à des normes élevées de protection des aspects environnementaux, sociaux et économiques des forêts.

Le PEFC™ est un programme de reconnaissance des systèmes nationaux de certification forestière: repose sur un large accord des parties prenantes pour la mise en œuvre de la gestion durable des forêts aux niveaux national et régional: propriétaires forestiers, utilisateurs finaux, consommateurs, professionnels.

Original Parquet nel 2011 ha ottenuto la **CERTIFICAZIONE FSC®**, una certificazione internazionale specifica per il settore forestale e per i prodotti, legnosi e non legnosi, derivati dalle foreste.

Essa identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera controllata e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

Tramite tale certificazione è quindi possibile dimostrare in maniera trasparente il proprio attivo contributo alla gestione forestale responsabile. Ciò significa tutelare l'ambiente naturale, portare vantaggi reali a popolazioni, comunità locali, lavoratori e assicurare efficienza in termini economici.

Vengono inoltre effettuati, per opera di enti accreditati, numerosi controlli in foresta e in azienda al fine di verificare che i requisiti definiti dagli standard FSC® siano pienamente rispettati.

La foresta di origine è controllata e valutata in maniera indipendente in conformità a questi standard (principi e criteri di buona gestione forestale), stabiliti e approvati da Forest Stewardship Council a.c.® tramite la partecipazione e il consenso delle parti interessate.

Nel 2016 Original Parquet ottiene la **CERTIFICAZIONE PEFC™** (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) un riconoscimento ulteriore che il legno utilizzato nella fabbricazione del proprio prodotto risponda ad elevati standard di salvaguardia delle caratteristiche ambientali, sociali ed economici delle foreste.

Il PEFC™ è un programma di riconoscimento degli schemi di certificazione forestale nazionali: si basa su una larga intesa delle parti interessate all'implementazione della gestione forestale sostenibile a livello nazionale e regionale: proprietari forestali, consumatori finali, utilizzatori, liberi professionisti.



Una linea di prodotti che esalta la bellezza del legno nelle due specie legnose più in voga del momento: Rovere e Noce Americano. Quattro formati si combinano con finiture eleganti ed adattabili a qualsiasi tipo di ambiente: Rovere Trasparente, Rovere Sabbia e Noce Americano. La collezione "I Bellissimi" è caratterizzata da un aspetto di superficie pulito e da una lieve spazzolatura, che conferiscono al prodotto la più alta scelta qualitativa disponibile in gamma: la scelta "Standard Prime". Le due finiture in specie legnosa rovere sono entrambe certificate FSC® 100%. Il prodotto è un "engineered wood" a basse emissioni di formaldeide, caratterizzato da un sottostrato in Eucalipto e una parte nobile in Rovere o Noce Americano.

A collection that highlights the beauty of wood in two in vogue wood species: Oak and American Walnut. Four sizes combine with elegant finishes that adapt to any type of living space: Rovere Trasparente, Rovere Sabbia, and Noce Americano. With its clean surface look and its soft brushing, I Bellissimi collection possesses the highest quality grade available in the range: "Standard Prime" grade.

Trasparente and Sabbia Oak finishes are both FSC® 100% certified. The product is engineered wood with low formaldehyde emissions, the structure is made of an Eucalyptus backlayer and a toplayer in Oak or American Walnut.

Une ligne de produits qui exalte la beauté du bois dans les deux essences les plus en vogue du moment : le Chêne et le Noyer Américain. Quatre formats se combinent avec des finitions élégantes et adaptables à tout type d'environnement: Rovere Trasparente, Rovere Sabbia et Noce Americano.

La collection « I Bellissimi » se caractérise par un aspect de surface propre et un léger brossage, qui confèrent au produit le plus haut choix qualitatif disponible dans la gamme: le choix «Standard Prime».

Les deux finitions en chêne sont certifiées FSC® 100%.

Le produit est un « engineered wood » à faible émission de formaldéhyde, caractérisé par une sous-couche en eucalyptus et une partie noble en chêne ou noyer américain.



collezione
I BELLISSIMI

ROVERE SABBIA SPINA ITALIANA 90°



SPINA FRANCESE 45° ROVERE

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIE LEGNOSA	Rovere (Quercus robur)
STRUTTURA	Prefinito
STRATO SUPERIORE	3 mm. Rovere - Rovere Termotrattato (Sabbia) (spess. nom.)
SOTTOSTRATO	11 mm. Multistrato di Eucalipto (spessore nominale)
SPESSORE	14 mm. (+/- 0,5 mm)
LARGHEZZA	92 mm.
LUNGHEZZA	520 mm.
SUPERFICIE	Spazzolato
PROFILO	Incastro maschio - femmina
PROFILO DEI BORDI	Bordi micro-bisellati
FINITURE	Tutti gli articoli prevedono una finitura "Verniciata UV"
CLASSIFICAZIONE	Standard Prime Δ (UNI EN 13489)
METODI DI INSTALLAZIONE	
Flottante	No
Incollato	Sì
Su riscaldamento a pavimento	Sì
RESISTENZA AL FUOCO	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
EMISSIONE DI FORMALDEIDE	Classe E1 (UNI EN 14342)*
CONDUCIBILITÀ TERMICA	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
DURABILITÀ BIOLOGICA	Classe 1 (UNI EN 14342)
SCIVOLOSITÀ	NPD
MANUTENZIONE	Consultare le Linee Guida per la manutenzione sul sito www.originalparquet.com
GARANZIA	Consultare le Linee Guida per la garanzia sul sito www.originalparquet.com

*Secondo Reg. UE 2023/1462 rispetta i nuovi limiti imposti <0,062 mg/mc

collezione
I BELLISSIMI



TECHNICAL SPECIFICATIONS

TIMBER SPECIES	Oak (Quercus robur)
CONSTRUCTION	Engineered
TOP LAYER	3 mm. Oak - Thermotreated Oak (Sabbia)
BACKING	11 mm. Multilayer Eucalyptus (nom. thick.)
THICKNESS	14 mm. (+/- 0,5 mm)
WIDTH	92 mm.
LENGTH	520 mm.
SURFACE	Brushed
PROFILE	"Tongue-Groove"
EDGES PROFILE	Micro-beveled
FINISH	All items include a "UV Varnished" finish
GRADING	Standard Prime Δ (UNI EN 13489)
INSTALLATION METHODS	
Floating	No
Glued	Yes
On floor heating	Yes
RESISTANCE TO FIRE	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
FORMALDEHYDE EMISSION	Classe E1 (UNI EN 14342)*
THERMAL CONDUCTIVITY	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
BIOLOGICAL DURABILITY	Classe 1 (UNI EN 14342)
SPLIPPERINESS	NPD
MAINTENANCE	See the Maintenance Guidelines on www.originalparquet.com
WARRANTY	See the Warranty Guidelines on www.originalparquet.com

*According to EU Regulation 2023/1462, it complies with the new limits set at <0.062 mg/m³

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ESPÈCE LIGNEUSE	Chêne (Quercus robur)
CONSTRUCTION	Préfini
COUCHE SUPÉRIEURE	3 mm. Chêne - Chêne traité thermiq. (Sabbia)
SOUS-COUCHE	11 mm. Contreplaqué d'Eucalyptus (épais. nom.)
ÉPAISSEUR	14 mm. (+/- 0,5 mm)
LARGEUR	92 mm.
LONGUEUR	520 mm.
SURFACE	Brossé
PROFIL	Joints Languette & Rainure
PROFIL DE BORDS	Bords micro-biseautés
FINITIONS	Tous les articles ont une finition "Vernis UV"
CLASSIFICATION	Standard Prime Δ (UNI EN 13489)
MÉTHODES D'INSTALLATION	
Flottant	Non
Collé	Oui
Sur chauffage au sol	Oui
RÉSISTANCE AU FEU	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE	Classe E1 (UNI EN 14342)*
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
DURABILITÉ BIOLOGIQUE	Classe 1 (UNI EN 14342)
GLISSEMENT	NPD
ENTRETIEN	Consultez les conseils d'entretien sur le site www.originalparquet.com
GARANTIE	Consultez les directives de garantie sur le site www.originalparquet.com

*Conformément au règlement UE 2023/1462, il est conforme aux nouvelles limites fixées à < 0,062 mg/m³

SPINA FRANCESE 45° NOCE AMERICANO

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIE LEGNOSA	Noce Americano (Junglas Nigra)
STRUTTURA	Prefinito
STRATO SUPERIORE	3 mm. Noce Americano (spessore nominale)
SOTTOSTRATO	11 mm. Multistrato di Eucalipto (spessore nominale)
SPESSORE	14 mm. (+/- 0,5 mm)
LARGHEZZA	90 mm.
LUNGHEZZA	510 mm.
SUPERFICIE	Spazzolato
PROFILO	Incastro maschio - femmina
PROFILO DEI BORDI	Bordi micro-bisellati
FINITURE	Tutti gli articoli prevedono una finitura "Verniciata UV"
CLASSIFICAZIONE	Standard Prime Δ (UNI EN 13489)
METODI DI INSTALLAZIONE	
Flottante	No
Incollato	Sì
Su riscaldamento a pavimento	Sì
RESISTENZA AL FUOCO	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
EMISSIONE DI FORMALDEIDE	Classe E1 (UNI EN 14342)*
CONDUCIBILITÀ TERMICA	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
DURABILITÀ BIOLOGICA	Classe 1 (UNI EN 14342)
SCIVOLOSITÀ	NPD
MANUTENZIONE	Consultare le Linee Guida per la manutenzione sul sito www.originalparquet.com
GARANZIA	Consultare le Linee Guida per la garanzia sul sito www.originalparquet.com

*Secondo Reg. UE 2023/1462 rispetta i nuovi limiti imposti <0,062 mg/m³

collezione
I BELLISSIMI



TECHNICAL SPECIFICATIONS

TIMBER SPECIES	American Walnut (Junglas Nigra)
CONSTRUCTION	Engineered
TOP LAYER	3 mm. American Walnut (nominal thickness)
BACKING	11 mm. Multilayer Eucalyptus (nom. thick.)
THICKNESS	14 mm. (+/- 0,5 mm)
WIDTH	90 mm.
LENGTH	510 mm.
SURFACE	Brushed
PROFILE	"Tongue-Groove"
EDGES PROFILE	Micro-beveled
FINISH	All items include "UV Varnished" finish
GRADING	Standard Prime Δ (UNI EN 13489)
INSTALLATION METHODS	
Floating	No
Glued	Yes
On floor heating	Yes
RESISTANCE TO FIRE	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
FORMALDEHYDE EMISSION	Classe E1 (UNI EN 14342)*
THERMAL CONDUCTIVITY	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
BIOLOGICAL DURABILITY	Classe 1 (UNI EN 14342)
SPLIPPERINESS	NPD
MAINTENANCE	See the Maintenance Guidelines on www.originalparquet.com
WARRANTY	See the Warranty Guidelines on www.originalparquet.com

*According to EU Regulation 2023/1462, it complies with the new limits set at <0.062 mg/m³

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ESPÈCE LIGNEUSE	Noyer Américain (Junglas Nigra)
CONSTRUCTION	Préfini
COUCHE SUPÉRIEURE	3 mm. Noyer Américain (épaisseur nominale)
SOUS-COUCHE	11 mm. Contreplaqué d'Eucalyptus (épais. nom.)
ÉPAISSEUR	14 mm. (+/- 0,5 mm)
LARGEUR	90 mm.
LONGUEUR	510 mm.
SURFACE	Brossé
PROFIL	Joints Languette & Rainure
PROFIL DE BORDS	Bords micro-biseautés
FINITIONS	Tous les articles ont une finition "Vernis UV"
CLASSIFICATION	Standard Prime Δ (UNI EN 13489)
MÉTHODES D'INSTALLATION	
Flottant	Non
Collé	Oui
Sur chauffage au sol	Oui
RÉSISTANCE AU FEU	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE	Classe E1 (UNI EN 14342)*
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
DURABILITÉ BIOLOGIQUE	Classe 1 (UNI EN 14342)
GLISSEMENT	NPD
ENTRETIEN	Consultez les conseils d'entretien sur le site www.originalparquet.com
GARANTIE	Consultez les directives de garantie sur le site www.originalparquet.com

*Conformément au règlement UE 2023/1462, il est conforme aux nouvelles limites fixées à < 0,062 mg/m³



Specie legnose
timber species
espèce ligneuse

formati sizes formats

i bellissimi

14/3x92x520 mm. spazzolato verniciato UV

Rovere standard prime
△


SPFR/RO/PB/SX

45

ROVERE TRASPARENTE

collezione
I BELLISSIMI

ROVERE SABBIA

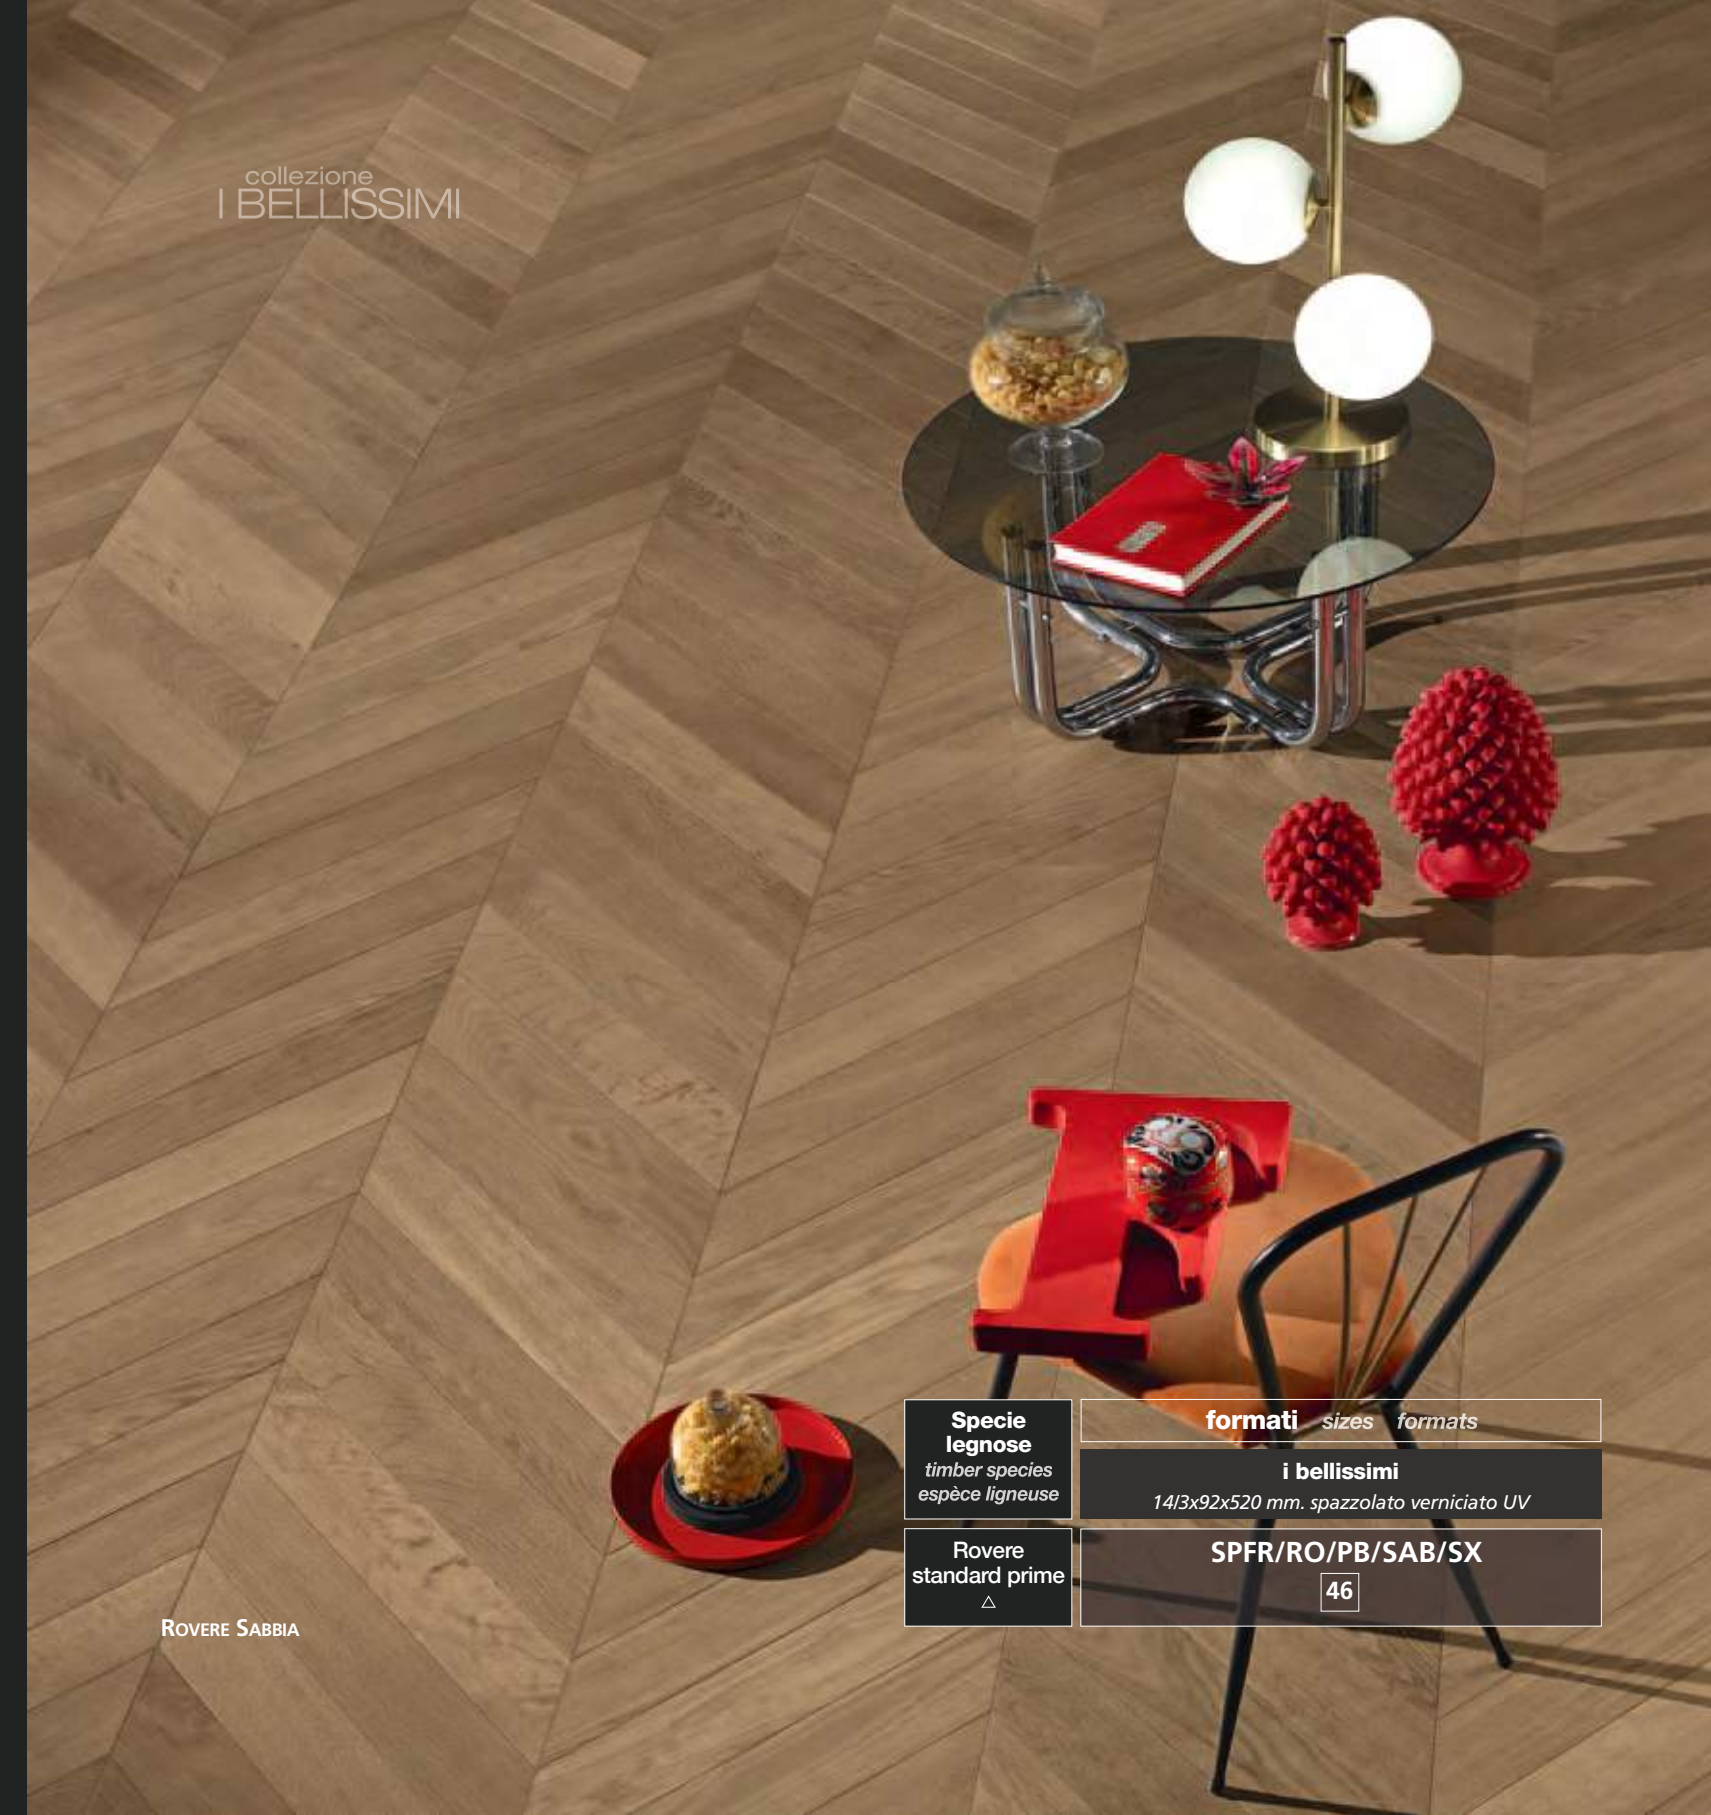

Specie legnose
timber species
espèce ligneuse

formati sizes formats

i bellissimi

14/3x92x520 mm. spazzolato verniciato UV

Rovere standard prime
△

SPFR/RO/PB/SAB/SX

46



Specie legnose
timber species
espèce ligneuse

formati sizes formats

i bellissimi

1413x90x510 mm. spazzolato verniciato UV


Noce Americano
standard prime
△

SPFR/WA/PB/SX

51

NOCE
AMERICANO

collezione
I BELLISSIMI

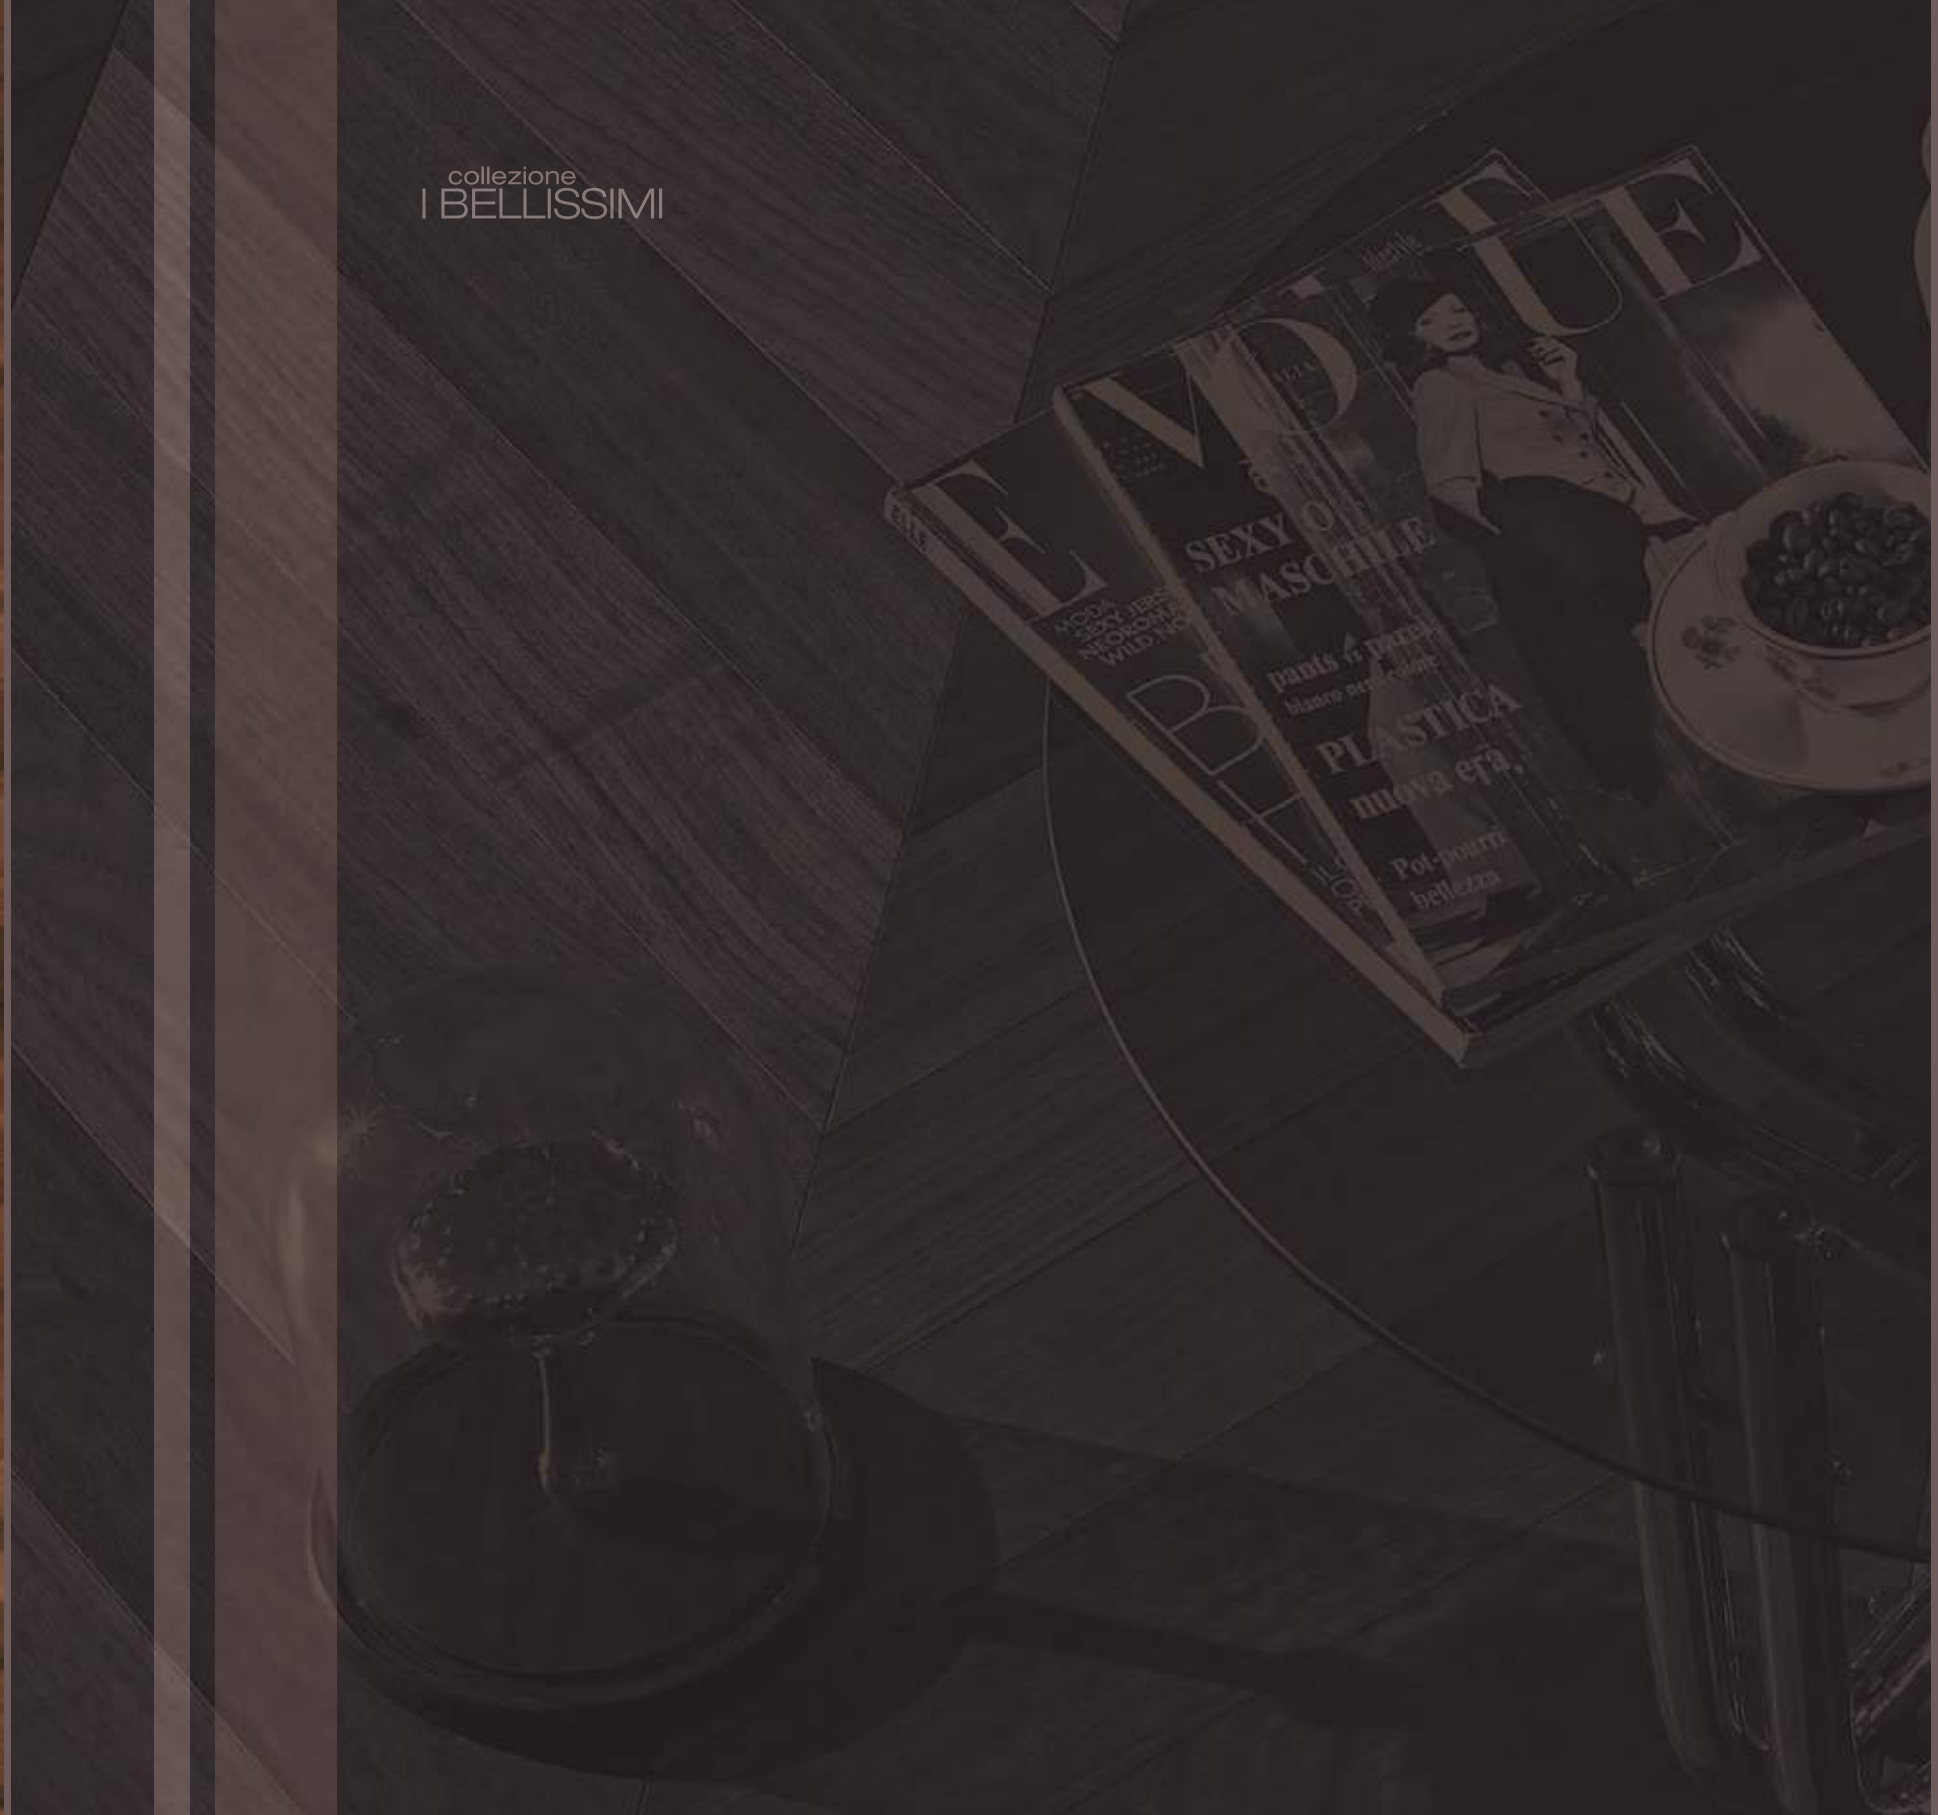

SPINA ITALIANA 90° ROVERE

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIE LEGNOSA	Rovere (Quercus robur)
STRUTTURA	Prefinito
STRATO SUPERIORE	3 mm. Rovere - Rovere Termotrattato (Sabbia) (spess. nom.)
SOTTOSTRATO	11 mm. Multistrato di Eucalipto (spessore nominale)
SPESSORE	14 mm. (+/- 0,5 mm)
LARGHEZZA	90 mm.
LUNGHEZZA	600 mm.
SUPERFICIE	Spazzolato
PROFILO	Incastro maschio - femmina
PROFILO DEI BORDI	Bordi micro-bisellati
FINITURE	Tutti gli articoli prevedono una finitura "Verniciata UV"
CLASSIFICAZIONE	Standard Prime Δ (UNI EN 13489)
METODI DI INSTALLAZIONE	
Flottante	No
Incollato	Sì
Su riscaldamento a pavimento	Sì
RESISTENZA AL FUOCO	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
EMISSIONE DI FORMALDEIDE	Classe E1 (UNI EN 14342)*
CONDUCIBILITÀ TERMICA	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
DURABILITÀ BIOLOGICA	Classe 1 (UNI EN 14342)
SCIVOLOSITÀ	NPD
MANUTENZIONE	Consultare le Linee Guida per la manutenzione sul sito www.originalparquet.com
GARANZIA	Consultare le Linee Guida per la garanzia sul sito www.originalparquet.com

*Secondo Reg. UE 2023/1462 rispetta i nuovi limiti imposti <0,062 mg/m³

collezione
| BELLISSIMI



TECHNICAL SPECIFICATIONS

TIMBER SPECIES	Oak (Quercus robur)
CONSTRUCTION	Engineered
TOP LAYER	3 mm. Oak - Thermotreated Oak (Sabbia)
BACKING	11 mm. Multilayer Eucalyptus (nom. thick.)
THICKNESS	14 mm. (+/- 0,5 mm)
WIDTH	90 mm.
LENGTH	600 mm.
SURFACE	Brushed
PROFILE	"Tongue-Groove"
EDGES PROFILE	Micro-beveled
FINISH	All items include a "UV Varnished" finish
GRADING	Standard Prime Δ (UNI EN 13489)
INSTALLATION METHODS	
Floating	No
Glued	Yes
On floor heating	Yes
RESISTANCE TO FIRE	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
FORMALDEHYDE EMISSION	Classe E1 (UNI EN 14342)*
THERMAL CONDUCTIVITY	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
BIOLOGICAL DURABILITY	Classe 1 (UNI EN 14342)
SPLIPPERINESS	NPD
MAINTENANCE	See the Maintenance Guidelines on www.originalparquet.com
WARRANTY	See the Warranty Guidelines on www.originalparquet.com

*According to EU Regulation 2023/1462, it complies with the new limits set at <0.062 mg/m³

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ESPÈCE LIGNEUSE	Chêne (Quercus robur)
CONSTRUCTION	Préfini
COUCHE SUPÉRIEURE	3 mm. Chêne - Chêne traité thermiq. (Sabbia)
SOUS-COUCHE	11 mm. Contreplaqué d'Eucalyptus (épais. nom.)
ÉPAISSEUR	14 mm. (+/- 0,5 mm)
LARGEUR	90 mm.
LONGUEUR	600 mm.
SURFACE	Brossé
PROFIL	Joints Languette & Rainure
PROFIL DE BORDS	Bords micro-biseautés
FINITIONS	Tous les articles ont une finition "Vernis UV"
CLASSIFICATION	Standard Prime Δ (UNI EN 13489)
MÉTHODES D'INSTALLATION	
Flottant	Non
Collé	Oui
Sur chauffage au sol	Oui
RÉSISTANCE AU FEU	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE	Classe E1 (UNI EN 14342)*
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
DURABILITÉ BIOLOGIQUE	Classe 1 (UNI EN 14342)
GLISSEMENT	NPD
ENTRETIEN	Consultez les conseils d'entretien sur le site www.originalparquet.com
GARANTIE	Consultez les directives de garantie sur le site www.originalparquet.com

*Conformément au règlement UE 2023/1462, il est conforme aux nouvelles limites fixées à < 0,062 mg/m³

SPINA ITALIANA 90° NOCE AMERICANO

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIE LEGNOSA	Noce Americano (Junglas Nigra)
STRUTTURA	Prefinito
STRATO SUPERIORE	3 mm. Noce Americano (spessore nominale)
SOTTOSTRATO	11 mm. Multistrato di Eucalipto (spessore nominale)
SPESSORE	14 mm. (+/- 0,5 mm)
LARGHEZZA	90 mm.
LUNGHEZZA	600 mm.
SUPERFICIE	Spazzolato
PROFILO	Incastro maschio - femmina
PROFILO DEI BORDI	Bordi micro-bisellati
FINITURE	Tutti gli articoli prevedono una finitura "Verniciata UV"
CLASSIFICAZIONE	Standard Prime Δ (UNI EN 13489)
METODI DI INSTALLAZIONE	
Flottante	No
Incollato	Sì
Su riscaldamento a pavimento	Sì
RESISTENZA AL FUOCO	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
EMISSIONE DI FORMALDEIDE	Classe E1 (UNI EN 14342)*
CONDUCIBILITÀ TERMICA	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
DURABILITÀ BIOLOGICA	Classe 1 (UNI EN 14342)
SCIVOLOSITÀ	NPD
MANUTENZIONE	Consultare le Linee Guida per la manutenzione sul sito www.originalparquet.com
GARANZIA	Consultare le Linee Guida per la garanzia sul sito www.originalparquet.com

*Secondo Reg. UE 2023/1462 rispetta i nuovi limiti imposti <0,062 mg/m³

collezione
I BELLISSIMI



TECHNICAL SPECIFICATIONS

TIMBER SPECIES	American Walnut (Junglas Nigra)
CONSTRUCTION	Engineered
TOP LAYER	3 mm. American Walnut (nominal thickness)
BACKING	11 mm. Multilayer Eucalyptus (nom. thick.)
THICKNESS	14 mm. (+/- 0,5 mm)
WIDTH	90 mm.
LENGTH	600 mm.
SURFACE	Brushed
PROFILE	"Tongue-Groove"
EDGES PROFILE	Micro-beveled
FINISH	All items include a "UV Varnished" finish
GRADING	Standard Prime Δ (UNI EN 13489)
INSTALLATION METHODS	
Floating	No
Glued	Yes
On floor heating	Yes
RESISTANCE TO FIRE	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
FORMALDEHYDE EMISSION	Classe E1 (UNI EN 14342)*
THERMAL CONDUCTIVITY	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
BIOLOGICAL DURABILITY	Classe 1 (UNI EN 14342)
SPLIPPERINESS	NPD
MAINTENANCE	See the Maintenance Guidelines on www.originalparquet.com
WARRANTY	See the Warranty Guidelines on www.originalparquet.com

*According to EU Regulation 2023/1462, it complies with the new limits set at <0.062 mg/m³

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ESPÈCE LIGNEUSE	Noyer Américain (Junglas Nigra)
CONSTRUCTION	Préfini
COUCHE SUPÉRIEURE	3 mm. Noyer Américain (épaisseur nominale)
SOUS-COUCHE	11 mm. Contreplaqué d'Eucalyptus (épais. nom.)
ÉPAISSEUR	14 mm. (+/- 0,5 mm)
LARGEUR	90 mm.
LONGUEUR	600 mm.
SURFACE	Brossé
PROFIL	Joints Languette & Rainure
PROFIL DE BORDS	Bords micro-biseautés
FINITIONS	Tous les articles ont une finition "Vernis UV"
CLASSIFICATION	Standard Prime Δ (UNI EN 13489)
MÉTHODES D'INSTALLATION	
Flottant	Non
Collé	Oui
Sur chauffage au sol	Oui
RÉSISTANCE AU FEU	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE	Classe E1 (UNI EN 14342)*
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
DURABILITÉ BIOLOGIQUE	Classe 1 (UNI EN 14342)
GLISSEMENT	NPD
ENTRETIEN	Consultez les conseils d'entretien sur le site www.originalparquet.com
GARANTIE	Consultez les directives de garantie sur le site www.originalparquet.com

*Conformément au règlement UE 2023/1462, il est conforme aux nouvelles limites fixées à < 0,062 mg/m³

Specie legnose <i>timber species</i> <i>espèce ligneuse</i>	formati sizes formats i bellissimi 14/3x90x600 mm. spazzolato verniciato UV
Rovere standard prime △	SPIT/RO/PB/SX 42

ROVERE TRASPARENTE


Specie legnose <i>timber species</i> <i>espèce ligneuse</i>	formati sizes formats i bellissimi 14/3x90x600 mm. spazzolato verniciato UV
Rovere standard prime △	SPIT/RO/PB/SAB/SX 43

ROVERE SABBIA



Specie legnose <i>timber species</i> <i>espèce ligneuse</i>	formati sizes formats
Noce Americano standard prime △	i bellissimi 14/3x90x600 mm. spazzolato verniciato UV
	SPIT/WA/PB/SX 48

NOCE
AMERICANO

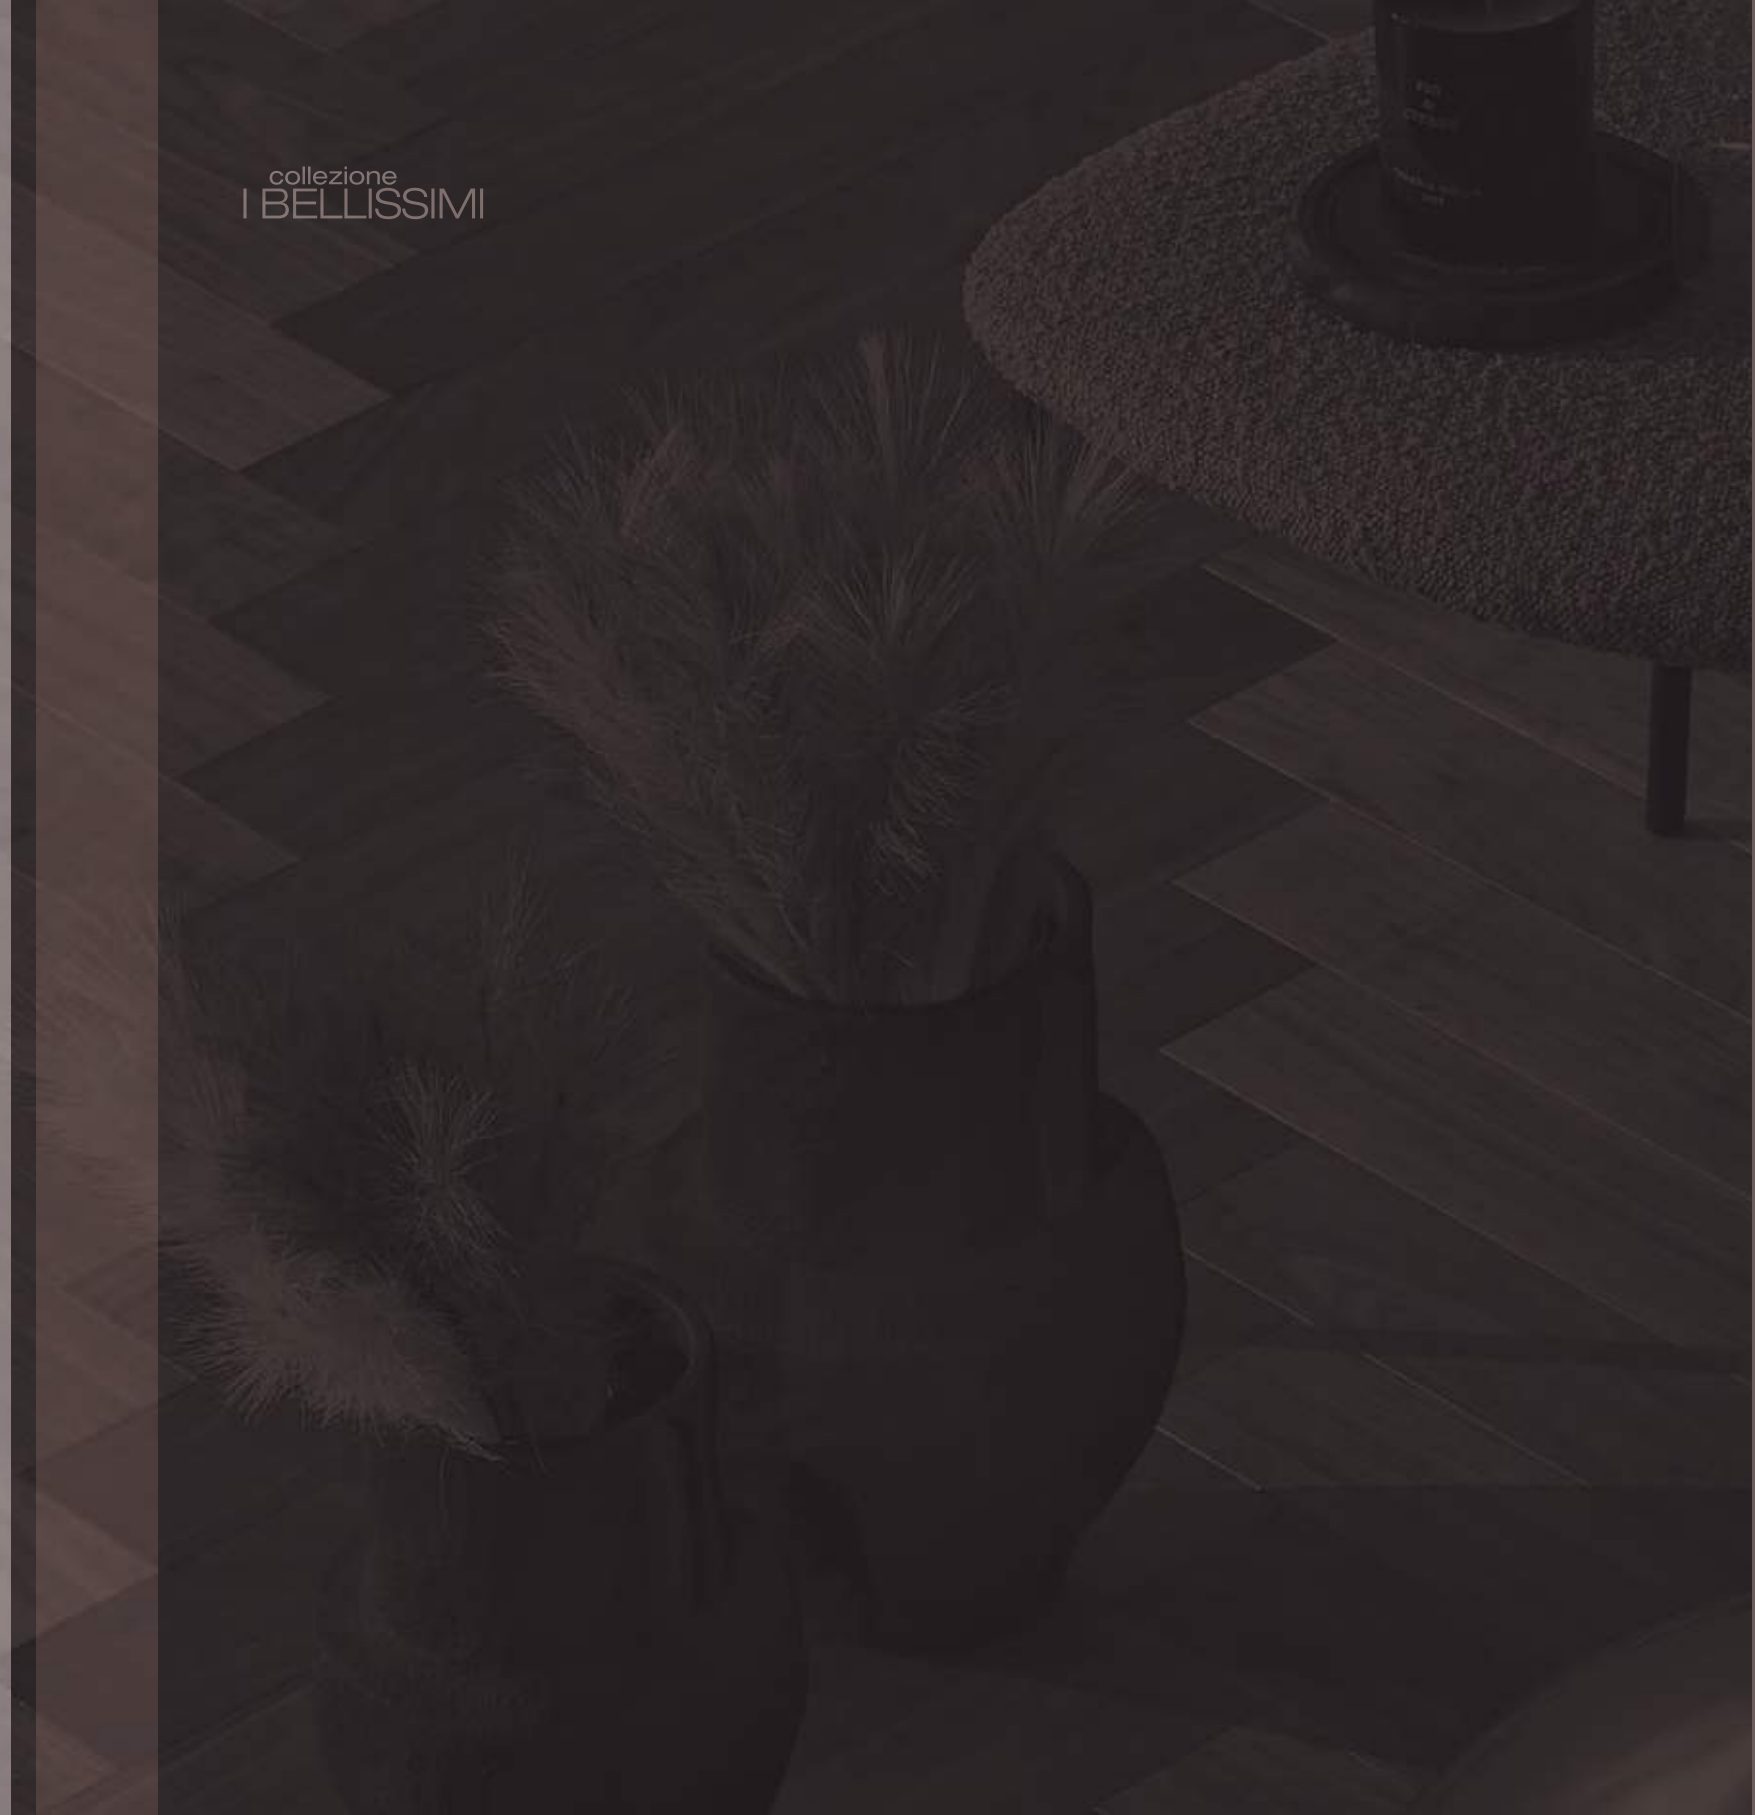

EASY BUSINESS ROVERE

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIE LEGNOSA	Rovere (Quercus robur)
STRUTTURA	Prefinito
STRATO SUPERIORE	3 mm. Rovere - Rovere Termotrattato (Sabbia) (spess. nom.)
SOTTOSTRATO	7 mm. Multistrato di Eucalipto (spessore nominale)
SPESSORE	10 mm. (+/- 0,5 mm)
LARGHEZZA	150 mm.
LUNGHEZZA	1.200 mm. (15% circa tagliate in 2 parti)
SUPERFICIE	Spazzolato
PROFILO	Incastro maschio - femmina
PROFILO DEI BORDI	Bordi micro-bisellati
FINITURE	Tutti gli articoli prevedono una finitura "Verniciata UV"
CLASSIFICAZIONE	Standard Prime Δ (UNI EN 13489)
METODI DI INSTALLAZIONE	
Flottante	No
Incollato	Sì
Su riscaldamento a pavimento	Sì
RESISTENZA AL FUOCO	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
EMISSIONE DI FORMALDEIDE	Classe E1 (UNI EN 14342)*
CONDUCIBILITÀ TERMICA	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
DURABILITÀ BIOLOGICA	Classe 1 (UNI EN 14342)
SCIVOLOSITÀ	NPD
MANUTENZIONE	Consultare le Linee Guida per la manutenzione sul sito www.originalparquet.com
GARANZIA	Consultare le Linee Guida per la garanzia sul sito www.originalparquet.com

*Secondo Reg. UE 2023/1462 rispetta
i nuovi limiti imposti <0,062 mg/m³

collezione
I BELLISSIMI



TECHNICAL SPECIFICATIONS

TIMBER SPECIES	Oak (Quercus Robur)
CONSTRUCTION	Engineered
TOP LAYER	3 mm. Oak - Thermotreated Oak (Sabbia)
BACKING	7 mm. Multilayer Eucalyptus (nom. thick.)
THICKNESS	10 mm. (+/- 0,5 mm)
WIDTH	150 mm.
LENGTH	1.200 mm. (about 20% cut into 2 parts)
SURFACE	Brushed
PROFILE	"Tongue-Groove"
EDGES PROFILE	Micro-beveled
FINISH	All items include a "UV Varnished" finish
GRADING	Standard Prime Δ (UNI EN 13489)
INSTALLATION METHODS	
Floating	No
Glued	Yes
On floor heating	Yes
RESISTANCE TO FIRE	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
FORMALDEHYDE EMISSION	Classe E1 (UNI EN 14342)*
THERMAL CONDUCTIVITY	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
BIOLOGICAL DURABILITY	Classe 1 (UNI EN 14342)
SPLIPPERINESS	NPD
MAINTENANCE	See the Maintenance Guidelines on www.originalparquet.com
WARRANTY	See the Warranty Guidelines on www.originalparquet.com

*According to EU Regulation 2023/1462, it
complies with the new limits set at <0.062 mg/m³

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ESPÈCE LIGNEUSE	Chêne (Quercus Robur)
CONSTRUCTION	Préfini
COUCHE SUPÉRIEURE	3 mm. Chêne - Chêne traité thermiq. (Sabbia)
SOUS-COUCHE	7 mm. Contreplaqué d'Eucalyptus (épais. nom.)
ÉPAISSEUR	10 mm. (+/- 0,5 mm)
LARGEUR	150 mm.
LONGUEUR	1.200 mm. (environ 20% coupé en 2 parties)
SURFACE	Brossé
PROFIL	Joints Languette & Rainure
PROFIL DE BORDS	Bords micro-biseautés
FINITIONS	Tous les articles ont une finition "Vernis UV"
CLASSIFICATION	Standard Prime Δ (UNI EN 13489)
MÉTHODES D'INSTALLATION	
Flottant	Non
Collé	Oui
Sur chauffage au sol	Oui
RÉSISTANCE AU FEU	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE	Classe E1 (UNI EN 14342)*
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
DURABILITÉ BIOLOGIQUE	Classe 1 (UNI EN 14342)
GLISSEMENT	NPD
ENTRETIEN	Consultez les conseils d'entretien sur le site www.originalparquet.com
GARANTIE	Consultez les directives de garantie sur le site www.originalparquet.com

*Conformément au règlement UE 2023/1462, il est
conforme aux nouvelles limites fixées à < 0,062 mg/m³



EASY BUSINESS NOCE AMERICANO

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIE LEGNOSA	Noce Americano (Junglas Nigra)
STRUTTURA	Prefinito
STRATO SUPERIORE	3 mm. Noce Americano (spessore nominale)
SOTTOSTRATO	7 mm. Multistrato di Eucalipto (spessore nominale)
SPESSORE	10 mm. (+/- 0,5 mm)
LARGHEZZA	150 mm.
LUNGHEZZA	1.200 mm. (15% circa tagliate in 2 parti)
SUPERFICIE	Spazzolato
PROFILO	Incastro maschio - femmina
PROFILO DEI BORDI	Bordi micro-bisellati
FINITURE	Tutti gli articoli prevedono una finitura "Verniciata UV"
CLASSIFICAZIONE	Standard Prime Δ (UNI EN 13489)
METODI DI INSTALLAZIONE	
Flottante	No
Incollato	Sì
Su riscaldamento a pavimento	Sì
RESISTENZA AL FUOCO	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
EMISSIONE DI FORMALDEIDE	Classe E1 (UNI EN 14342)*
CONDUCIBILITÀ TERMICA	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
DURABILITÀ BIOLOGICA	Classe 1 (UNI EN 14342)
SCIVOLOSITÀ	NPD
MANUTENZIONE	Consultare le Linee Guida per la manutenzione sul sito www.originalparquet.com
GARANZIA	Consultare le Linee Guida per la garanzia sul sito www.originalparquet.com

Tutti i prodotti comprendono una finitura "Spazzolata Verniciata UV"

*Secondo Reg. UE 2023/1462 rispetta i nuovi limiti imposti <0,062 mg/mc

collezione
I BELLISSIMI



adatto a riscaldamento a pavimento

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TIMBER SPECIES	American Walnut (Junglas Nigra)
CONSTRUCTION	Engineered
TOP LAYER	3 mm. Oak (nominal thickness)
BACKING	7 mm. Multilayer Eucalyptus (nom. thick.)
THICKNESS	10 mm. (+/- 0,5 mm)
WIDTH	150 mm.
LENGTH	1.200 mm. (about 20% cut into 2 parts)
SURFACE	Brushed
PROFILE	"Tongue-Groove"
EDGES PROFILE	Micro-beveled
FINISH	All items include a "UV Varnished" finish
GRADING	Standard Prime Δ (UNI EN 13489)
INSTALLATION METHODS	
Floating	No
Glued	Yes
On floor heating	Yes
RESISTANCE TO FIRE	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
FORMALDEHYDE EMISSION	Classe E1 (UNI EN 14342)*
THERMAL CONDUCTIVITY	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
BIOLOGICAL DURABILITY	Classe 1 (UNI EN 14342)
SPLIPPERINESS	NPD
MAINTENANCE	See the Maintenance Guidelines on www.originalparquet.com
WARRANTY	See the Warranty Guidelines on www.originalparquet.com

All items include a "Brushed, UV Varnished" finishing

*According to EU Regulation 2023/1462, it complies with the new limits set at <0.062 mg/m³

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ESPÈCE LIGNEUSE	Noyer Américain (Junglas Nigra)
CONSTRUCTION	Préfini
COUCHE SUPÉRIEURE	3 mm. Noyer Américain (épaisseur nominale)
SOUS-COUCHE	7 mm. Contreplaqué d'Eucalyptus (épais. nom.)
ÉPAISSEUR	10 mm. (+/- 0,5 mm)
LARGEUR	150 mm.
LONGUEUR	1.200 mm. (environ 20% coupé en 2 parties)
SURFACE	Brossé
PROFIL	Joints Languette & Rainure
PROFIL DE BORDS	Bords micro-biseautés
FINITIONS	Tous les articles ont une finition "Vernis UV"
CLASSIFICATION	Standard Prime Δ (UNI EN 13489)
MÉTHODES D'INSTALLATION	
Flottant	Non
Collé	Oui
Sur chauffage au sol	Oui
RÉSISTANCE AU FEU	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE	Classe E1 (UNI EN 14342)*
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
DURABILITÉ BIOLOGIQUE	Classe 1 (UNI EN 14342)
GLISSEMENT	NPD
ENTRETIEN	Consultez les conseils d'entretien sur le site www.originalparquet.com
GARANTIE	Consultez les directives de garantie sur le site www.originalparquet.com

"Tous les articles ont une finition "Brossé, Vernis UV"

*Conformément au règlement UE 2023/1462, il est conforme aux nouvelles limites fixées à < 0,062 mg/m³

Specie legnose <i>timber species</i> <i>espèce ligneuse</i>	formati sizes formats
	i bellissimi 10/3x150x1.200 mm. spazzolato verniciato UV
Rovere standard prime △	EB/RO/SX 45



ROVERE TRASPARENTE

ROVERE SABBIA



Specie legnose <i>timber species</i> <i>espèce ligneuse</i>	formati sizes formats
	i bellissimi 10/3x150x1.200 mm. spazzolato verniciato UV
Rovere standard prime △	EB/RO/SAB/SX 46



Specie legnose <i>timber species</i> <i>espèce ligneuse</i>	formati sizes formats
Noce Americano standard prime △	i bellissimi 10/3x150x1.200 mm. spazzolato verniciato UV
	EB/WA/SX 54

NOCE AMERICANO

collezione
I BELLISSIMI



ELITE BUSINESS ROVERE

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIE LEGNOSA	Rovere (Quercus robur)
STRUTTURA	Prefinito
STRATO SUPERIORE	3 mm. Rovere - Rovere Termotrattato (Sabbia) (spess. nom.)
SOTTOSTRATO	11 mm. Multistrato di Eucalipto (spessore nominale)
SPESSORE	14 mm. (+/- 0,5 mm)
LARGHEZZA	190 mm.
LUNGHEZZA	1.900mm. (20% circa tagliate in 2 parti)
SUPERFICIE	Spazzolato
PROFILO	Incastro maschio - femmina
PROFILO DEI BORDI	Bordi micro-bisellati
FINITURE	Tutti gli articoli prevedono una finitura "Verniciata UV"
CLASSIFICAZIONE	Standard Prime Δ (UNI EN 13489)
METODI DI INSTALLAZIONE	
Flottante	Si
Incollato	Si
Su riscaldamento a pavimento	Si
RESISTENZA AL FUOCO	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
EMISSIONE DI FORMALDEIDE	Classe E1 (UNI EN 14342)*
CONDUCIBILITÀ TERMICA	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
DURABILITÀ BIOLOGICA	Classe 1 (UNI EN 14342)
SCIVOLOSITÀ	NPD
MANUTENZIONE	Consultare le Linee Guida per la manutenzione sul sito www.originalparquet.com
GARANZIA	Consultare le Linee Guida per la garanzia sul sito www.originalparquet.com

*Secondo Reg. UE 2023/1462 rispetta
i nuovi limiti imposti <0,062 mg/mc

collezione
I BELLISSIMI



TECHNICAL SPECIFICATIONS

TIMBER SPECIES	Oak (Quercus robur)
CONSTRUCTION	Engineered
TOP LAYER	3 mm. Oak - Thermotreated Oak (Sabbia)
BACKING	11 mm. Multilayer Eucalyptus (nom. thick.)
THICKNESS	14 mm. (+/- 0,5 mm)
WIDTH	190 mm.
LENGTH	1.900 mm. (about 20% cut into 2 parts)
SURFACE	Brushed
PROFILE	"Tongue-Groove"
EDGES PROFILE	Micro-beveled
FINISH	All items include a "UV Varnished" finish
GRADING	Standard Prime Δ (UNI EN 13489)
INSTALLATION METHODS	
Floating	Yes
Glued	Yes
On floor heating	Yes
RESISTANCE TO FIRE	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
FORMALDEHYDE EMISSION	Classe E1 (UNI EN 14342)*
THERMAL CONDUCTIVITY	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
BIOLOGICAL DURABILITY	Classe 1 (UNI EN 14342)
SPLIPPERINESS	NPD
MAINTENANCE	See the Maintenance Guidelines on www.originalparquet.com
WARRANTY	See the Warranty Guidelines on www.originalparquet.com

*According to EU Regulation 2023/1462, it
complies with the new limits set at <0.062 mg/m³

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ESPÈCE LIGNEUSE	Chêne (Quercus robur)
CONSTRUCTION	Préfini
COUCHE SUPÉRIEURE	3 mm. Chêne - Chêne traité thermiq. (Sabbia)
SOUS-COUCHE	11 mm. Contreplaqué d'Eucalyptus (épais. nom.)
ÉPAISSEUR	14 mm. (+/- 0,5 mm)
LARGEUR	190 mm.
LONGUEUR	1.900 mm. (environ 20% coupé en 2 parties)
SURFACE	Brossé
PROFIL	Joints Languette & Rainure
PROFIL DE BORDS	Bords micro-biseautés
FINITIONS	Tous les articles ont une finition "Vernis UV"
CLASSIFICATION	Standard Prime Δ (UNI EN 13489)
MÉTHODES D'INSTALLATION	
Flottant	Oui
Collé	Oui
Sur chauffage au sol	Oui
RÉSISTANCE AU FEU	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE	Classe E1 (UNI EN 14342)*
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
DURABILITÉ BIOLOGIQUE	Classe 1 (UNI EN 14342)
GLISSEMENT	NPD
ENTRETIEN	Consultez les conseils d'entretien sur le site www.originalparquet.com
GARANTIE	Consultez les directives de garantie sur le site www.originalparquet.com

*Conformément au règlement UE 2023/1462, il est
conforme aux nouvelles limites fixées à < 0,062 mg/m³



Specie legnose <i>timber species</i> <i>espèce ligneuse</i>	formati sizes formats i bellissimi 14/3x190x1.900 mm. spazzolato verniciato UV
Rovere standard prime △	LB/RO/SX 52

ROVERE TRASPARENTE

ROVERE SABBIA



Specie legnose <i>timber species</i> <i>espèce ligneuse</i>	formati sizes formats i bellissimi 14/3x190x1.900 mm. spazzolato verniciato UV
Rovere standard prime △	LB/RO/SAB/SX 54

Ogni tronco che viene tagliato e da cui si realizzano le tavole costituisce un elemento unico ed irripetibile. La collezione Il Secolare rappresenta l'autenticità del legno nella sua vera essenza. Ricavato dalla "prima patina" (il primo strato del tavolame) del tronco, dal cuore del legno, rimane sottoposto alle intemperie per anni. Con le sue connotazioni naturali presenta crepe e fessure aperte, macchie di olio degli strumenti di taglio, rimandando immediatamente all'aspetto degli inimitabili tronchi con cui viene realizzato il parquet.

Every trunk that is cut to create the boards is a unique and unrepeatable element. The Secolare collection embodies the authenticity of wood in its purest form. Obtained from the "first patina" (the outermost layer of the lumber) of the trunk—from the heartwood—it is exposed to the elements for years. With its natural characteristics, it features open cracks and splits, oil stains from cutting tools, and instantly recalls the unmistakable appearance of the trees from which this parquet is made.

Chaque tronc utilisé pour la fabrication des lames constitue un élément unique et irrépétibile. La collection Il Secolare représente l'authenticité du bois dans sa véritable essence. Issu de la « première patine » (la première couche du tronc), extraite du cœur du bois, ce matériau est exposé aux intempéries pendant des années. Avec ses caractéristiques naturelles, il présente des fissures ouvertes, des craquelures, ainsi que des taches d'huile provenant des outils de coupe – évoquant immédiatement l'aspect inimitable des troncs à partir desquels ce parquet est réalisé.



CORTINA



VAL GARDENA

plancia
IL SECOLARE

CORTINA





SPECIFICHE TECNICHE

SPECIE LEGNOSA	Rovere (Quercus robur)
STRUTTURA	Prefinito
STRATO SUPERIORE	3/4 mm. Rovere (spessore nominale)
SOTTOSTRATO	11/12 mm. multistrato di Eucalipto (spessore nominale)
SPESSORE	15 mm. (+/- 0,5 mm)
LARGHEZZA	190 mm. 220 mm. 240 mm.
LUNGHEZZA	2.200 mm. (20% circa tagliate in 2 parti)
SUPERFICIE	Spazzolato, presenza di spaccature non stuccate
PROFILO	Incastro maschio - femmina
PROFILO DEI BORDI	Bisellatura irregolare sui 4 lati
FINITURE	Tutti gli articoli prevedono una finitura "Verniciata UV"
CLASSIFICAZIONE	Free Class FC (UNI EN 13489) Nodi, crepe e fessurazioni con stuccatura parziale o assente, discolorazioni e stonalizzazioni marcate.
METODI DI INSTALLAZIONE	
Flottante	Si
Incollato	Si
Su riscaldamento a pavimento	Si
RESISTENZA AL FUOCO	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
EMISSIONE DI FORMALDEIDE	Classe E1 (UNI EN 14342)*
CONDUCIBILITÀ TERMICA	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
DURABILITÀ BIOLOGICA	Classe 1 (UNI EN 14342)
SCIVOLOSITÀ	NPD
MANUTENZIONE	Consultare le Linee Guida per la manutenzione sul sito www.originalparquet.com
GARANZIA	Consultare le Linee Guida per la garanzia sul sito www.originalparquet.com

*Secondo Reg. UE 2023/1462 rispetta i nuovi limiti imposti <0,062 mg/mc

plancia
IL SECOLARE



TECHNICAL SPECIFICATIONS

TIMBER SPECIES	Oak (Quercus robur)
CONSTRUCTION	Engineered
TOP LAYER	3/4 mm. Oak (nominal thickness)
BACKING	11/12 mm. Multilayer Eucalyptus (nom. thick.)
THICKNESS	15 mm. (+/- 0,5 mm)
WIDTH	190 mm. 220 mm. 240 mm.
LENGTH	2.200 mm. (about 20% cut into 2 parts)
SURFACE	Brushed, presence of unfilled cracks
PROFILE	"Tongue-Groove"
EDGES PROFILE	4-sided irregular microbevel
FINISH	All items include "UV Varnished" finish
GRADING	Free Class FC (UNI EN 13489) Knots, cracks and fissures with partial or no filling, marked discolorations and color variations.
INSTALLATION METHODS	
Floating	Yes
Glued	Yes
On floor heating	Yes
RESISTANCE TO FIRE	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
FORMALDEHYDE EMISSION	Classe E1 (UNI EN 14342)*
THERMAL CONDUCTIVITY	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
BIOLOGICAL DURABILITY	Classe 1 (UNI EN 14342)
SPLIPPERINESS	NPD
MAINTENANCE	See the Maintenance Guidelines on www.originalparquet.com
WARRANTY	See the Warranty Guidelines on www.originalparquet.com

*According to EU Regulation 2023/1462, it complies with the new limits set at <0.062 mg/m³

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ESPÈCE LIGNEUSE	Chêne (Quercus robur)
CONSTRUCTION	Préfini
COUCHE SUPÉRIEURE	3/4 mm. Chêne (épaisseur nominale)
SOUS-COUCHE	11/12 mm. Contreplaqué d'Eucalyptus (épais. nom.)
ÉPAISSEUR	15 mm. (+/- 0,5 mm)
LARGEUR	190 mm. 220 mm. 240 mm.
LONGUEUR	2.200 mm. (environ 20% coupé en 2 parties)
SURFACE	Brossé, présence de fissures non masticées
PROFIL	Joint Languette & Rainure
PROFIL DE BORDS	Biseau irrégulier sur les 4 côtés
FINITIONS	Tous les articles ont une finition « Vernis UV »
CLASSIFICATION	Free Class FC (UNI EN 13489) Nœuds, fissures et crevasses partiellement ou pas comblées, décolorations marquées et variations de couleur.
MÉTHODES D'INSTALLATION	
Flottant	Oui
Collé	Oui
Sur chauffage au sol	Oui
RÉSISTANCE AU FEU	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE	Classe E1 (UNI EN 14342)*
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
DURABILITÉ BIOLOGIQUE	Classe 1 (UNI EN 14342)
GLISSEMENT	NPD
ENTRETIEN	Consultez les conseils d'entretien sur le site www.originalparquet.com
GARANTIE	Consultez les directives de garantie sur le site www.originalparquet.com

*Conformément au règlement UE 2023/1462, il est conforme aux nouvelles limites fixées à < 0,062 mg/m³



Specie legnose timber species espèce ligneuse	formati sizes formats
Rovere Free Class FC	Il Secolare 15/4x190/220/240x2.200 mm.
	SERO/COR/F 59



Specie legnose timber species espèce ligneuse	formati sizes formats
Rovere Free Class FC	Il Secolare 15/4x190/220/240x2.200 mm.
	SERO/VGA/F 59

collezione
REAL VINTAGE

Le particolari lavorazioni studiate da Original Parquet conferiscono alla collezione Real Vintage un aspetto estetico unico nel suo genere, marcatamente "antico", che crea tuttavia un perfetto contrasto tra l'artigianalità manuale di un tempo e ambienti di design minimale di impronta contemporanea.

Principale caratteristica di questo pavimento dal sapore "Vintage" è l'effetto piallato e la bisellatura irregolare. Disponibile in due finiture in plancia di grande formato e in un'elegante spina francese.

The special treatments developed by Original Parquet give the Real Vintage collection a truly unique and distinctive aesthetic, with a marked "antique" look that creates a perfect contrast between traditional handcrafted techniques and minimal, contemporary interior design. The main feature of this "Vintage"-inspired flooring is the handscraped effect and irregular beveling. Available in two finishes, with large format planks and an elegant French chevron pattern.

Les traitements spéciaux développés par Original Parquet confèrent à la collection Real Vintage une esthétique unique en son genre, résolument « ancienne », qui crée un contraste parfait entre l'artisanat d'autrefois et les intérieurs au design minimaliste et contemporain. La principale caractéristique de ce parquet au charme «vintage» est son effet raboté et son chanfrein irrégulier. Disponible en deux finitions, en lame de grand format et dans une élégante version en chevron.

MIELE SIBELLE

real vintage



GRIGIO ARTEMIDE



MIELE SIBELLE

GRIGIO ARTEMIDE

collezione
REAL VINTAGE



SPINA FRANCESE 45°

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIE LEGNOSA	Rovere (Quercus robur)
STRUTTURA	Prefinito
STRATO SUPERIORE	3/4 mm. Rovere (spessore nominale)
SOTTOSTRATO	12/11 mm. multistrato di Betulla (spessore nominale)
SPESSORE	15 mm. (+/- 0,5 mm)
LARGHEZZA	90 mm.
LUNGHEZZA	540 mm.
SUPERFICIE	Con leggero effetto piallato e vissuto, spazzolato profondo
PROFILO	Incastro maschio - femmina
PROFILO DEI BORDI	Bisellatura arrontodata sui 4 lati
FINITURE	Tutti gli articoli prevedono una finitura "Verniciata UV"
CLASSIFICAZIONE	Free Class FC (UNI EN 13489) Nodi, crepe e fessurazioni con stuccatura parziale o assente, discolorazioni e stonalizzazioni marcate.
METODI DI INSTALLAZIONE	
Flottante	No
Incollato	Si
Su riscaldamento a pavimento	Si
RESISTENZA AL FUOCO	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
EMISSIONE DI FORMALDEIDE	Classe E1 (UNI EN 14342)*
CONDUCIBILITÀ TERMICA	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
DURABILITÀ BIOLOGICA	Classe 1 (UNI EN 14342)
SCIVOLOSITÀ	NPD
MANUTENZIONE	Consultare le Linee Guida per la manutenzione sul sito www.originalparquet.com
GARANZIA	Consultare le Linee Guida per la garanzia sul sito www.originalparquet.com

*Secondo Reg. UE 2023/1462 rispetta i nuovi limiti imposti <0,062 mg/m³



collezione
REAL VINTAGE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TIMBER SPECIES	Oak (Quercus robur)
CONSTRUCTION	Engineered
TOP LAYER	3/4 mm. Oak (nominal thickness)
BACKING	12/11 mm. Birch (nominal thickness)
THICKNESS	15 mm. (+/- 0,5 mm)
WIDTH	90 mm.
LENGTH	540 mm.
SURFACE	Handscraped and saw cut effect, brushed
PROFILE	"Tongue-Groove"
EDGES PROFILE	Micro-beveled
FINISH	All items include "UV Varnished" finish
GRADING	Free Class FC (UNI EN 13489) Knots, cracks and fissures with partial or no filling, marked discolorations and color variations.
INSTALLATION METHODS	
Floating	No
Glued	Yes
On floor heating	Yes
RESISTANCE TO FIRE	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
FORMALDEHYDE EMISSION	Classe E1 (UNI EN 14342)*
THERMAL CONDUCTIVITY	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
BIOLOGICAL DURABILITY	Classe 1 (UNI EN 14342)
SPLIPPERINESS	NPD
MAINTENANCE	See the Maintenance Guidelines on www.originalparquet.com
WARRANTY	See the Warranty Guidelines on www.originalparquet.com

*According to EU Regulation 2023/1462, it complies with the new limits set at <0.062 mg/m³

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ESPÈCE LIGNEUSE	Chêne (Quercus robur)
CONSTRUCTION	Préfini
COUCHE SUPÉRIEURE	3/4 mm. Chêne (épaisseur nominale)
SOUS-COUCHE	12/11 mm. Contreplaqué Bouleau (épais- nom.)
ÉPAISSEUR	15 mm. (+/- 0,5 mm)
LARGEUR	90 mm.
LONGUEUR	540 mm.
SURFACE	Avec effet raboté et vieilli, brossé
PROFIL	Joints Langnette & Rainure
PROFIL DE BORDS	Bords micro-biseautés
FINITIONS	Tous les articles ont une finition « Vernis UV »
CLASSIFICATION	Free Class FC (UNI EN 13489) Nœuds, fissures et crevasses partiellement ou pas comblées, décolorations marquées et variations de couleur.
MÉTHODES D'INSTALLATION	
Flottant	Non
Collé	Oui
Sur chauffage au sol	Oui
RÉSISTANCE AU FEU	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE	Classe E1 (UNI EN 14342)*
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
DURABILITÉ BIOLOGIQUE	Classe 1 (UNI EN 14342)
GLISSEMENT	NPD
ENTRETIEN	Consultez les conseils d'entretien sur le site www.originalparquet.com
GARANTIE	Consultez les directives de garantie sur le site www.originalparquet.com

*Conformément au règlement UE 2023/1462, il est conforme aux nouvelles limites fixées à <0,062 mg/m³



SPINA FRANCESE 45°

Specie legnose
timber species
espèce ligneuse

formati sizes formats

Real Vintage

15/3-4x90x540 mm. spazzolato verniciato UV

Rovere
free class
FC

SPFR/RO/RV/GAR/F

50



SPINA FRANCESE 45°

Specie legnose
timber species
espèce ligneuse

formati sizes formats

Real Vintage

15/3-4x90x540 mm. spazzolato verniciato UV

Rovere
free class
FC

SPFR/RO/RV/MSI/F

50

PLANCIA

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIE LEGNOSA	Rovere (Quercus robur)
STRUTTURA	Prefinito
STRATO SUPERIORE	3/4 mm. Rovere (spessore nominale)
SOTTOSTRATO	12/11 mm. Abete (spessore nominale)
SPESSORE	15 mm. (+/- 0,5 mm)
LARGHEZZA	190 mm.
LUNGHEZZA	1.900 mm. (20% circa tagliate in 2 parti)
SUPERFICIE	Con leggero effetto piallato e vissuto, spazzolato profondo
PROFILO	Incastro maschio - femmina
PROFILO DEI BORDI	Bisellatura arrontodata sui 4 lati
FINITURE	Tutti gli articoli prevedono una finitura "Verniciata UV"
CLASSIFICAZIONE	Free Class FC (UNI EN 13489) Nodi, crepe e fessurazioni con stuccatura parziale o assente, discolorazioni e stonalizzazioni marcate.
METODI DI INSTALLAZIONE	
Flottante	Si
Incollato	Si
Su riscaldamento a pavimento	Si
RESISTENZA AL FUOCO	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
EMISSIONE DI FORMALDEIDE	Classe E1 (UNI EN 14342)*
CONDUCIBILITÀ TERMICA	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
DURABILITÀ BIOLOGICA	Classe 1 (UNI EN 14342)
SCIVOLOSITÀ	NPD
MANUTENZIONE	Consultare le Linee Guida per la manutenzione sul sito www.originalparquet.com
GARANZIA	Consultare le Linee Guida per la garanzia sul sito www.originalparquet.com

*Secondo Reg. UE 2023/1462 rispetta i nuovi limiti imposti <0,062 mg/m³

collezione
REAL VINTAGE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TIMBER SPECIES	Oak (Quercus robur)
CONSTRUCTION	Engineered
TOP LAYER	3/4 mm. Oak (nominal thickness)
BACKING	12/11 mm. Fir (nominal thickness)
THICKNESS	15 mm. (+/- 0,5 mm)
WIDTH	190 mm.
LENGTH	1.900 mm. (about 20% cut into 2 parts)
SURFACE	Handscraped and saw cut effect, brushed
PROFILE	"Tongue-Groove"
EDGES PROFILE	Micro-beveled
FINISH	All items include a "UV Varnished" finishing
GRADING	Free Class FC (UNI EN 13489) Knots, cracks and fissures with partial or no filling, marked discolorations and color variations.
INSTALLATION METHODS	
Floating	Yes
Glued	Yes
On floor heating	Yes
RESISTANCE TO FIRE	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
FORMALDEHYDE EMISSION	Classe E1 (UNI EN 14342)*
THERMAL CONDUCTIVITY	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
BIOLOGICAL DURABILITY	Classe 1 (UNI EN 14342)
SPLIPPERINESS	NPD
MAINTENANCE	See the Maintenance Guidelines on www.originalparquet.com
WARRANTY	See the Warranty Guidelines on www.originalparquet.com



adatto a riscaldamento a pavimento
classe di emissione di formaldeide

*According to EU Regulation 2023/1462, it complies with the new limits set at <0.062 mg/m³

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ESPÈCE LIGNEUSE	Chêne (Quercus robur)
CONSTRUCTION	Préfini
COUCHE SUPÉRIEURE	3/4 mm. Chêne (épaisseur nominale)
SOUS-COUCHE	12/11 mm. Sapin (épaisseur nominale)
ÉPAISSEUR	15 mm. (+/- 0,5 mm)
LARGEUR	190 mm.
LONGUEUR	1.900 mm. (environ 20% coupé en 2 parties)
SURFACE	Avec effet raboté et vielli, brossé
PROFIL	Joints Languette & Rainure
PROFIL DE BORDS	Bords micro-biseautés
FINITIONS	Tous les articles ont une finition "Vernis UV"
CLASSIFICATION	Free Class FC (UNI EN 13489) Nœuds, fissures et crevasses partiellement ou pas comblées, décolorations marquées et variations de couleur.
MÉTHODES D'INSTALLATION	
Flottant	Oui
Collé	Oui
Sur chauffage au sol	Oui
RÉSISTANCE AU FEU	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE	Classe E1 (UNI EN 14342)*
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
DURABILITÉ BIOLOGIQUE	Classe 1 (UNI EN 14342)
GLISSEMENT	NPD
ENTRETIEN	Consultez les conseils d'entretien sur le site www.originalparquet.com
GARANTIE	Consultez les directives de garantie sur le site www.originalparquet.com

*Conformément au règlement UE 2023/1462, il est conforme aux nouvelles limites fixées à <0,062 mg/m³



Specie legnose <i>timber species</i> <i>espèce ligneuse</i>	formati sizes formats
	Real Vintage 1513-4x190x1.900 mm. spazzolato verniciato UV
Rovere free class FC	PBRO/RV/GAR 45

collezione
REAL VINTAGE



Specie legnose <i>timber species</i> <i>espèce ligneuse</i>	formati sizes formats
	Real Vintage 1513-4x190x1.900 mm. spazzolato verniciato UV
Rovere free class FC	PBRO/RV/MSI 45

plancia
SUPER
BUSINESS

La collezione Super Business è un prefinito di media dimensione nello spessore 10 mm. che si presenta come un tavolato dal formato pratico e compatto oggi di grande tendenza nel mondo dei progetti e della cantieristica.

Il pavimento infatti è rappresentato da una scelta Free Class FC che attraverso la presenza di nodi naturali, porta la naturalità del legno direttamente nell'ambiente in cui viene posato.

I quattro lati dell'elemento sono lavorati con incastro "maschio-femmina" e micro bisellati".

The Super Business collection is a medium-sized pre-finished product with a thickness of 10 mm, which presents itself as a plank with a practical and compact format, which is currently very trendy in the world of projects and construction-site.

In fact, the floor is represented by a Free Class (FC) grade which, through the presence of natural knots, brings the naturalness of wood directly into the environment in which it is laid.

The four sides of the element are worked with a Tongue & Groove joint and micro bevels.

La collection Super Business est un produit préfini de taille moyenne et épaisseur de 10 mm, qui se présente comme une planche au format pratique et compact, actuellement très tendance dans le monde des projets et des chantier.

En effet, le parquet est représenté par un choix Free Class (FC) qui, grâce à la présence de nœuds naturels, apporte le naturel du bois directement dans l'environnement dans lequel il est posé.

Les quatre côtés de l'élément sont travaillées avec un joint Languette & Rainure et des micro-chanfreins.

TRASPARENTE

super business

63



TRASPARENTE



INVISIBILE



NOCE BIONDO



INVECCHIATO FUMÈ



INVECCHIATO FUMÈ



SPECIFICHE TECNICHE

SPECIE LEGNOSA	Rovere (Quercus robur)
STRUTTURA	Prefinito
STRATO SUPERIORE	2,5 mm. Rovere (spessore nominale)
SOTTOSTRATO	7,5 mm. Multistrato di Pioppo (spessore nominale)
SPESSORE	10 mm. (+/- 0,5 mm)
LARGHEZZA	150 mm.
LUNGHEZZA	1.200 mm. (20% circa, tagliate a metà)
SUPERFICIE	Spazzolato
PROFILO	Incastro maschio - femmina
PROFILO DEI BORDI	Bordi micro-bisellati
FINITURE	Tutti gli articoli prevedono una finitura "Verniciata UV"
CLASSIFICAZIONE	Free Class FC (UNI EN 13489)
METODI DI INSTALLAZIONE	
Flottante	No
Incollato	Sì
Su riscaldamento a pavimento	Sì
RESISTENZA AL FUOCO	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
EMISSIONE DI FORMALDEIDE	Classe E1 (UNI EN 14342)*
CONDUCIBILITÀ TERMICA	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
DURABILITÀ BIOLOGICA	Classe 1 (UNI EN 14342)
SCIVOLOSITÀ	NPD
MANUTENZIONE	Consultare le Linee Guida per la manutenzione sul sito www.originalparquet.com
GARANZIA	Consultare le Linee Guida per la garanzia sul sito www.originalparquet.com

*Secondo Reg. UE 2023/1462 rispetta i nuovi limiti imposti <0,062 mg/m³

plancia
SUPER
BUSINESS



adatto a riscaldamento a pavimento

classe di emissione di formaldeide

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TIMBER SPECIES	Oak (Quercus robur)
CONSTRUCTION	Engineered
TOP LAYER	2,5 mm. Oak (nominal thickness)
BACKING	7,5 mm. Multilayer Poplar (nominal thickness)
THICKNESS	10 mm. (+/- 0,5 mm)
WIDTH	150 mm.
LENGTH	1.200 mm. (about 20% cut in two pieces)
SURFACE	Brushed
PROFILE	"Tongue-Groove"
EDGES PROFILE	Micro-beveled
FINISH	All items include a "UV Varnished" finish
GRADING	Free Class FC (UNI EN 13489)
INSTALLATION METHODS	
Floating	No
Glued	Yes
On floor heating	Yes
RESISTANCE TO FIRE	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
FORMALDEHYDE EMISSION	Classe E1 (UNI EN 14342)*
THERMAL CONDUCTIVITY	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
BIOLOGICAL DURABILITY	Classe 1 (UNI EN 14342)
SPLIPPERINESS	NPD
MAINTENANCE	See the Maintenance Guidelines on www.originalparquet.com
WARRANTY	See the Warranty Guidelines on www.originalparquet.com

*According to EU Regulation 2023/1462, it complies with the new limits set at <0.062 mg/m³

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ESPÈCE LIGNEUSE	Chêne (Quercus robur)
CONSTRUCTION	Préfini
COUCHE SUPÉRIEURE	2,5 mm. Chêne (épaisseur nominale)
SOUS-COUCHE	7,5 mm. Contreplaqué Peuplier (épais. nom.)
ÉPAISSEUR	10 mm. (+/- 0,5 mm)
LARGEUR	150 mm.
LONGUEUR	1.200 mm. (environ 20% coupé en 2 parties)
SURFACE	Brossé
PROFIL	Joint Languette & Rainure
PROFIL DE BORDS	Bords micro-biseautés
FINITIONS	Tous les articles ont une finition « Vernis UV »
CLASSIFICATION	Free Class FC (UNI EN 13489)
MÉTHODES D'INSTALLATION	
Flottant	Non
Collé	Oui
Sur chauffage au sol	Oui
RÉSISTANCE AU FEU	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE	Classe E1 (UNI EN 14342)*
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
DURABILITÉ BIOLOGIQUE	Classe 1 (UNI EN 14342)
GLISSEMENT	NPD
ENTRETIEN	Consultez les conseils d'entretien sur le site www.originalparquet.com
GARANTIE	Consultez les directives de garantie sur le site www.originalparquet.com

*Conformément au règlement UE 2023/1462, il est conforme aux nouvelles limites fixées à < 0,062 mg/m³



Specie legnose <i>timber species</i> <i>espèce ligneuse</i>	formati sizes formats Super Business 10/2,5x150x1.200/600 mm. spazz. verniciato UV
	Rovere Free Class FC SB/RO/F 22



Specie legnose <i>timber species</i> <i>espèce ligneuse</i>	formati sizes formats Super Business 10/2,5x150x1.200/600 mm. spazz. verniciato UV
	Rovere Free Class FC SB/RO/ISB/F 22



Specie legnose
timber species
espèce ligneuse

formati sizes formats

Super Business
10/2,5x150x1.200/600 mm. spazz. verniciato UV

Rovere
Free Class
FC

SB/RO/VSN/F
22



Specie legnose
timber species
espèce ligneuse

formati sizes formats

Super Business
10/2,5x150x1.200/600 mm. spazz. verniciato UV

Rovere
Free Class
FC

SB/RI/F
22

collezione
OLD
BUSINESS

Old Business nasce per esaltare la bellezza e la naturalità del legno. La collezione è composta da un tavolato di grandi dimensioni in specie legnosa Rovere Free Class che lascia in vista tutte le caratteristiche del legno come fosse appena tagliato. È disponibile in 4 diverse finiture che formano una gamma di scelta che va da un grigio di tendenza contemporanea per arrivare a un color cuoio dal sapore spiccatamente antico.

Old Business was created to enhance the beauty and natural essence of wood. The collection consists of large-format planks in Oak Free Class, showcasing all the natural features of the wood as if freshly cut. It is available in four different finishes, offering a selection that ranges from a trendy contemporary grey to a leather-like tone with a distinctly antique feel.

La collection Old Business est née pour mettre en valeur la beauté et la naturalité du bois. Elle se compose de larges planches en chêne Free Class, laissant visibles toutes les caractéristiques naturelles du bois, comme s'il venait d'être fraîchement coupé. Elle est disponible en quatre finitions qui composent une palette allant d'un gris tendance contemporain à une teinte cuir au charme résolument ancien.

Cuoio

old business

73



ARENARIA



GHIACCIO ANTICO



CUOR DI LEGNO



CUOIO

CUOR DI LEGNO

collezione
OLD
BUSINESS





SPECIFICHE TECNICHE

SPECIE LEGNOSA	Rovere (Quercus robur)
STRUTTURA	Prefinito
STRATO SUPERIORE	3/4 mm. Rovere (spessore nominale)
SOTTOSTRATO	12/11 mm. Pioppo (spessore nominale)
SPESSORE	15 mm. (+/- 0,5 mm)
LARGHEZZA	190 mm.
LUNGHEZZA	1.900 mm. (20% circa tagliate in 2 parti)
SUPERFICIE	Spazzolato
PROFILO	Incastro maschio - femmina
PROFILO DEI BORDI	Bordi micro-bisellati
FINITURE	Tutti gli articoli prevedono una finitura "Verniciata UV"
CLASSIFICAZIONE	Free Class FC (UNI EN 13489)
METODI DI INSTALLAZIONE	
Flottante	Si
Incollato	Si
Su riscaldamento a pavimento	Si
RESISTENZA AL FUOCO	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
EMISSIONE DI FORMALDEIDE	Classe E1 (UNI EN 14342)*
CONDUCIBILITÀ TERMICA	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
DURABILITÀ BIOLOGICA	Classe 1 (UNI EN 14342)
SCIVOLOSITÀ	NPD
MANUTENZIONE	Consultare le Linee Guida per la manutenzione sul sito www.originalparquet.com
GARANZIA	Consultare le Linee Guida per la garanzia sul sito www.originalparquet.com

*Secondo Reg. UE 2023/1462 rispetta i nuovi limiti imposti <0,062 mg/m³

collezione
OLD
BUSINESS



adatto a riscaldamento a pavimento

classe di emissione di formaldeide

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TIMBER SPECIES	Oak (Quercus robur)
CONSTRUCTION	Engineered
TOP LAYER	3/4 mm. Oak (nominal thickness)
BACKING	12/11 mm. Poplar (nominal thickness)
THICKNESS	15 mm. (+/- 0,5 mm)
WIDTH	190 mm.
LENGTH	1.900 mm. (about 20% cut into 2 parts)
SURFACE	All items include a "UV Varnished" finish
PROFILE	"Tongue-Groove"
EDGES PROFILE	Micro-beveled
FINISH	UV Varnished
GRADING	Free Class FC (UNI EN 13489)
INSTALLATION METHODS	
Floating	Yes
Glued	Yes
On floor heating	Yes
RESISTANCE TO FIRE	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
FORMALDEHYDE EMISSION	Classe E1 (UNI EN 14342)*
THERMAL CONDUCTIVITY	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
BIOLOGICAL DURABILITY	Classe 1 (UNI EN 14342)
SPLIPPERINESS	NPD
MAINTENANCE	See the Maintenance Guidelines on www.originalparquet.com
WARRANTY	See the Warranty Guidelines on www.originalparquet.com

*According to EU Regulation 2023/1462, it complies with the new limits set at <0.062 mg/m³

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ESPÈCE LIGNEUSE	Chêne (Quercus robur)
CONSTRUCTION	Préfini
COUCHE SUPÉRIEURE	3/4 mm. Chêne (épaisseur nominale)
SOUS-COUCHE	12/11 mm. Peuplier (épaisseur nominale)
ÉPAISSEUR	15 mm. (+/- 0,5 mm)
LARGEUR	190 mm.
LONGUEUR	1.900 mm. (environ 20% coupé en 2 parties)
SURFACE	Tous les articles ont une finition « Vernis UV »
PROFIL	Joints Languette & Rainure
PROFIL DE BORDS	Bords micro-biseautés
FINITIONS	Vernis UV
CLASSIFICATION	Free Class FC (UNI EN 13489)
MÉTHODES D'INSTALLATION	
Flottant	Oui
Collé	Oui
Sur chauffage au sol	Oui
RÉSISTANCE AU FEU	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE	Classe E1 (UNI EN 14342)*
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
DURABILITÉ BIOLOGIQUE	Classe 1 (UNI EN 14342)
GLISSEMENT	NPD
ENTRETIEN	Consultez les conseils d'entretien sur le site www.originalparquet.com
GARANTIE	Consultez les directives de garantie sur le site www.originalparquet.com

*Conformément au règlement UE 2023/1462, il est conforme aux nouvelles limites fixées à < 0,062 mg/m³



Specie legnose <i>timber species</i> <i>espèce ligneuse</i>	formati sizes formats Old Business 1513-4x190x1.900 mm. spazzolato verniciato UV
	Free Class FC OBRO/ARE 26

collezione
 OLD
 BUSINESS



Specie legnose <i>timber species</i> <i>espèce ligneuse</i>	formati sizes formats Old Business 1513-4x190x1.900 mm. spazzolato verniciato UV
	Free Class FC OBRO/GAN 26



Specie legnose <i>timber species</i> <i>espèce ligneuse</i>	formati sizes formats Old Business 1513-4x190x1.900 mm. spazzolato verniciato UV
	Free Class FC OBRO/CLE 26

collezione
 OLD
 BUSINESS



Specie legnose <i>timber species</i> <i>espèce ligneuse</i>	formati sizes formats Old Business 1513-4x190x1.900 mm. spazzolato verniciato UV
	Free Class FC OBRO/CUO 26

La serie Business è un tavolato di grandi dimensioni e rappresenta un'alternativa alle plance di produzione italiana senza precluderne gli standard qualitativi tipici dell'azienda. Si tratta di un prodotto "Import" controllato all'origine direttamente da nostri tecnici che, commercialmente, incontra un notevole gradimento e riscontro in termini di volumi di vendita. È disponibile nella specie legnosa Rovere, potendo scegliere, oltre alla versione Trasparente, tra una selezionata gamma di colori dai toni morbidi ed eleganti.

Business collection consists of large-format engineered boards and represents an alternative to Made in Italy flooring, without compromising the company's typical quality standards.


The "import" product is directly inspected at source by our technicians, and has achieved strong market appreciation and excellent sales volumes.

It is available in the wood species Oak, with the option to choose besides the Transparent varnishing from a selected range of soft and elegant colour tones.


La série Business est un parquet de grandes dimensions et représente une alternative aux planches de production italienne, sans renoncer aux standards de qualité typiques de l'entreprise.

Il s'agit d'un produit Import, contrôlé directement à l'origine par nos techniciens, qui rencontre un fort accueil du marché et d'excellents résultats en termes de volumes de vente.

Il est disponible en chêne, avec la possibilité de choisir, outre la finition transparente, parmi une gamme sélectionnée de couleurs aux tons doux et élégants.

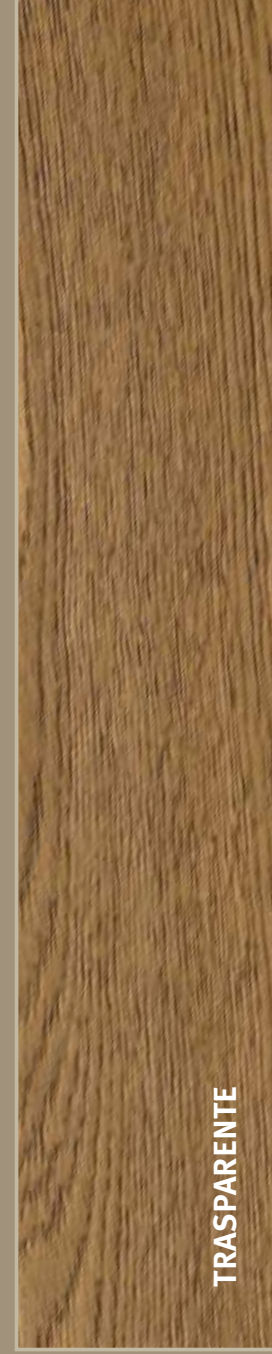

TRASPARENTE

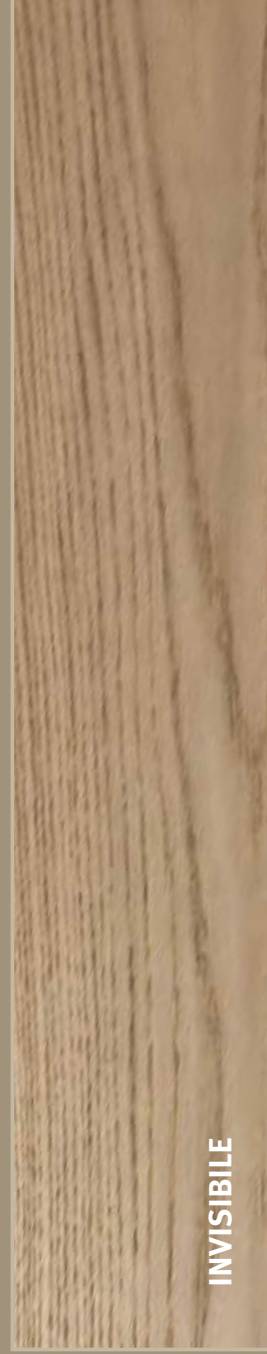

INVISIBILE



NOCE BIONDO



INVECCHIATO FUMÈ

plancia
BUSINESS

INVISIBILE

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIE LEGNOSA	Rovere (Quercus robur)
STRUTTURA	Prefinito
STRATO SUPERIORE	3/4 mm. Rovere (spessore nominale)
SOTTOSTRATO	11/12 mm. Pioppo (spessore nominale)
SPESSORE	15 mm. (+/- 0,5 mm)
LARGHEZZA	190 mm. * * Larghezze variabili a seconda della disponibilità del momento da mm. 180 a mm. 200;
LUNGHEZZA	1.900 mm. ** **Lunghezze variabili a seconda delle disponibilità del momento da mm. 1.800 a mm. 2.000 (20% circa tagliate in 2 parti)
SUPERFICIE	Spazzolato
PROFILO	Incastro maschio - femmina
PROFILO DEI BORDI	Bordi micro-bisellati
FINITURE	Tutti gli articoli prevedono una finitura "Verniciata UV"
CLASSIFICAZIONE	Free Class FC (UNI EN 13489)
METODI DI INSTALLAZIONE	
Flottante	Si
Incollato	Si
Su riscaldamento a pavimento	Si
RESISTENZA AL FUOCO	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
EMISSIONE DI FORMALDEIDE	Classe E1 (UNI EN 14342)*
CONDUCIBILITÀ TERMICA	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
DURABILITÀ BIOLOGICA	Classe 1 (UNI EN 14342)
SCIVOLOSITÀ	NPD
MANUTENZIONE	Consultare le Linee Guida per la manutenzione sul sito www.originalparquet.com
GARANZIA	Consultare le Linee Guida per la garanzia sul sito www.originalparquet.com

*Secondo Reg. UE 2023/1462 rispetta i nuovi limiti imposti <0,062 mg/m³

plancia
BUSINESS



adatto a riscaldamento a pavimento
classe di emissione di formaldeide

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TIMBER SPECIES	Oak (Quercus robur)
CONSTRUCTION	Engineered
TOP LAYER	3/4 mm. Oak (nominal thickness)
BACKING	11/12 mm. Poplar (nominal thickness)
THICKNESS	15 mm. (+/- 0,5 mm)
WIDTH	190 mm. * * Widths vary depending on the availability of the moment from mm. 180 to mm. 200;
LENGTH	1.900 mm. ** ** Lengths vary according to the availability of the moment from mm. 1,800 to mm. 2,000 (about 20% cut into 2 parts)
SURFACE	Brushed
PROFILE	"Tongue-Groove"
EDGES PROFILE	Micro-beveled
FINISH	All items include a "UV Varnished" finish
GRADING	Free Class FC (UNI EN 13489)
INSTALLATION METHODS	
Floating	Yes
Glued	Yes
On floor heating	Yes
RESISTANCE TO FIRE	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
FORMALDEHYDE EMISSION	Classe E1 (UNI EN 14342)*
THERMAL CONDUCTIVITY	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
BIOLOGICAL DURABILITY	Classe 1 (UNI EN 14342)
SPLIPPERINESS	NPD
MAINTENANCE	See the Maintenance Guidelines on www.originalparquet.com
WARRANTY	See the Warranty Guidelines on www.originalparquet.com

*According to EU Regulation 2023/1462, it complies with the new limits set at <0.062 mg/m³

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ESPÈCE LIGNEUSE	Chêne (Quercus robur)
CONSTRUCTION	Préfini
COUCHE SUPÉRIEURE	3/4 mm. Chêne (épaisseur nominale)
SOUS-COUCHE	11/12 mm. Peuplier (épaisseur nominale)
ÉPAISSEUR	15 mm. (+/- 0,5 mm)
LARGEUR	190 mm. * * Largeurs variables en fonction de la disponibilité du moment à partir de mm. 180 à mm. 200 ;
LONGUEUR	1.900 mm. ** ** Longueurs variables selon la disponibilité du moment de mm. 1.800 à mm. 2.000 (environ 20% coupé en 2 parties)
SURFACE	Brossé
PROFIL	Joints Languette & Rainure
PROFIL DE BORDS	Bords micro-biseautés
FINITIONS	Tous les articles ont une finition « Vernis UV »
CLASSIFICATION	Free Class FC (UNI EN 13489)
MÉTHODES D'INSTALLATION	
Flottant	Oui
Collé	Oui
Sur chauffage au sol	Oui
RÉSISTANCE AU FEU	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE	Classe E1 (UNI EN 14342)*
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
DURABILITÉ BIOLOGIQUE	Classe 1 (UNI EN 14342)
GLISSEMENT	NPD
ENTRETIEN	Consultez les conseils d'entretien sur le site www.originalparquet.com
GARANTIE	Consultez les directives de garantie sur le site www.originalparquet.com

*Conformément au règlement UE 2023/1462, il est conforme aux nouvelles limites fixées à < 0,062 mg/m³



Specie legnose <i>timber species</i> <i>espèce ligneuse</i>	formati sizes formats Business 15/3-4x190x1.800/2.000 mm. spazzolato verniciato UV
	PBRO/RO 33
Rovere Free Class FC	



Specie legnose <i>timber species</i> <i>espèce ligneuse</i>	formati sizes formats Business 15/3-4x190x1.800/2.000 mm. spazzolato verniciato UV
	PBRO/ISB 36
Rovere Free Class FC	



Specie legnose <i>timber species</i> <i>espèce ligneuse</i>	formati sizes formats
	Business
	15/3-4x190x1.800/2.000 mm. spazzolato verniciato UV
Rovere Free Class FC	PBRO/VSN
	36

plancia
BUSINESS



Specie legnose <i>timber species</i> <i>espèce ligneuse</i>	formati sizes formats
	Business
	15/3-4x190x1.800/2.000 mm. spazzolato verniciato UV
Rovere Free Class FC	PBRO/RI
	38

collezione
**PREMIUM
BUSINESS**

La serie Premium Business esalta la vera naturalità del legno e delle sue variazioni cromatiche. Realizzata nello stesso formato della collezione Top Business, presenta una scelta con nodi meno frequenti, di diametro inferiore e meno marcati. Ideale per chi cerca una plancia dalla superficie più "pulita" e lineare, sempre mantenendo un'ottima convenienza in termini economici.

The Premium Business collection enhances the true nature of wood and its chromatic variations. The collection which is produced in the same size and shape of the Top Business collection, has less knots, of a smaller diameter and less marked idela for who is looking for a "clean" and linear surface, although keeping a great economic convenience.

La série Premium Business met en valeur le vrai naturel du bois et ses variations chromatiques. Fabriqué dans le même format que la collection Top Business, présente un choix avec des nœuds moins fréquents, en diamètre plus bas et moins marqué. Idéal pour ceux qui recherchent une planche avec surface plus "propre" et linéaire, en maintenant toujours une excellente commodité sur le plan économique.*

INVISIBLE

premium business



SPECIFICHE TECNICHE

SPECIE LEGNOSA	Rovere (Quercus robur)
STRUTTURA	Prefinito
STRATO SUPERIORE	3 mm. Rovere (spessore nominale)
SOTTOSTRATO	11 mm. Pioppo (spessore nominale)
SPESSORE	14 mm. (+/- 0,5 mm)
LARGHEZZA	148 mm.
LUNGHEZZA	1.860 mm. (20% circa tagliate in 2 parti)
SUPERFICIE	Spazzolato
PROFILO	Incastro maschio - femmina
PROFILO DEI BORDI	Bordi micro-bisellati
FINITURE	Tutti gli articoli prevedono una finitura "Verniciata UV"
CLASSIFICAZIONE	Rustica - Select □ (UNI EN 13489)
METODI DI INSTALLAZIONE	
Flottante	Si
Incollato	Si
Su riscaldamento a pavimento	Si
RESISTENZA AL FUOCO	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
EMISSIONE DI FORMALDEIDE	Classe E1 (UNI EN 14342)*
CONDUCIBILITÀ TERMICA	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
DURABILITÀ BIOLOGICA	Classe 1 (UNI EN 14342)
SCIVOLOSITÀ	NPD
MANUTENZIONE	Consultare le Linee Guida per la manutenzione sul sito www.originalparquet.com
GARANZIA	Consultare le Linee Guida per la garanzia sul sito www.originalparquet.com

*Secondo Reg. UE 2023/1462 rispetta
i nuovi limiti imposti <0,062 mg/mc

collezione
PREMIUM
BUSINESS



adatto a
riscaldamento
a pavimento



classe di
emissione di
formaldeide

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TIMBER SPECIES	Oak (Quercus robur)
CONSTRUCTION	Engineered
TOP LAYER	3 mm. Oak (nominal thickness)
BACKING	11 mm. Poplar (nominal thickness)
THICKNESS	14 mm. (+/- 0,5 mm)
WIDTH	148 mm.
LENGTH	1.860 mm. (about 20% cut into 2 parts)
SURFACE	Brushed
PROFILE	"Tongue-Groove"
EDGES PROFILE	Micro-beveled
FINISH	All items include a "UV Varnished" finish
GRADING	Rustica - Select □ (UNI EN 13489)
INSTALLATION METHODS	
Floating	Yes
Glued	Yes
On floor heating	Yes
RESISTANCE TO FIRE	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
FORMALDEHYDE EMISSION	Classe E1 (UNI EN 14342)*
THERMAL CONDUCTIVITY	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
BIOLOGICAL DURABILITY	Classe 1 (UNI EN 14342)
SPLIPPERINESS	NPD
MAINTENANCE	See the Maintenance Guidelines on www.originalparquet.com
WARRANTY	See the Warranty Guidelines on www.originalparquet.com

*According to EU Regulation 2023/1462, it
complies with the new limits set at <0.062 mg/m³

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ESPÈCE LIGNEUSE	Chêne (Quercus robur)
CONSTRUCTION	Préfini
COUCHE SUPÉRIEURE	3 mm. Chêne (épaisseur nominale)
SOUS-COUCHE	11 mm. Peuplier (épaisseur nominale)
ÉPAISSEUR	14 mm. (+/- 0,5 mm)
LARGEUR	148 mm.
LONGUEUR	1.860 mm. (environ 20% coupé en 2 parties)
SURFACE	Brossé
PROFIL	Joints Languette & Rainure
PROFIL DE BORDS	Bords micro-biseautés
FINITIONS	Tous les articles ont une finition « Vernis UV »
CLASSIFICATION	Rustica - Select □ (UNI EN 13489)
MÉTHODES D'INSTALLATION	
Flottant	Oui
Collé	Oui
Sur chauffage au sol	Oui
RÉSISTANCE AU FEU	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE	Classe E1 (UNI EN 14342)*
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
DURABILITÉ BIOLOGIQUE	Classe 1 (UNI EN 14342)
GLISSEMENT	NPD
ENTRETIEN	Consultez les conseils d'entretien sur le site www.originalparquet.com
GARANTIE	Consultez les directives de garantie sur le site www.originalparquet.com

*Conformément au règlement UE 2023/1462, il est
conforme aux nouvelles limites fixées à < 0,062 mg/m³



<p>Specie legnose timber species espèce ligneuse</p>	<p>formati sizes formats premium business 14/3x148x1.860 mm. spazzolato verniciato UV</p>
<p>Rovere rustica - select □</p>	<p>PRB/RO/RX 28</p>

collezione
PREMIUM
BUSINESS



<p>Specie legnose timber species espèce ligneuse</p>	<p>formati sizes formats premium business 14/3x148x1.860 mm. spazzolato verniciato UV</p>
<p>Rovere rustic - select □</p>	<p>PRB/RO/ISB/RX 28</p>



Specie legnose <i>timber species</i> <i>espèce ligneuse</i>	formati sizes formats premium business 14/3x148x1.860 mm. spazzolato verniciato UV
Rovere rustica - select □	PRB/RO/TPE/RX 28



Specie legnose <i>timber species</i> <i>espèce ligneuse</i>	formati sizes formats premium business 14/3x148x1.860 mm. spazzolato verniciato UV
Rovere rustica - select □	PRB/RO/TMI/RX 28

collezione
TOP BUSINESS

La serie Top Business esalta la vera naturalità del legno e delle sue variazioni cromatiche. Sono presenti nodi e crepe stuccati che conferiscono un aspetto reale della vera essenza della Quercia Rustica. I quattro lati dell'elemento sono lavorati con incastro maschio-femmina, micro-bisellati sui 4 lati.



Top Business collection exalts the true naturalness of wood and its chromatic variations. There are filled knots and cracks that give a real appearance to the true essence of the Rustic Oak. The four sides of the element are produced with tongue-groove joint, micro-beveled in the 4 edges.

La collection Top Business exalte le véritable naturel du bois et ses variations chromatiques. Il existe des nœuds et des fissures qui donnent une apparence réelle à la véritable essence du chêne rustique. Les quatre côtés de l'élément sont réalisés avec un joint languette et rainure, micro-biseauté dans les 4 bords.

ANTICO

top business

103

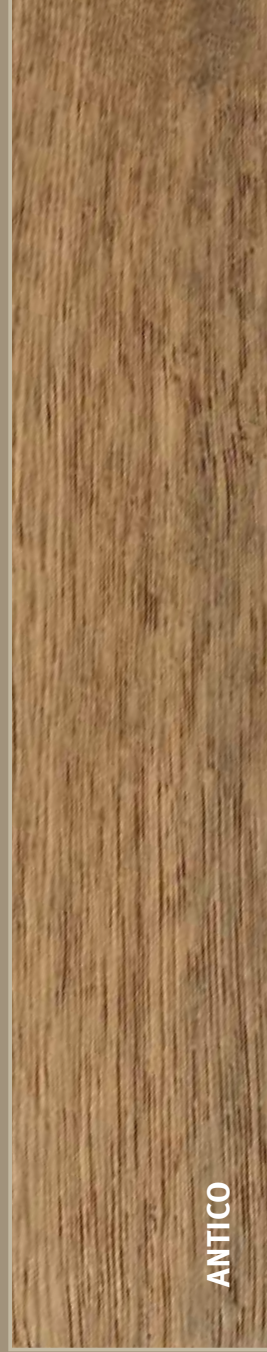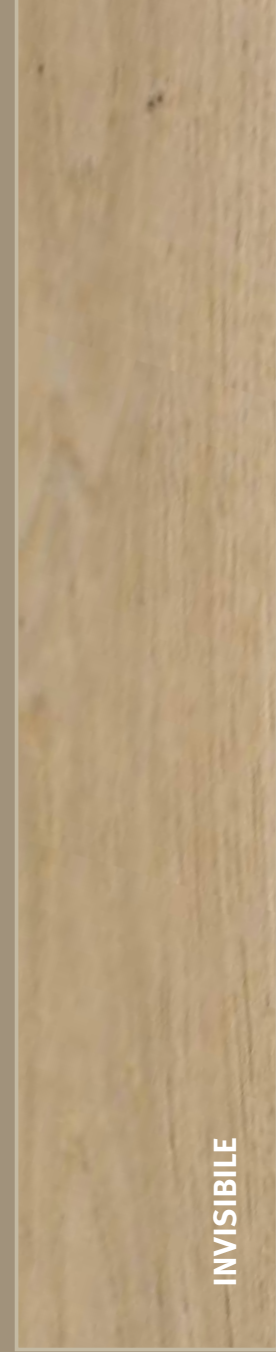

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIE LEGNOSA	Rovere Invecchiato
STRUTTURA	Prefinito
STRATO SUPERIORE	3 mm. Rovere (spessore nominale)
SOTTOSTRATO	11 mm. Pioppo (spessore nominale)
SPESSORE	14 mm. (+/- 0,5 mm)
LARGHEZZA	148 mm.
LUNGHEZZA	1.860 mm. (20% circa tagliate in 2 parti)
SUPERFICIE	Spazzolato
PROFILO	Incastro maschio - femmina
PROFILO DEI BORDI	Bordi micro-bisellati
FINITURE	Tutti gli articoli prevedono la finitura "Verniciata UV"
CLASSIFICAZIONE	Free Class FC (UNI EN 13489) Nodi, crepe e fessurazioni con stuccatura parziale o assente, discolorazioni e stonalizzazioni marcate.
METODI DI INSTALLAZIONE	Si
Flottante	Si
Incollato	Si
Su riscaldamento a pavimento	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
RESISTENZA AL FUOCO	Classe E1 (UNI EN 14342)*
EMISSIONE DI FORMALDEIDE	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
CONDUCIBILITÀ TERMICA	Classe 1 (UNI EN 14342)
DURABILITÀ BIOLOGICA	NPD
SCIVOLOSITÀ	Consultare le Linee Guida per la manutenzione
MANUTENZIONE	sul sito www.originalparquet.com Consultare le Linee Guida per la garanzia
GARANZIA	sul sito www.originalparquet.com

*Secondo Reg. UE 2023/1462 rispetta i nuovi limiti imposti <0,062 mg/m³

collezione
TOP BUSINESS



adatto a riscaldamento a pavimento

classe di emissione di formaldeide

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TIMBER SPECIES	Smoked Oak
CONSTRUCTION	Engineered
TOP LAYER	3 mm. Oak (nominal thickness)
BACKING	11 mm. Poplar (nominal thickness)
THICKNESS	14 mm. (+/- 0,5 mm)
WIDTH	148 mm.
LENGTH	1.860 mm. (about 20% cut into 2 parts)
SURFACE	Brushed
PROFILE	"Tongue-Groove"
EDGES PROFILE	Micro-beveled
FINISH	All items include a "UV Varnished" finish
GRADING	Free Class FC (UNI EN 13489) Knots, cracks and fissures with partial or no filling, marked discolorations and color variations.
INSTALLATION METHODS	
Floating	Yes
Glued	Yes
On floor heating	Yes
RESISTANCE TO FIRE	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
FORMALDEHYDE EMISSION	Classe E1 (UNI EN 14342)*
THERMAL CONDUCTIVITY	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
BIOLOGICAL DURABILITY	Classe 1 (UNI EN 14342)
SPLIPPERINESS	NPD
MAINTENANCE	See the Maintenance Guidelines on www.originalparquet.com
WARRANTY	See the Warranty Guidelines on www.originalparquet.com

*According to EU Regulation 2023/1462, it complies with the new limits set at <0.062 mg/m³

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ESPÈCE LIGNEUSE	Chêne vieilli
CONSTRUCTION	Préfini
COUCHE SUPÉRIEURE	3 mm. Chêne (épaisseur nominale)
SOUS-COUCHE	11 mm. Peuplier (épaisseur nominale)
ÉPAISSEUR	14 mm. (+/- 0,5 mm)
LARGEUR	148 mm.
LONGUEUR	1.860 mm. (environ 20% coupé en 2 parties)
SURFACE	Brossé
PROFIL	Joints Languette & Rainure
PROFIL DE BORDS	Bords micro-biseautés
FINITIONS	Tous les articles ont une finition "Vernis UV"
CLASSIFICATION	Free Class FC (UNI EN 13489) Nœuds, fissures et crevasses partiellement ou pas comblées, décolorations marquées et variations de couleur.
MÉTHODES D'INSTALLATION	
Flottant	Oui
Collé	Oui
Sur chauffage au sol	Oui
RÉSISTANCE AU FEU	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE	Classe E1 (UNI EN 14342)*
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
DURABILITÉ BIOLOGIQUE	Classe 1 (UNI EN 14342)
GLISSEMENT	NPD
ENTRETIEN	Consultez les conseils d'entretien sur le site www.originalparquet.com
GARANTIE	Consultez les directives de garantie sur le site www.originalparquet.com

*Conformément au règlement UE 2023/1462, il est conforme aux nouvelles limites fixées à < 0,062 mg/m³



Specie legnose <i>timber species</i> <i>espèce ligneuse</i>	formati sizes formats top business 14/3x148x1.860 mm. spazzolato verniciato UV
	Rovere invecchiato Free Class FC

collezione
TOP BUSINESS



Specie legnose <i>timber species</i> <i>espèce ligneuse</i>	formati sizes formats top business 14/3x148x1.860 mm. spazzolato verniciato UV
	Rovere invecchiato Free Class FC



Specie legnose
 timber species
 espèce ligneuse

Rovere
 invecchiato
 Free Class FC

formati sizes formats
top business
 14/3x148x1.860 mm. spazzolato verniciato UV

TB/RO/TMI/F
26



Specie legnose
 timber species
 espèce ligneuse

Rovere
 invecchiato
 Free Class FC

formati sizes formats
top business
 14/3x148x1.860 mm. spazzolato verniciato UV

TB/RO/SIA/F
26

SPECIFICHE TECNICHE SPINA ITALIANA 90°

SPECIE LEGNOSA	Rovere Invecchiato
STRUTTURA	Prefinito
STRATO SUPERIORE	3 mm. Rovere (spessore nominale)
SOTTOSTRATO	11 mm. Pioppo (spessore nominale)
SPESSORE	14 mm. (+/- 0,5 mm)
LARGHEZZA	148 mm.
LUNGHEZZA	660 mm.
SUPERFICIE	Spazzolato
PROFILO	Incastro maschio - femmina
PROFILO DEI BORDI	Bordi micro-bisellati
FINITURE	Tutti gli articoli prevedono la finitura "Verniciata UV"
CLASSIFICAZIONE	Free Class FC (UNI EN 13489) Nodi, crepe e fessurazioni con stuccatura parziale o assente, discolorazioni e stonalizzazioni marcate.
METODI DI INSTALLAZIONE	
Flottante	No
Incollato	Sì
Su riscaldamento a pavimento	Sì
RESISTENZA AL FUOCO	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
EMISSIONE DI FORMALDEIDE	Classe E1 (UNI EN 14342)*
CONDUCIBILITÀ TERMICA	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
DURABILITÀ BIOLOGICA	Classe 1 (UNI EN 14342)
SCIVOLOSITÀ	NPD
MANUTENZIONE	Consultare le Linee Guida per la manutenzione sul sito www.originalparquet.com
GARANZIA	Consultare le Linee Guida per la garanzia sul sito www.originalparquet.com

*Secondo Reg. UE 2023/1462 rispetta i nuovi limiti imposti <0,062 mg/mc

collezione
TOP BUSINESS



adatto a riscaldamento a pavimento

E1
HCHO

classe di emissione di formaldeide

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TIMBER SPECIES	Smoked Oak
CONSTRUCTION	Engineered
TOP LAYER	3 mm. Oak (nominal thickness)
BACKING	11 mm. Poplar (nominal thickness)
THICKNESS	14 mm. (+/- 0,5 mm)
WIDTH	148 mm.
LENGTH	660 mm.
SURFACE	Brushed
PROFILE	"Tongue-Groove"
EDGES PROFILE	Micro-beveled
FINISH	All items include a "UV Varnished" finish
GRADING	Free Class FC (UNI EN 13489) Knots, cracks and fissures with partial or no filling, marked discolorations and color variations.
INSTALLATION METHODS	
Floating	Yes
Glued	Yes
On floor heating	Yes
RESISTANCE TO FIRE	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
FORMALDEHYDE EMISSION	Classe E1 (UNI EN 14342)*
THERMAL CONDUCTIVITY	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
BIOLOGICAL DURABILITY	Classe 1 (UNI EN 14342)
SPLIPPERINESS	NPD
MAINTENANCE	See the Maintenance Guidelines on www.originalparquet.com
WARRANTY	See the Warranty Guidelines on www.originalparquet.com

*According to EU Regulation 2023/1462, it complies with the new limits set at <0.062 mg/m³

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ESPÈCE LIGNEUSE	Chêne vieilli
CONSTRUCTION	Préfini
COUCHE SUPÉRIEURE	3 mm. Chêne (épaisseur nominale)
SOUS-COUCHE	11 mm. Peuplier (épaisseur nominale)
ÉPAISSEUR	14 mm. (+/- 0,5 mm)
LARGEUR	148 mm.
LONGUEUR	660 mm.
SURFACE	Brossé
PROFIL	Joints Languette & Rainure
PROFIL DE BORDS	Bords micro-biseautés
FINITIONS	Tous les articles ont une finition "Vernis UV"
CLASSIFICATION	Free Class FC (UNI EN 13489) Nœuds, fissures et crevasses partiellement ou pas comblées, décolorations marquées et variations de couleur.
MÉTHODES D'INSTALLATION	
Flottant	Oui
Collé	Oui
Sur chauffage au sol	Oui
RÉSISTANCE AU FEU	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE	Classe E1 (UNI EN 14342)*
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
DURABILITÉ BIOLOGIQUE	Classe 1 (UNI EN 14342)
GLISSEMENT	NPD
ENTRETIEN	Consultez les conseils d'entretien sur le site www.originalparquet.com
GARANTIE	Consultez les directives de garantie sur le site www.originalparquet.com


*Conformément au règlement UE 2023/1462, il est conforme aux nouvelles limites fixées à < 0,062 mg/m³



Specie legnose <i>timber species</i> <i>espèce ligneuse</i>	formati sizes formats top business spina italiana 90° 14/3x148x660 mm. spazzolato verniciato UV
Rovere invecchiato Free Class FC	SPIT/RO/TB/ISB/F 28



Specie legnose <i>timber species</i> <i>espèce ligneuse</i>	formati sizes formats top business spina italiana 90° 14/3x148x660 mm. spazzolato verniciato UV
Rovere invecchiato Free Class FC	SPIT/RO/TB/TPE/F 28

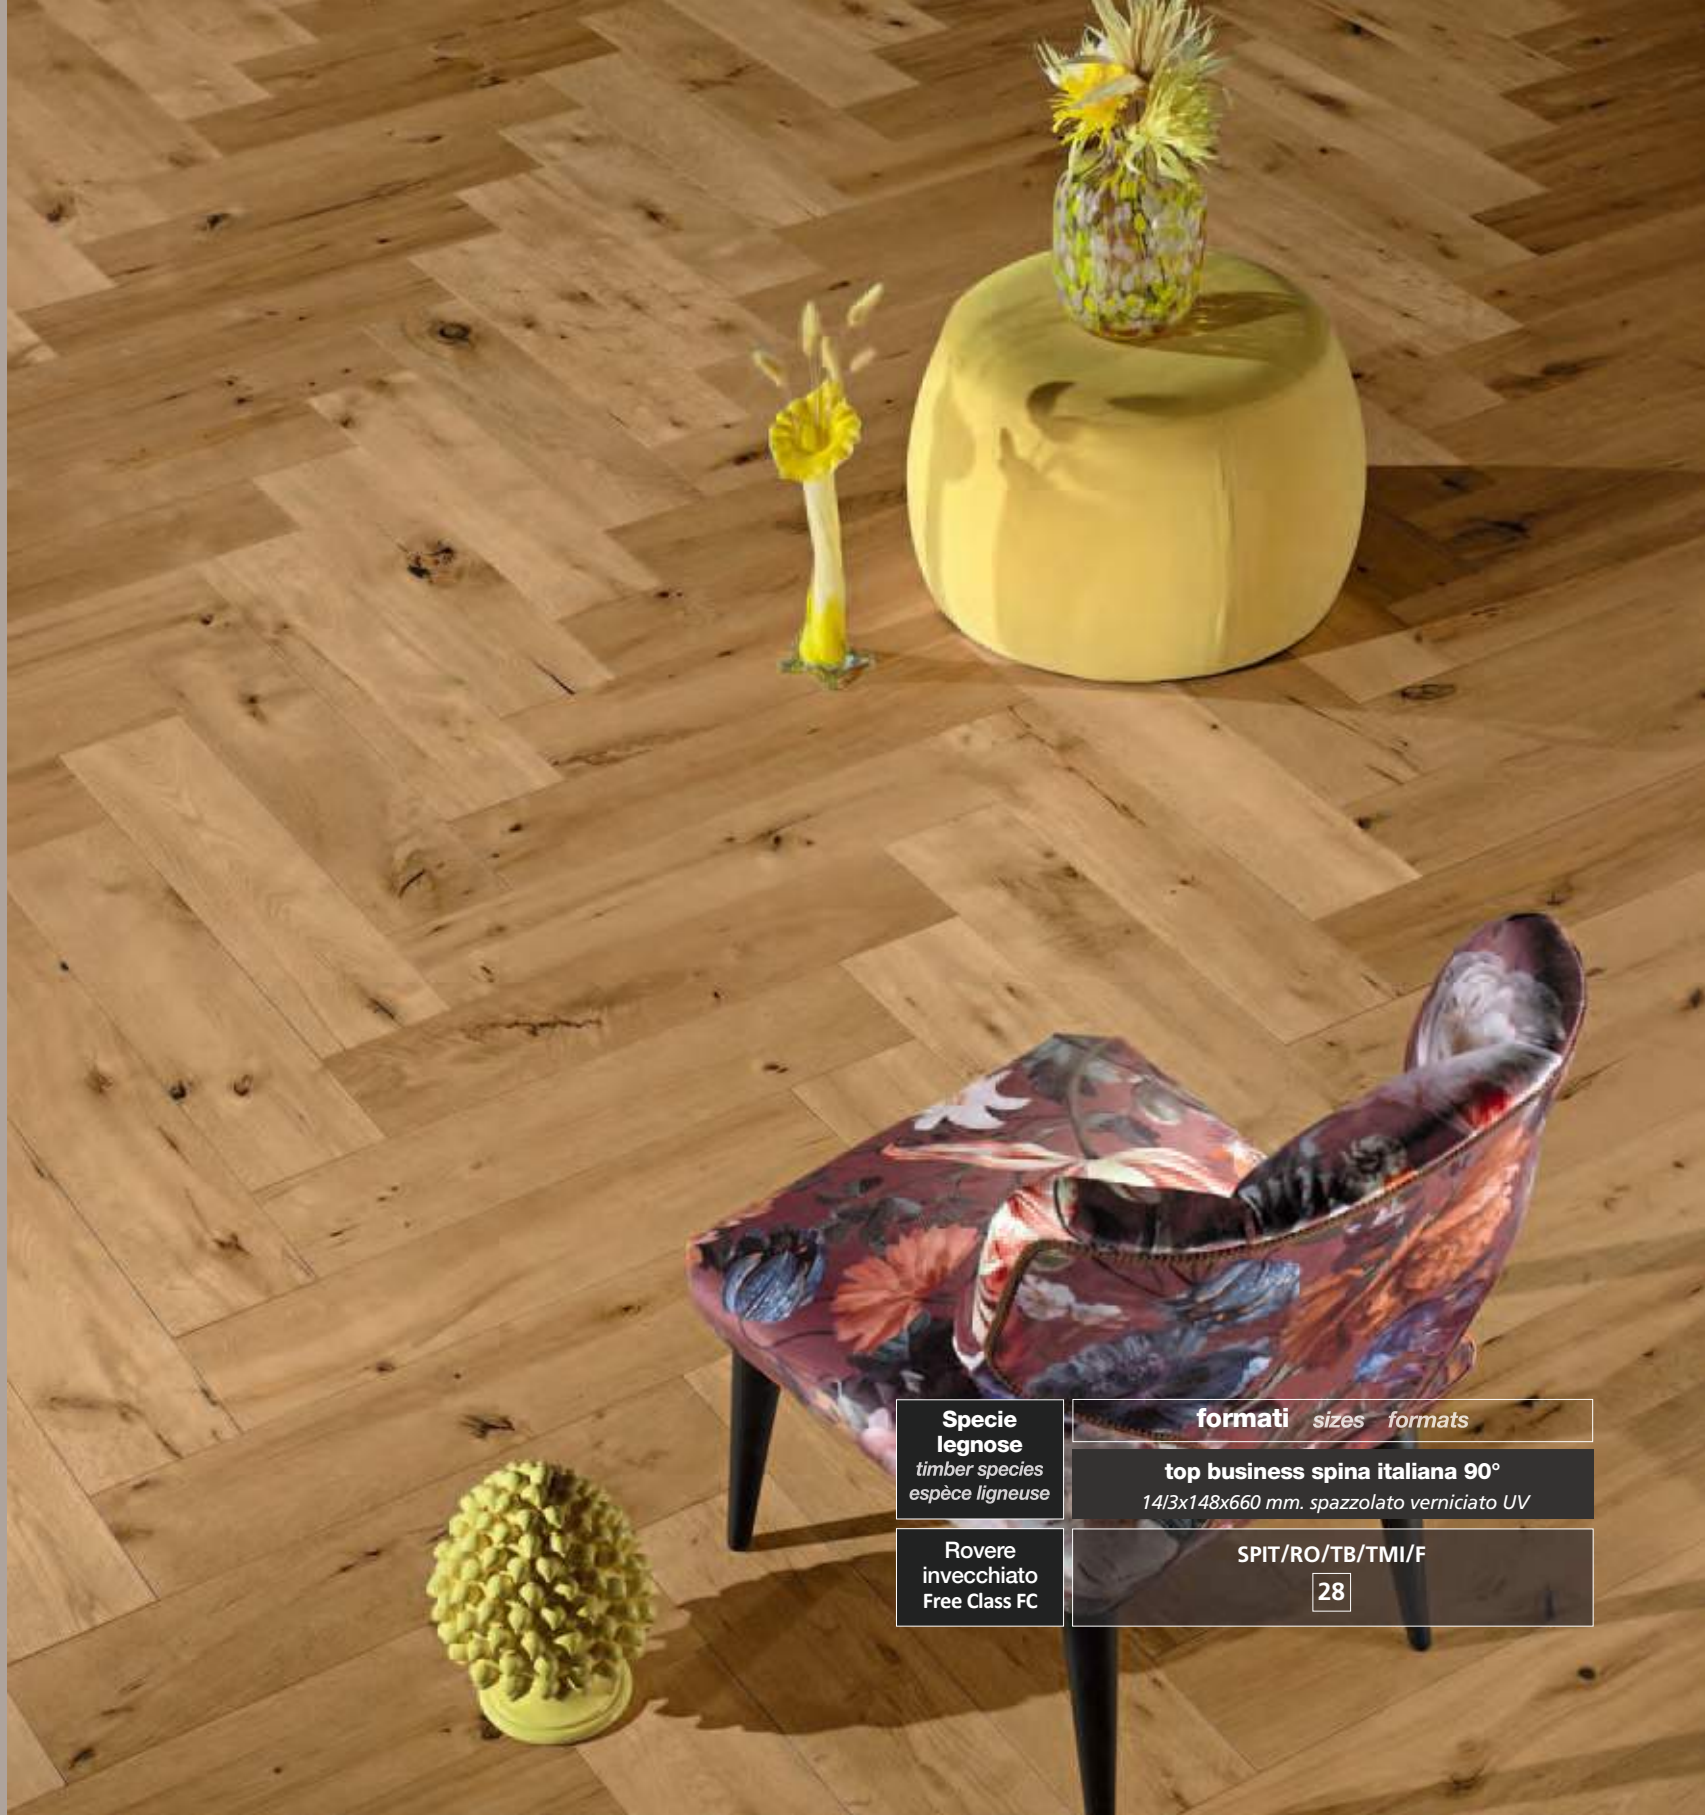

Specie legnose <i>timber species</i> <i>espèce ligneuse</i>	formati sizes formats top business spina italiana 90° 14/3x148x660 mm. spazzolato verniciato UV
Rovere invecchiato Free Class FC	SPIT/RO/TB/TMI/F 28



Specie legnose <i>timber species</i> <i>espèce ligneuse</i>	formati sizes formats top business spina italiana 90° 14/3x148x660 mm. spazzolato verniciato UV
Rovere invecchiato Free Class FC	SPIT/RO/TB/SIA/F 28

collezione
**PIALLATI
INVECCHIATI**

La serie "Piallati Invecchiati" è caratterizzata da irregolari ondulazioni sulla superficie del legno che, unite alla base di Rovere Invecchiato, donano un aspetto vissuto ed antico al parquet ripercorrendo lo stile ed il fascino dell'artigianalità seguendo la grande tradizione del passato.

La piallatura dona una tridimensionalità al pavimento in legno rendendolo ancora più piacevole sia alla vista sia al tatto.

I quattro lati dell'elemento sono lavorati con incastro "maschio-femmina", microbisellati.

The series "Piallati Invecchiati" is characterized by irregular undulations on the surface of the wood, joined at the base of Oak Aged, give a distressed and antique aspect that retraces the style and charm of craftsmanship, following the great tradition of the past.

This effect gives a three-dimensional to the wooden floor making it even more enjoyable both visually and to the touch.

All four edges are "tongue/groove" micro-bevelled.


Le série "Piallati Invecchiati" est caractérisée par des ondulations irrégulières sur la surface du bois, rejoint à la base de chêne vieilli, donner un parquet vieilli et antique retraçant le style et le charme de l'artisanat, à la suite de la grande tradition du passé.

Le rabotage donne trois dimensions à l'étagé en bois qui rend encore plus agréable à la vue comme au toucher.


Les quatre côtés de l'élément sont à enchâssement rainure/languette, micro-biseautés.

PIALLATO INVECCHIATO INVISIBILE


piallati invecchiati

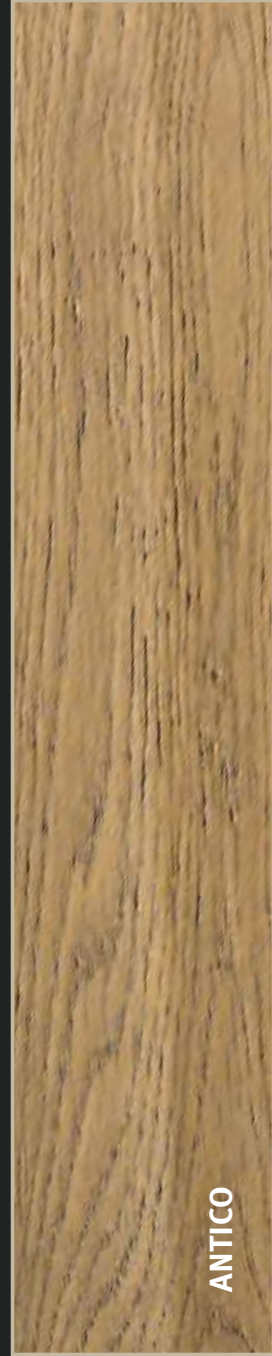

ANTICO

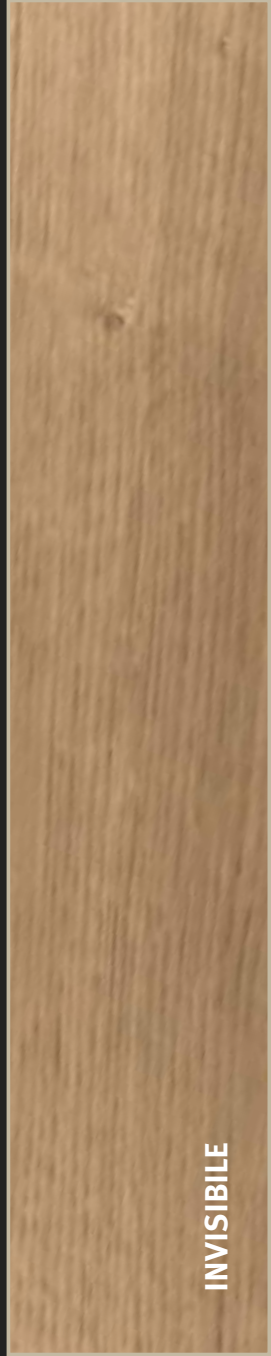

INVISIBILE

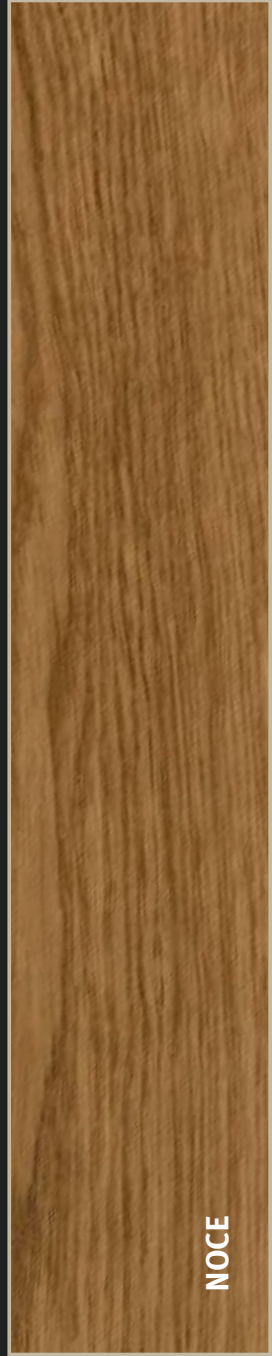

NOCE



collezione
PIALLATI
INVECCHIATI

PIALLATO INVECCHIATO INVISIBILE

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIE LEGNOSA	Rovere Invecchiato
STRUTTURA	Prefinito
STRATO SUPERIORE	3 mm. Rovere (spessore nominale)
SOTTOSTRATO	12 mm. Pioppo (spessore nominale)
SPESSORE	15 mm. (+/- 0,5 mm)
LARGHEZZA	189 mm. * * Larghezze variabili a seconda della disponibilità del momento da mm. 180 a mm. 200;
LUNGHEZZA	1.860 mm. ** **Lunghezze variabili a seconda delle disponibilità del momento da mm. 1.800 a mm. 2.000 (20% circa tagliate in 2 parti)
SUPERFICIE	Spazzolato - Piallato
PROFILO	Incastro maschio - femmina
PROFILO DEI BORDI	Bordi micro-bisellati
FINITURE	Tutti gli articoli prevedono una finitura "Verniciata UV"
CLASSIFICAZIONE	Free Class FC (UNI EN 13489) Nodi, crepe e fessurazioni con stuccatura parziale o assente, discolorazioni e stonalizzazioni marcate.
METODI DI INSTALLAZIONE	
Flottante	Si
Incollato	Si
Su riscaldamento a pavimento	Si
RESISTENZA AL FUOCO	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
EMISSIONE DI FORMALDEIDE	Classe E1 (UNI EN 14342)*
CONDUCIBILITÀ TERMICA	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
DURABILITÀ BIOLOGICA	Classe 1 (UNI EN 14342)
SCIVOLOSITÀ	NPD
MANUTENZIONE	Consultare le Linee Guida per la manutenzione sul sito www.originalparquet.com
GARANZIA	Consultare le Linee Guida per la garanzia sul sito www.originalparquet.com

*Secondo Reg. UE 2023/1462 rispetta i nuovi limiti imposti <0,062 mg/mc

collezione
PIALLATI
INVECCHIATI



adatto a riscaldamento a pavimento



classe di emissione di formaldeide

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TIMBER SPECIES	Smoked Oak
CONSTRUCTION	Engineered
TOP LAYER	3 mm. Rovere (nominal thickness)
BACKING	12 mm. Poplar (nominal thickness)
THICKNESS	15 mm. (+/- 0,5 mm)
WIDTH	189 mm. * * Widths vary depending on the availability of the moment from mm. 180 to mm. 200;
LENGTH	1.860 mm. ** ** Lengths vary according to the availability of the moment from mm. 1,800 to mm. 2,000 (about 20% cut into 2 parts)
SURFACE	Brushed - Handscraped
PROFILE	"Tongue-Groove"
EDGES PROFILE	Micro-beveled
FINISH	All items include a "UV Varnished" finish
GRADING	Free Class FC (UNI EN 13489) Knots, cracks and fissures with partial or no filling, marked discolorations and color variations.
INSTALLATION METHODS	
Floating	Yes
Glued	Yes
On floor heating	Yes
RESISTANCE TO FIRE	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
FORMALDEHYDE EMISSION	Classe E1 (UNI EN 14342)*
THERMAL CONDUCTIVITY	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
BIOLOGICAL DURABILITY	Classe 1 (UNI EN 14342)
SPLIPPERINESS	NPD
MAINTENANCE	See the Maintenance Guidelines on www.originalparquet.com
WARRANTY	See the Warranty Guidelines on www.originalparquet.com

*According to EU Regulation 2023/1462, it complies with the new limits set at <0.062 mg/m³


SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ESPÈCE LIGNEUSE	Chêne vieilli
CONSTRUCTION	Préfini
COUCHE SUPÉRIEURE	3 mm. Chêne (épaisseur nominale)
SOUS-COUCHE	12 mm. Peuplier (épaisseur nominale)
ÉPAISSEUR	15 mm. (+/- 0,5 mm)
LARGEUR	189 mm. * * Largeurs variables en fonction de la disponibilité du moment à partir de mm. 180 à mm. 200 ;
LONGUEUR	1.860mm. ** ** Longueurs variables selon la disponibilité du moment de mm. 1.800 à mm. 2.000 (environ 20% coupé en 2 parties)
SURFACE	Brossé - Raboté
PROFIL	Joints Languette & Rainure
PROFIL DE BORDS	Bords micro-biseautés
FINITIONS	Tous les articles ont une finition "Vernis UV"
CLASSIFICATION	Free Class FC (UNI EN 13489) Nœuds, fissures et crevasses partiellement ou pas comblées, décolorations marquées et variations de couleur.
MÉTHODES D'INSTALLATION	
Flottant	Oui
Collé	Oui
Sur chauffage au sol	Oui
RÉSISTANCE AU FEU	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE	Classe E1 (UNI EN 14342)*
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
DURABILITÉ BIOLOGIQUE	Classe 1 (UNI EN 14342)
GLISSEMENT	NPD
ENTRETIEN	Consultez les conseils d'entretien sur le site www.originalparquet.com
GARANTIE	Consultez les directives de garantie sur le site www.originalparquet.com

*Conformément au règlement UE 2023/1462, il est conforme aux nouvelles limites fixées à < 0,062 mg/m³



Specie legnose timber species espèce ligneuse	lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats
Rovere Invecchiato Free Class FC	Piallato	Business "Piallato Invecchiato" 15/3x189x1.860 mm. spazzolato verniciato UV
		PB/RO/P/SIA/F 39

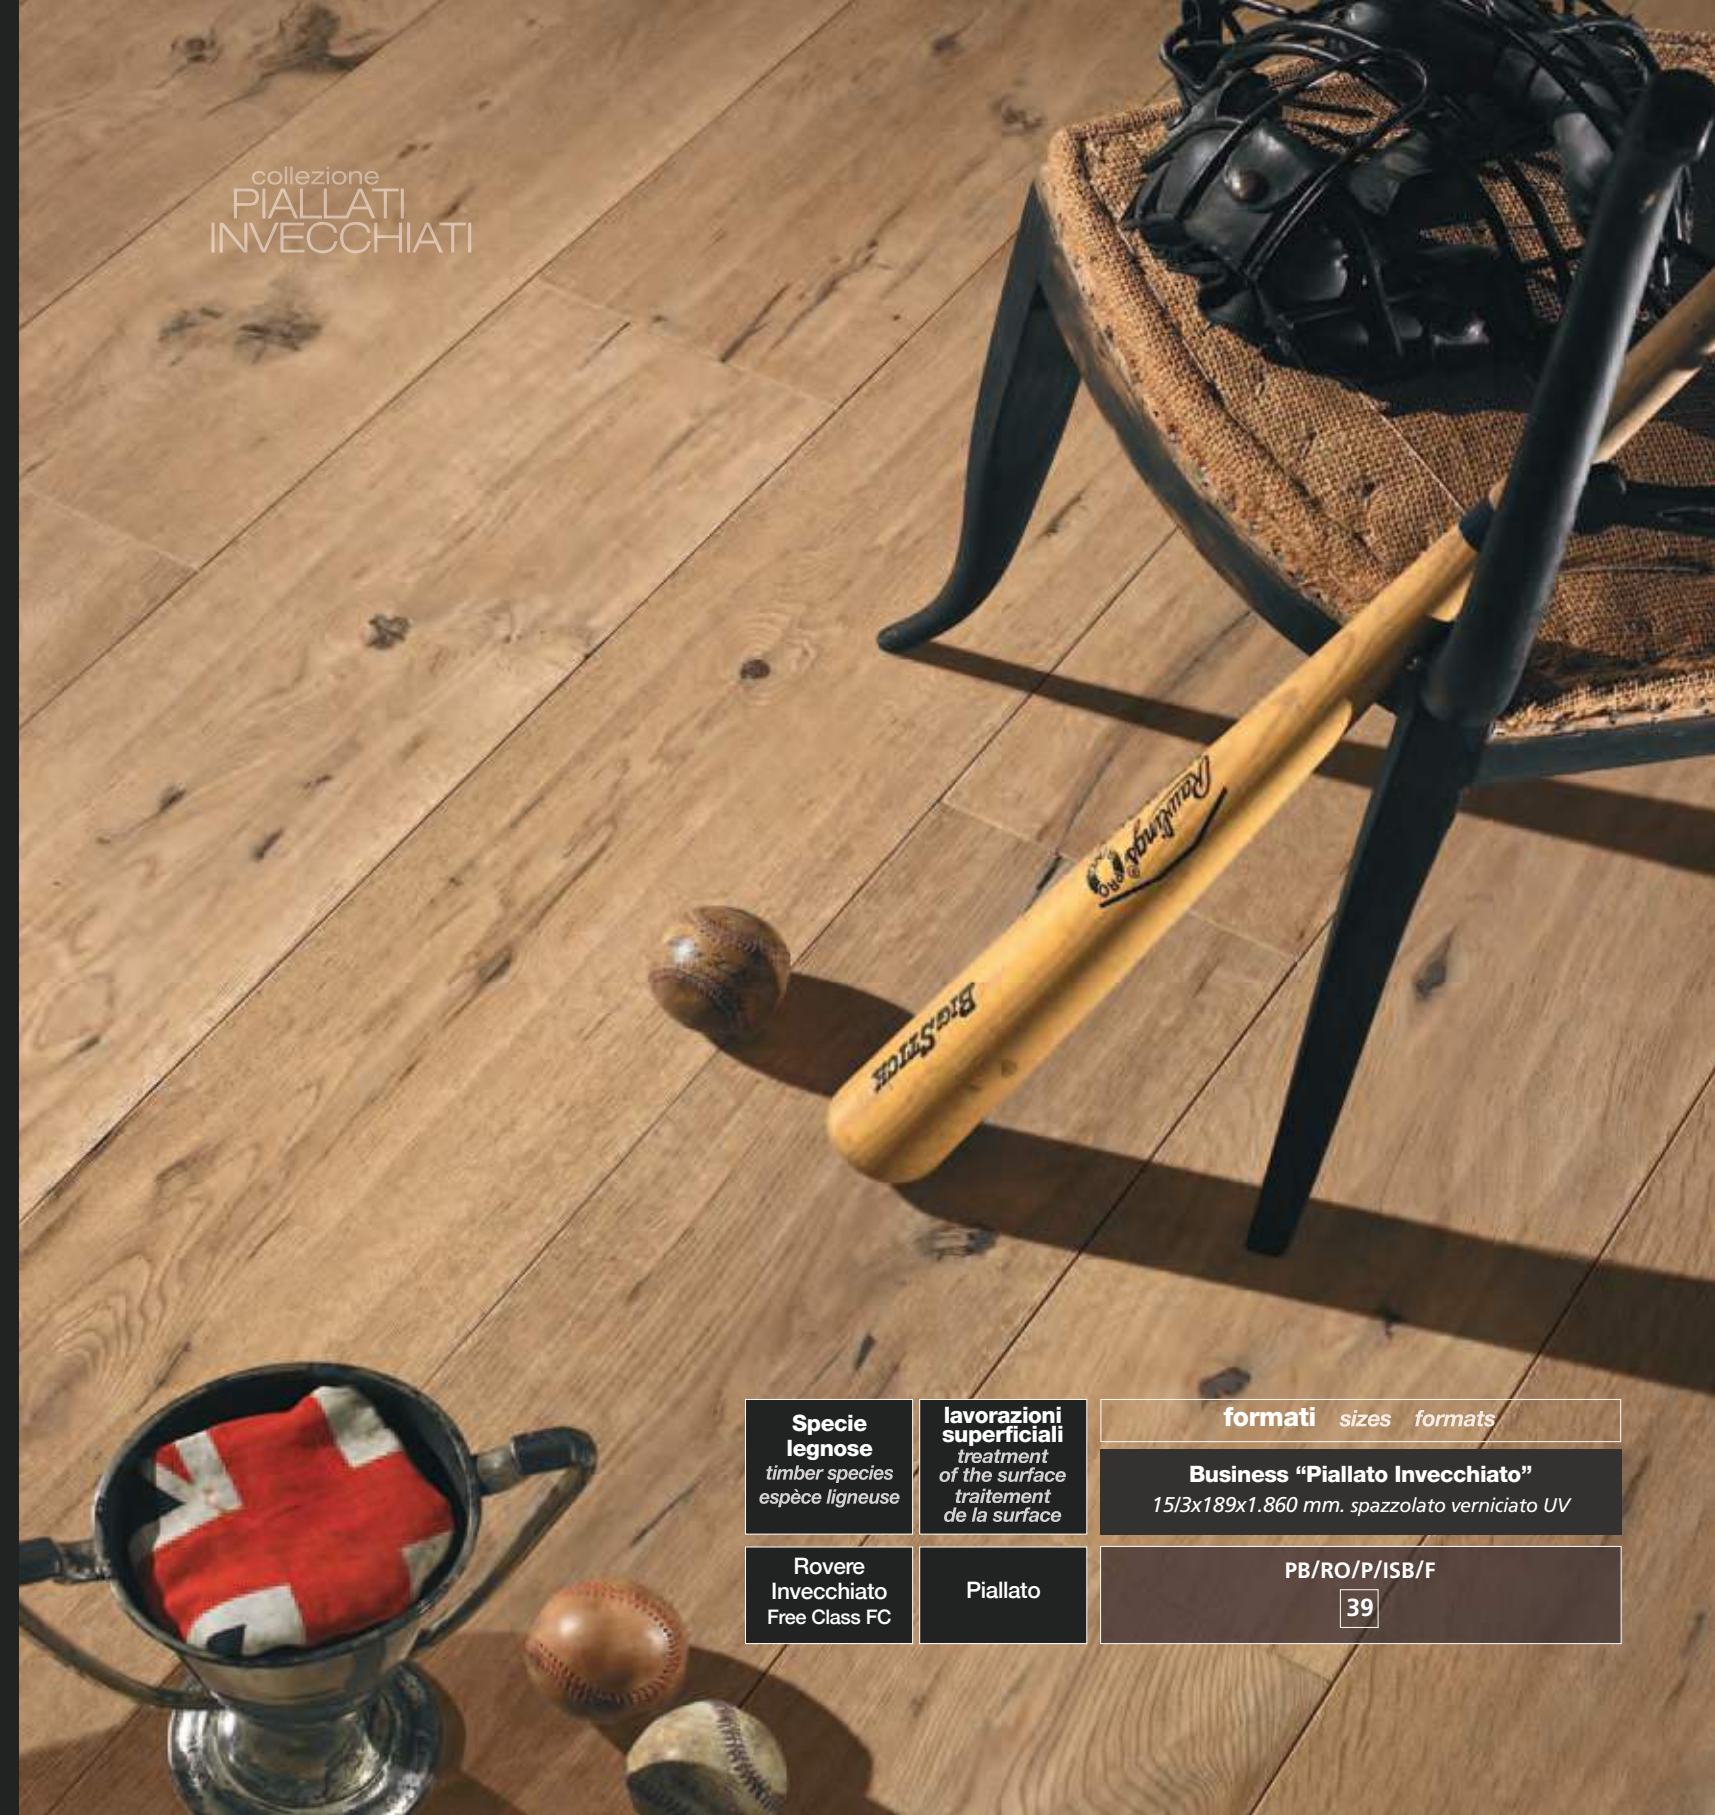

Specie legnose timber species espèce ligneuse	lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats
Rovere Invecchiato Free Class FC	Piallato	Business "Piallato Invecchiato" 15/3x189x1.860 mm. spazzolato verniciato UV
		PB/RO/P/ISB/F 39



Specie legnose <i>timber species</i> <i>espèce ligneuse</i>	lavorazioni superficiali <i>treatment of the surface</i> <i>traitement de la surface</i>	formati sizes formats Business "Piallato Invecchiato" 15/3x189x1.860 mm. spazzolato verniciato UV
Rovere Invecchiato Free Class FC	Piallato	PB/RO/P/SIN/F 39




Principale caratteristica di questo pavimento dal sapore antico è il cosiddetto "Effetto Scavato", particolare trattamento superficiale ottenuto da un equilibrato mix di crepe grossolane, grandi nodi aperti e stuccati e veri e propri solchi più o meno profondi i quali, uniti alla base di Rovere Invecchiato, conferiscono un aspetto estetico unico nel suo genere, marcatamente "rurale", che crea tuttavia un perfetto contrasto tra l'artigianalità manuale di un tempo e ambienti di design minimale di impronta contemporanea. I quattro lati dell'elemento sono lavorati con incastro "maschio-femmina", microbisellati.

The main feature of this floor with an antique flavor is called "Excavated Effect", particular surface treatment obtained from a balanced mix of coarse cracks, large open knots and filled and real more or less deep furrows which, combined with the base of Oak aged, give it a unique appearance, markedly "rural", but that creates a perfect contrast between the craftsmanship of the past and manual environments design minimal contemporary style.

The four sides of the element are processed with interlocking "tongue/groove", micro-bevelled.

La principale caractéristique de cet étage avec une saveur antique est appelé "effet excavé", notamment les traitements de surface obtenus à partir d'un mélange équilibré de fissures secondaires, gros nœuds ouverts et mastiqués et vrais sillons plus ou moins profonds qui, combinés avec la base de Chêne vieilli, lui donnent une apparence unique, marquée «rural», mais qui crée un contraste parfait entre le savoir-faire du passé et les manuels des environnements design de style minimaliste contemporain.


Les quatre côtés de l'élément de verrouillage sont traités avec "rainure/languette", micro-biseautés.

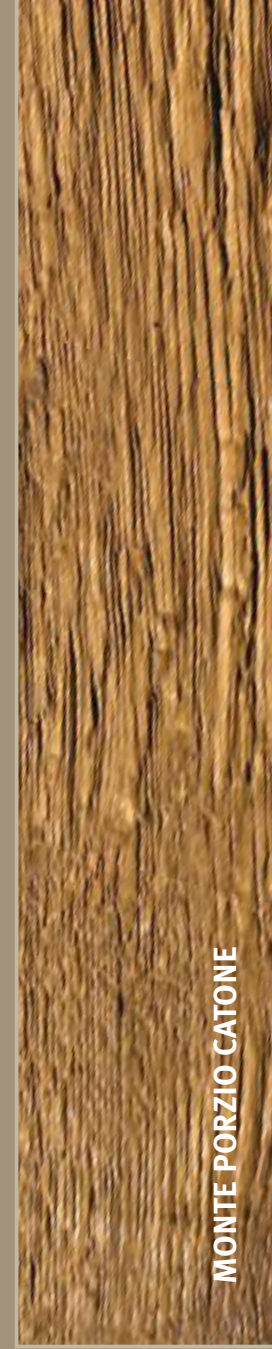

MONTE PORZIO CATONE



LANUVIO

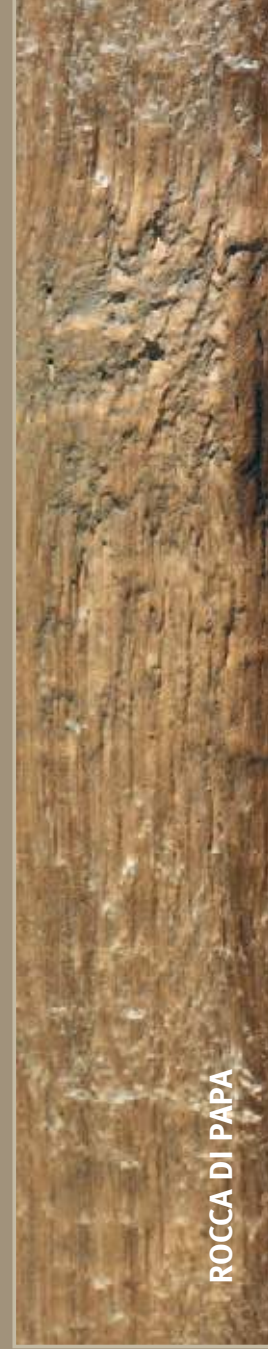


ROCCA DI PAPA



CASTEL GANDOLFO



GENZANO

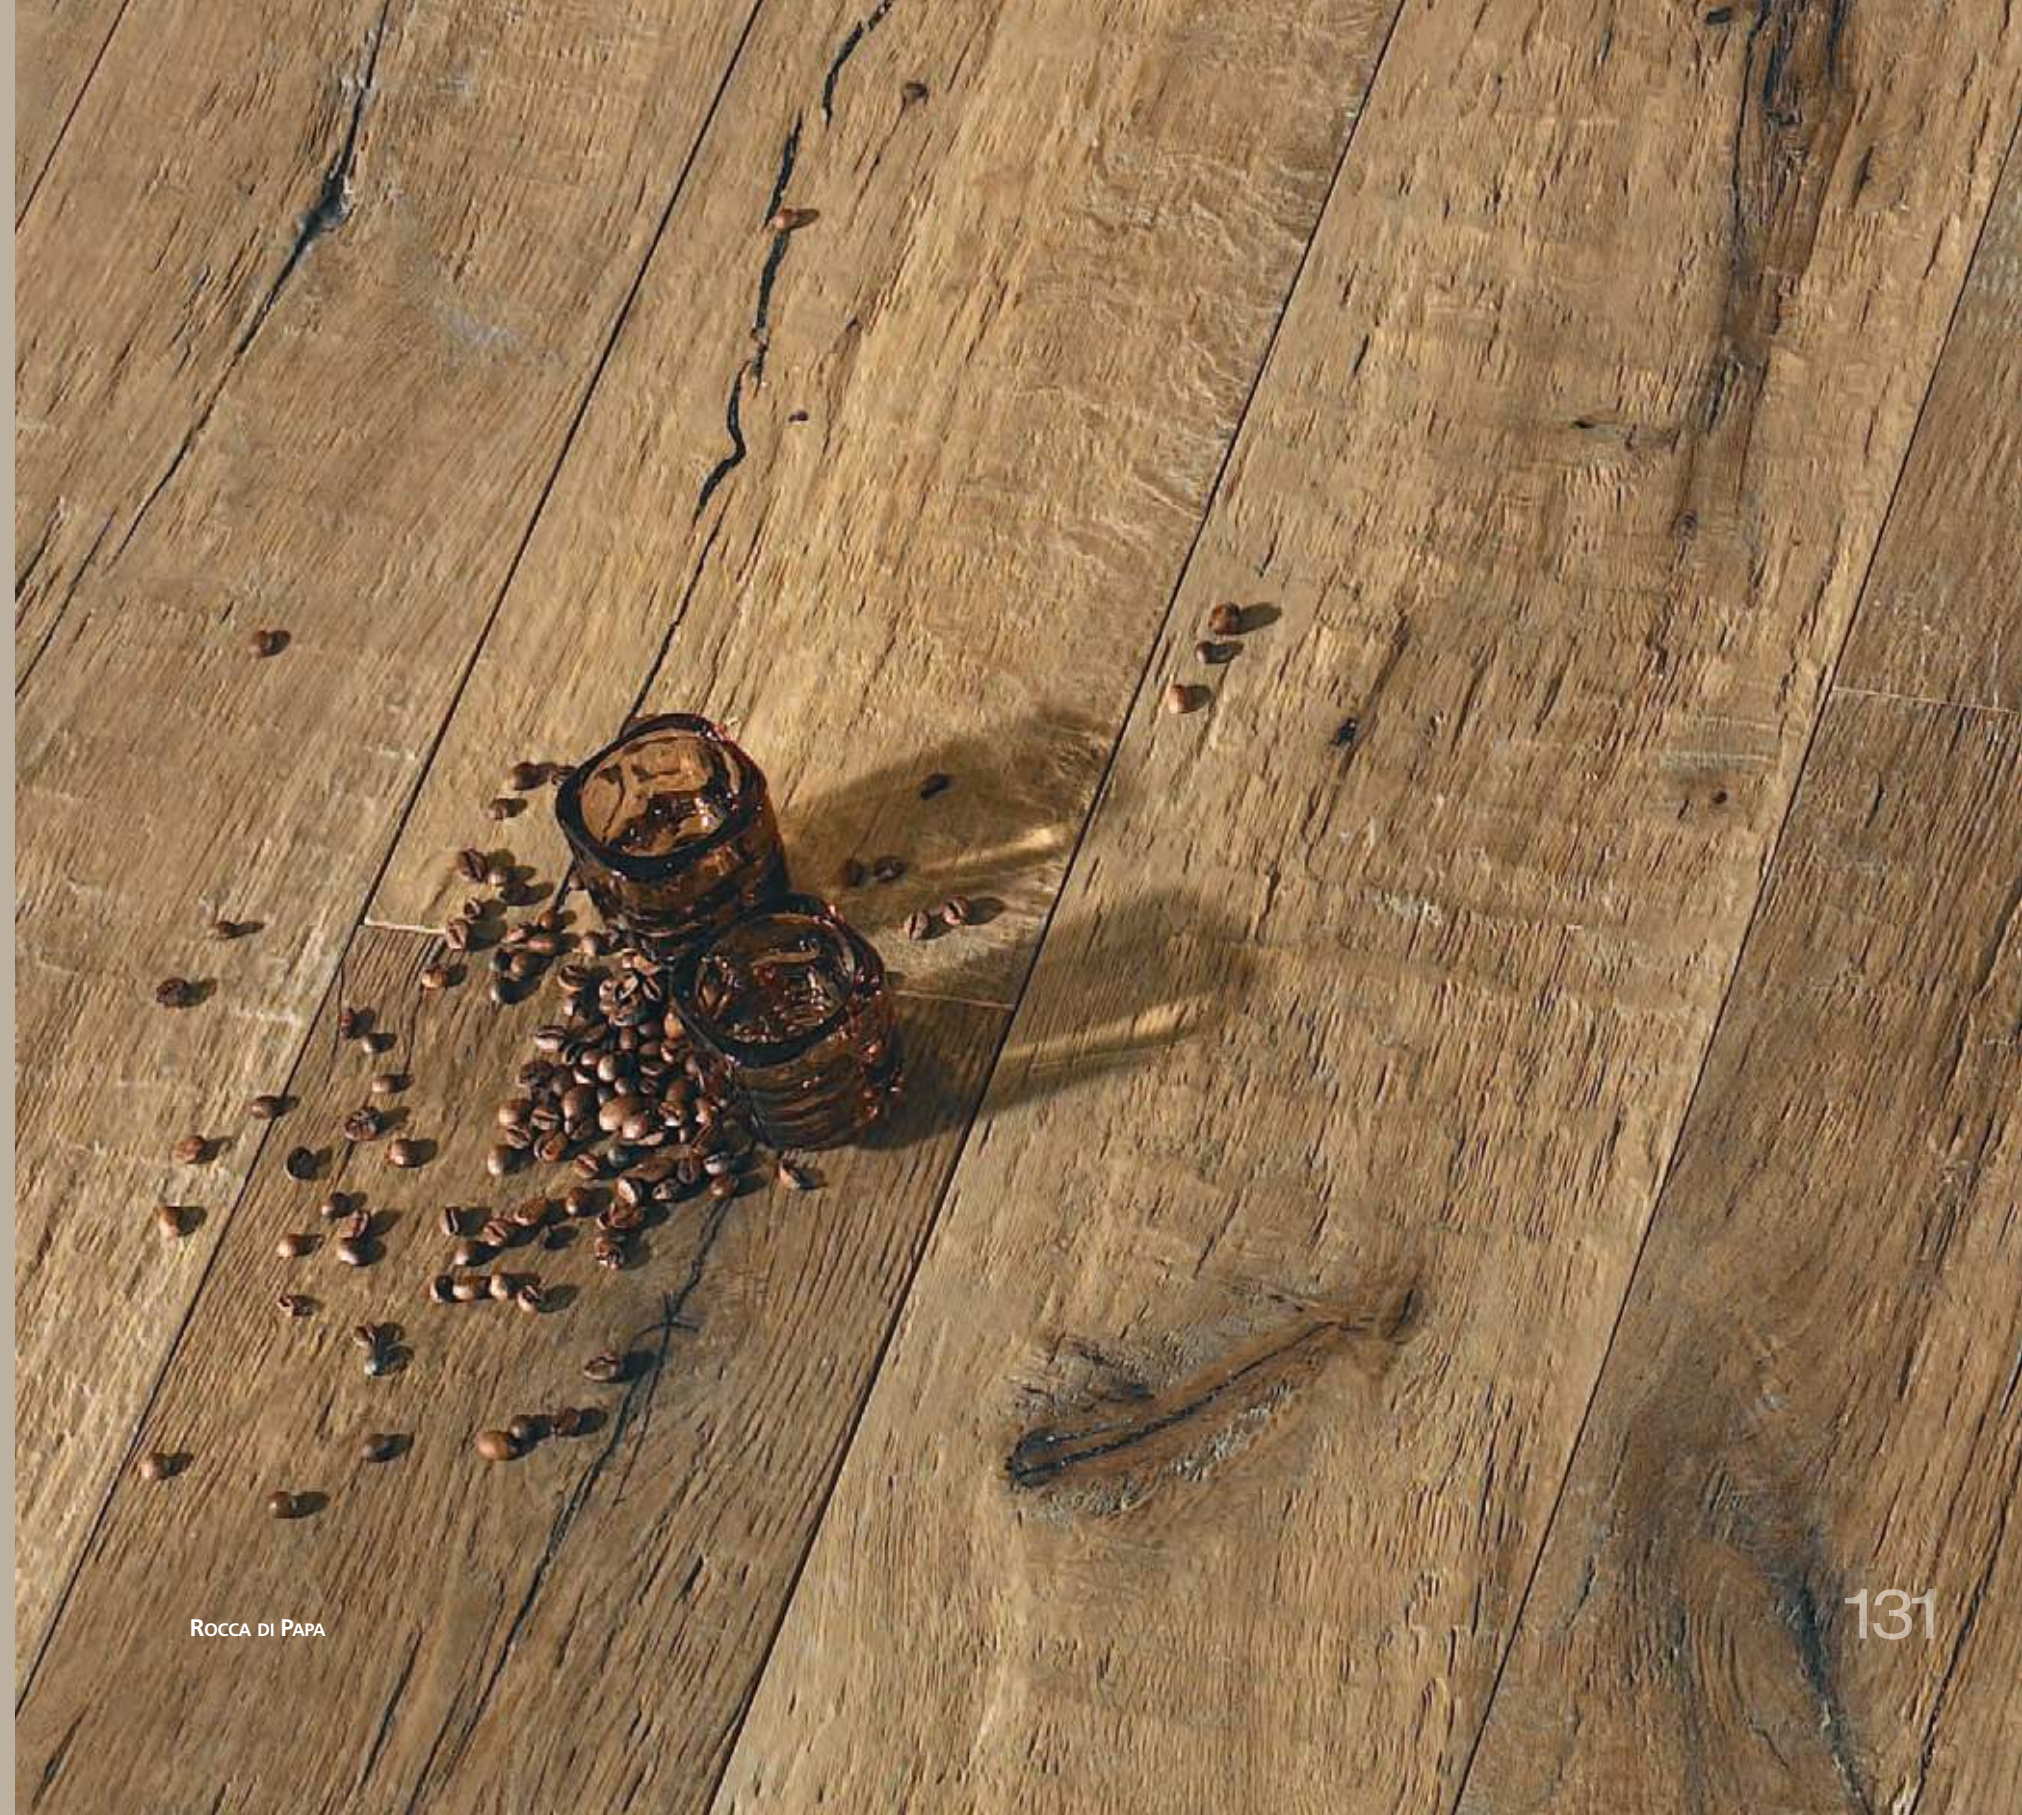

ROCCA DI PAPA

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIE LEGNOSA	Rovere Invecchiato
STRUTTURA	Prefinito
STRATO SUPERIORE	3/4 mm. Rovere (spessore nominale)
SOTTOSTRATO	11/12 mm. Pioppo (spessore nominale)
SPESSORE	15 mm. (+/- 0,5 mm)
LARGHEZZA	190 mm. * * Larghezze variabili a seconda della disponibilità del momento da mm. 180 a mm. 200;
LUNGHEZZA	1.900 mm. ** **Lunghezze variabili a seconda delle disponibilità del momento da mm. 1.800 a mm. 2.000 (20% circa tagliate in 2 parti)
SUPERFICIE	Spazzolato Scavato
PROFILO	Incastro maschio - femmina
PROFILO DEI BORDI	Bordi micro-bisellati
FINITURE	Tutti gli articoli prevedono una finitura Verniciata UV"
CLASSIFICAZIONE	Free Class FC (UNI EN 13489) Nodi, crepe e fessurazioni con stuccatura parziale o assente, discolorazioni e stonalizzazioni marcate.
METODI DI INSTALLAZIONE	
Flottante	Sì
Incollato	Sì
Su riscaldamento a pavimento	Sì
RESISTENZA AL FUOCO	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
EMISSIONE DI FORMALDEIDE	Classe E1 (UNI EN 14342)*
CONDUCIBILITÀ TERMICA	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
DURABILITÀ BIOLOGICA	Classe 1 (UNI EN 14342)
SCIVOLOSITÀ	NPD
MANUTENZIONE	Consultare le Linee Guida per la manutenzione sul sito www.originalparquet.com
GARANZIA	Consultare le Linee Guida per la garanzia sul sito www.originalparquet.com

*Secondo Reg. UE 2023/1462 rispetta i nuovi limiti imposti <0,062 mg/mc

collezione
CASTELLI
ROMANI



adatto a riscaldamento a pavimento



classe di emissione di formaldeide

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TIMBER SPECIES	Smoked Oak
CONSTRUCTION	Engineered
TOP LAYER	3/4 mm. Oak (nominal thickness)
BACKING	11/12 mm. Poplar (nominal thickness)
THICKNESS	15 mm. (+/- 0,5 mm)
WIDTH	190 mm. * * Widths vary depending on the availability of the moment from mm. 180 to mm. 200;
LENGTH	1.900 mm. ** ** Lengths vary according to the availability of the moment from mm. 1,800 to mm. 2,000 (about 20% cut into 2 parts)
SURFACE	Brushed - Raw Texture
PROFILE	"Tongue-Groove"
EDGES PROFILE	Micro-beveled
FINISH	All items include a "UV Varnished" finish
GRADING	Free Class FC (UNI EN 13489) Knots, cracks and fissures with partial or no filling, marked discolorations and color variations.
INSTALLATION METHODS	
Floating	Yes
Glued	Yes
On floor heating	Yes
RESISTANCE TO FIRE	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
FORMALDEHYDE EMISSION	Classe E1 (UNI EN 14342)*
THERMAL CONDUCTIVITY	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
BIOLOGICAL DURABILITY	Classe 1 (UNI EN 14342)
SPLIPPERINESS	NPD
MAINTENANCE	See the Maintenance Guidelines on www.originalparquet.com
WARRANTY	See the Warranty Guidelines on www.originalparquet.com

*According to EU Regulation 2023/1462, it complies with the new limits set at <0.062 mg/m³

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ESSENCES DE BOIS	Chêne vieilli
CONSTRUCTION	Préfini
COUCHE SUPÉRIEURE	3/4 mm. Chêne (épaisseur nominale)
SOUS-COUCHE	11/12 mm. Peuplier (épaisseur nominale)
ÉPAISSEUR	15 mm. (+/- 0,5 mm)
LARGEUR	190 mm. * * Largeurs variables en fonction de la disponibilité du moment à partir de mm. 180 à mm. 200 ;
LONGUEUR	1.900mm. ** ** Longueurs variables selon la disponibilité du moment de mm. 1.800 à mm. 2.000 (environ 20% coupé en 2 parties)
SURFACE	Brossé - Excavé
PROFIL	Joints Languette & Rainure
PROFIL DE BORDS	Bords micro-biseautés
FINITIONS	Tous les articles ont une finition "Vernis UV"
CLASSIFICATION	Free Class FC (UNI EN 13489) Nœuds, fissures et crevasses partiellement ou pas comblées, décolorations marquées et variations de couleur.
MÉTHODES D'INSTALLATION	
Flottant	Oui
Collé	Oui
Sur chauffage au sol	Oui
RÉSISTANCE AU FEU	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE	Classe E1 (UNI EN 14342)*
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
DURABILITÉ BIOLOGIQUE	Classe 1 (UNI EN 14342)
GLISSEMENT	NPD
ENTRETIEN	Consultez les conseils d'entretien sur le site www.originalparquet.com
GARANTIE	Consultez les directives de garantie sur le site www.originalparquet.com

*Conformément au règlement UE 2023/1462, il est conforme aux nouvelles limites fixées à < 0,062 mg/m³



Specie legnose <i>timber species espèce ligneuse</i>	lavorazioni superficiali <i>treatment of the surface traitement de la surface</i>	formati sizes formats
Rovere Invecchiato Free Class FC	Effetto "Scavato"	Business "Castelli Romani" 15/3-4x190x1.900 mm. Scavato, Spazzolato, Verniciato UV
PBRO/CR/RDP		54



Specie legnose <i>timber species espèce ligneuse</i>	lavorazioni superficiali <i>treatment of the surface traitement de la surface</i>	formati sizes formats
Rovere Invecchiato Free Class FC	Effetto "Scavato"	Business "Castelli Romani" 15/3-4x190x1.900 mm. Scavato, Spazzolato, Verniciato UV
PBRO/CR/CSG		54



<p>Specie legnose timber species espèce ligneuse</p>	<p>lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface</p>	<p>formati sizes formats Business "Castelli Romani" 1513-4x190x1.900 mm. Scavato, Spazzolato, Verniciato UV</p>
<p>Rovere Invecchiato Free Class FC</p>	<p>Effetto "Scavato"</p>	<p>PBRO/CR/GNZ 54</p>

collezione
CASTELLI
ROMANI




La serie Mini Business è costruita con Rovere e Abete di origine Europea, nel bel formato di medie dimensioni nello spessore 10 mm. Caratteristica che differenzia questa collezione dalle altre è l'assenza del micro-bisello: si tratta infatti di un prodotto spazzolato e a spigolo vivo che si adatta con il suo aspetto duttile a qualsiasi ambientazione. Disponibile in un'unica scelta di Rovere Rustica - Select, oltre che nella versione naturale è possibile scegliere tra diversi colori. I quattro lati dell'elemento sono lavorati con incastro "maschio-femmina".

*Mini Business collection is produced with Oak and Fir of European Origin.
Feature that differentiates this collection from others is the absence of the micro-bevel: it is a product of brushed and micro-beveled that fits with its supple appearance in any setting.
Available in a unique range of Rustica Select Oak, as well as in the natural version you can choose between different colors.
The four sides of the element are processed with joint tongue-groove.*

*La collection Mini Business est produite avec du Chêne et du Sapin d'origine Européenne.
Caractéristique qui différencie cette collection des autres, c'est l'absence du micro-biseau: c'est un produit brossé et qui s'adapte avec son aspect souple dans n'importe quel arrangement.
Disponible dans une gamme unique de Chêne Rustica Select, ainsi que dans la version naturelle, vous pouvez choisir entre différentes couleurs.
Les quatre côtés de l'élément de verrouillage sont traités avec "rainurellanguette".*

ROVERE NATURALE


minibusiness

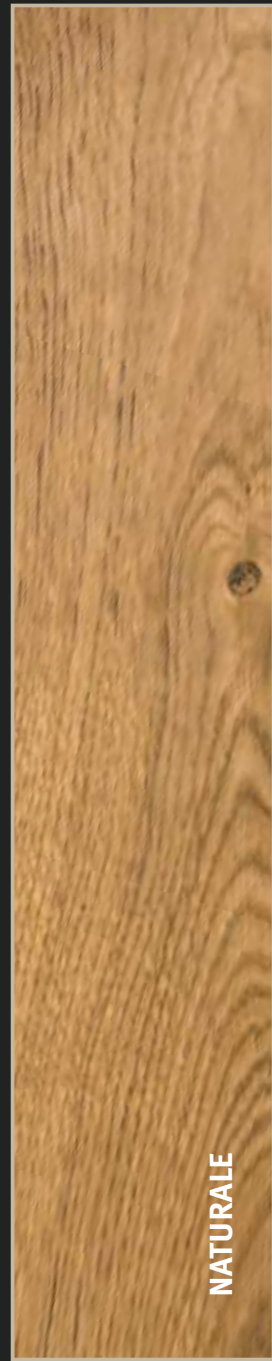


NATURALE




INVISIBILE

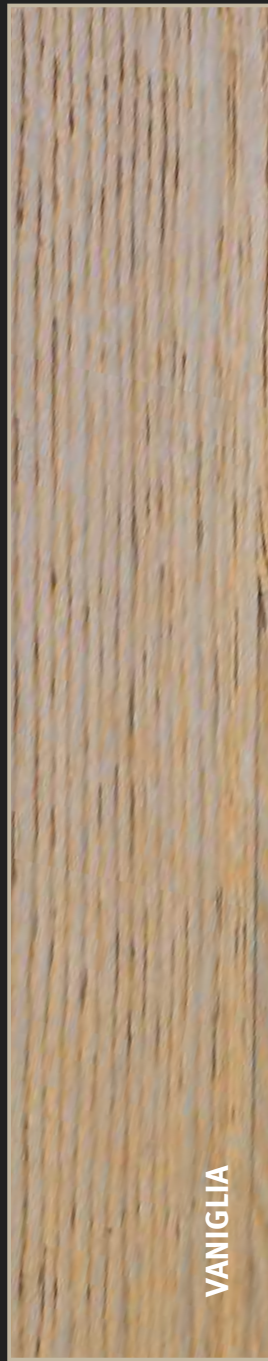

VANIGLIA

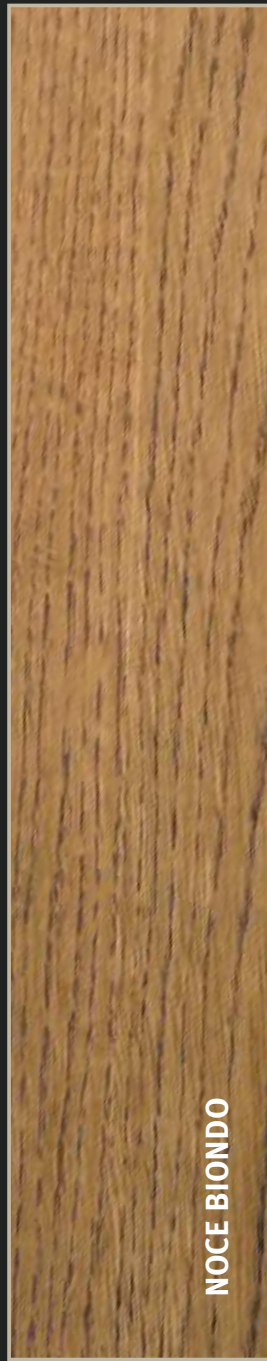

NOCE BIONDO

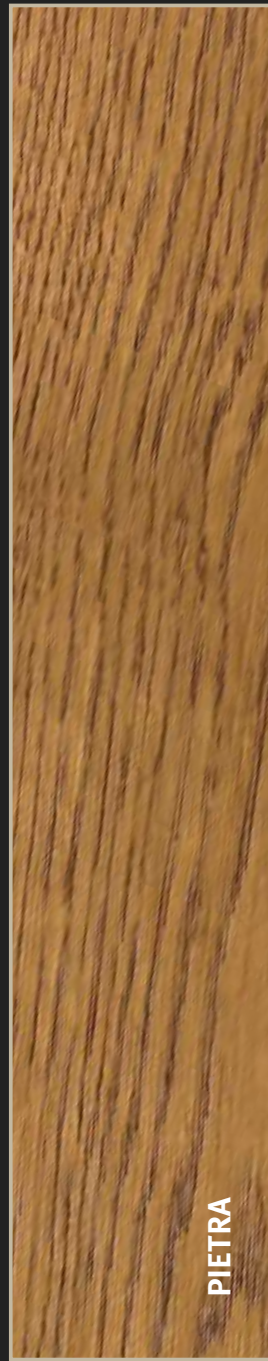

PIETRA



collezione
MINIBUSINESS

VANIGLIA



SPECIFICHE TECNICHE

SPECIE LEGNOSA	Rovere (Quercus robur)
STRUTTURA	Prefinito
STRATO SUPERIORE	3 Rovere (spessore nominale)
SOTTOSTRATO	7 mm. Abete (spessore nominale)
SPESSORE	10 mm. (+/- 0,5 mm)
LARGHEZZA	150 mm.
LUNGHEZZA	lunghezza mista 1.200/1.000/800 mm. (la lunghezza 800 mm. incide minimo il 30% circa sul totale della fornitura)
SUPERFICIE	Spazzolato
PROFILO	Incastro maschio - femmina
PROFILO DEI BORDI	Bordi a spigolo-vivo
FINITURE	Tutti gli articoli prevedono una finitura "Verniciata UV"
CLASSIFICAZIONE	Rustica - Select □ (UNI EN 13489)
METODI DI INSTALLAZIONE	
Flottante	No
Incollato	Sì
Su riscaldamento a pavimento	Sì
RESISTENZA AL FUOCO	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
EMISSIONE DI FORMALDEIDE	Classe E1 (UNI EN 14342)*
CONDUCIBILITÀ TERMICA	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
DURABILITÀ BIOLOGICA	Classe 1 (UNI EN 14342)
SCIVOLOSITÀ	NPD
MANUTENZIONE	Consultare le Linee Guida per la manutenzione sul sito www.originalparquet.com
GARANZIA	Consultare le Linee Guida per la garanzia sul sito www.originalparquet.com

*Secondo Reg. UE 2023/1462 rispetta i nuovi limiti imposti <0,062 mg/mc

collezione
MINIBUSINESS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TIMBER SPECIES	Oak (Quercus robur)
CONSTRUCTION	Engineered
TOP LAYER	3 mm. Oak (nominal thickness)
BACKING	7 mm. Fir (nominal thickness)
THICKNESS	10 mm. (+/- 0,5 mm)
WIDTH	150 mm.
LENGTH	Mixed length 1.200 / 1.000 / 800 mm. (length 800 mm. minimum impact about 20% of the total supply)
SURFACE	Brushed
PROFILE	"Tongue-Groove"
EDGES PROFILE	Square Edge
FINISH	All items have a "UV Varnished" finish
GRADING	Rustica - Select □ (UNI EN 13489)
INSTALLATION METHODS	
Floating	No
Glued	Yes
On floor heating	Yes
RESISTANCE TO FIRE	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
FORMALDEHYDE EMISSION	Classe E1 (UNI EN 14342*)
THERMAL CONDUCTIVITY	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
BIOLOGICAL DURABILITY	Classe 1 (UNI EN 14342)
SPLIPPERINES	NPD
MAINTENANCE	See the Maintenance Guidelines on www.originalparquet.com
WARRANTY	See the Warranty Guidelines on www.originalparquet.com

*According to EU Regulation 2023/1462, it complies with the new limits set at <0,062 mg/m³



Contattaci per avere una lista dei prodotti certificati

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ESPÈCE LIGNEUSE	Chêne (Quercus robur)
CONSTRUCTION	Préfini
COUCHE SUPÉRIEURE	3 mm. Chêne (épaisseur nominale)
SOUS-COUCHE	7 mm. Sapin (épaisseur nominale)
ÉPAISSEUR	10 mm. (+/- 0,5 mm)
LARGEUR	150 mm.
LONGUEUR	longueurs mixte 1200 / 1000 / 800 mm. (la longueur 800 mm. affecte au moins environ 30% de l'offre totale)
SURFACE	Brossé
PROFIL	Joints Languette & Rainure
PROFIL DE BORDS	Bords tranchants
FINITIONS	Tous les articles ont une finition «BrosséUV»
CLASSIFICATION	Rustica - Select □ (UNI EN 13489)
MÉTHODES D'INSTALLATION	
Flottant	Non
Collé	Oui
Sur chauffage au sol	Oui
RÉSISTANCE AU FEU	Dfl-S1 (UNI EN 13501-1: 2009)
ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE	Classe E1 (UNI EN 14342*)
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	0,12 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
DURABILITÉ BIOLOGIQUE	Classe 1 (UNI EN 14342)
GLISSEMENT	NPD
ENTRETIEN	Consultez les conseils d'entretien sur le site www.originalparquet.com
GARANTIE	Consultez les directives de garantie sur le site www.originalparquet.com

*Conformément au règlement UE 2023/1462, il est conforme aux nouvelles limites fixées à < 0,062 mg/m³



Specie legnose
timber species
espèce ligneuse

formati sizes formats

Minibusiness

10/3x150x800/1.200 mm. spazzolato verniciato UV

Rovere
rustica - select
□

MBRO/RO

24

collezione
MINIBUSINESS



Specie legnose
timber species
espèce ligneuse

formati sizes formats

Minibusiness

10/3x150x800/1.200 mm. spazzolato verniciato UV

Rovere
rustica - select
□

MBRO/ISB

25



Specie legnose
timber species
espèce ligneuse

formati sizes formats

Minibusiness

10/3x150x800/1.200 mm. spazzolato verniciato UV

Rovere rustica - select

MBRO/VSG

25

collezione
MINIBUSINESS



Specie legnose
timber species
espèce ligneuse

formati sizes formats

Minibusiness

10/3x150x800/1.200 mm. spazzolato verniciato UV

Rovere rustica - select

MBRO/VSN

25



Specie legnose <i>timber species</i> <i>espèce ligneuse</i>	formati sizes formats Minibus 10/3x150x800/1.200 mm. spazzolato verniciato UV
Rovere rustica - select □	MBRO/VSZ 25

collezione
MINIBUSINESS



EFFETTO SCAVATO




Particolare trattamento superficiale ottenuto da un equilibrato mix di crepe grossolane, grandi nodi aperti e stuccati e veri e propri solchi più o meno profondi i quali conferiscono un aspetto estetico unico nel suo genere, marcatamente "rurale".

PIALLATO



Finitura caratterizzata da irregolari ondulazioni sulla superficie del legno che dona un aspetto vissuto ed antico al parquet ripercorrendo lo stile ed il fascino dell'artigianalità seguendo la grande tradizione del passato.
La piallatura dona una tridimensionalità al pavimento in legno rendendolo ancora più piacevole sia alla vista sia al tatto.

ROVERE INVECCHIATO

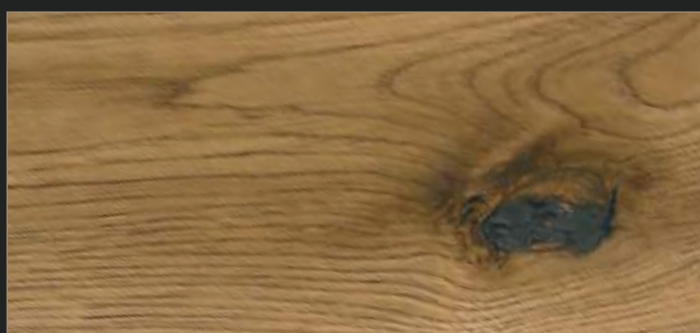

È un particolare trattamento che non riguarda solamente la superficie della parte nobile ma la totalità della massa del legno attraverso uno specifico processo di lavorazione che determina una tonalità "bruna" irregolare di tavola in tavola a seconda delle sostanze naturali contenute nelle diverse fibre.
Sono presenti crepe grossolane e grandi nodi, tutti stuccati.

SPAZZOLATURA



È una lavorazione meccanica effettuata sulla parte superficiale del legno nobile realizzata al fine di ottenere una pulitura del legno e per esaltare la presenza di venature "graffio" poco profonde.
È la tecnica maggiormente utilizzata per preservare nel tempo la qualità superficiale del pavimento.

VERNICIATURA UV



Questo è un trattamento effettuato mediante applicazione di vernice trasparente, fotopolimerizzabile con lampade UV ed applicabile in linea con spalmatrice a rullo, appositamente formulata per la finitura del parquet prefinito.
Le sue caratteristiche principali sono pienezza, durezza, alta resistenza al graffio ed all'abrasione.

RAW TEXTURE - EFFET EXCAVÉ



Special surface treatment obtained from a balanced mix of coarse cracks, large knots (both open and filled) and real deep grooves which give to the parquet an unique appearance, markedly "rural".

Spécial traitement de surface obtenu à partir d'un mélange équilibré de fissures grossières, gros nœuds ouverts et remplis et réel sillons profonds qui lui donnent une apparence unique, marquée "rural".

HANDSCRAPED - RABOTÉ



Scraping is amongst the most antique embellishment techniques, being already adopted in the past since it was one of the few possible hand-working techniques due to the lack of machine-tools, it is still carried out today in the same way, with respect to the tradition where the main characteristic of surface unevenness is its fundamental element.

Le rabotage est un procédé d'embellissement antique déjà utilisé par le passé parmi les quelques techniques possibles en absence de machines-outils; il est effectué encore aujourd'hui dans le même esprit et le respect de la tradition dont la caractéristique principale de l'irrégularité de surface en est l'élément fondamental.

SMOKED - VIELLIS FUMÉ



It is a particular treatment that doesn't involve just the surface of the top layer but all the timber, through a specific process of work that gives a board-by-board irregular "brown" burnished shade, according to the natural substances contained in the different fibres.

C'est un traitement spécial qui ne concerne pas uniquement la surface de la partie noble mais la totalité de la masse du bois par un processus spécifique qui met en évidence une tonalité "brune" irrégulière de lame en lame selon les substances naturelles contenues dans les différentes fibres.

BRUSHED - BROSSAGE



It is a mechanical process carried out on the superficial part of the top layer made to obtain a wood cleaning and enhance the presence of superficial scratch grains. It is the most used technique to preserve the surface quality of the flooring in the course of time.

C'est un travail mécanique effectué sur la surface de la couche d'usure afin d'obtenir un nettoyage du bois et de rehausser la présence de veinures «griffes» peu profondes. C'est la technique la plus utilisée pour préserver dans le temps la qualité de la surface du parquet.

UV VARNISHED - VERNISSAGE UV



This treatment is carried out with a transparent, photopolymerisable varnish with UV lamps and applicable in line with spread roller, specifically formulated for prefinished parquet. Its main characteristics are wholeness, hardness, high scratch and abrasion resistance.

C'est un traitement effectué par application de vernis transparent, photo-polymérisable avec des lampes UV et applicable au rouleau à peindre, spécialement conçu pour la finition du parquet préfini. Ses caractéristiques principales sont uniformité, longévité, haute résistance aux éraflures et à l'abrasion.



STANDARD - PRIME △

DIMENSIONE NODI NATURALI:	≤ 8 mm DIAMETRO
DIMENSIONE NODI MARCI-STUCCATI*:	≤ 2 mm DIAMETRO
NODI RAGGRUPPATI:	CONSENTITI
DIFETTI STUCCATI:	CONSENTITI
DIMENSIONI DISCOLORAZIONI SCURE:	≤ 5 mm x 100 mm
QUANTITÀ DISCOLORAZIONI SCURE:	≤ 2 PER PLANCIA
STONALIZZAZIONI:	LIMITATE
SPACCATURE/CREPE:	NON CONSENTITE
RAGGI PARENCHIMATICI (SPECCHIATURE):	CONSENTITI
PRESENZA ALBURNO:	≤15% DELLE PLANCE
DIMENSIONI ALBURNO:	≤10% IN LARGHEZZA
ALTERAZIONE BIOLOGICA:	NON CONSENTITA

Tutte le caratteristiche consentite senza limiti di dimensioni o di quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni di parquet. La scelta "Standard – Prime" rappresenta i più rigidi gradi di selezione di Original Parquet. La lamella costituente lo strato nobile della plancia viene presa dalla sezione centrale del tronco mostrando un'estetica molto pulita che esalta le parti rigate e fiammate della sezione tranciata, con la sporadica presenza di qualche nodo quasi sempre naturale ed avente piccole dimensioni.

** le spaccature dei nodi e i fori causati dai nodi più grandi di 3 mm devono essere riempiti.*

RUSTICA - SELECT □

DIMENSIONE NODI NATURALI:	≤ 50 mm DIAMETRO
DIMENSIONE NODI MARCI-STUCCATI*:	≤ 50 mm DIAMETRO
NODI RAGGRUPPATI:	CONSENTITI
DIFETTI STUCCATI:	CONSENTITI
DIMENSIONI DISCOLORAZIONI SCURE:	ILLIMITATE
QUANTITÀ DISCOLORAZIONI SCURE:	ILLIMITATE
STONALIZZAZIONI:	LIMITATE
SPACCATURE:	NON CONSENTITE
RAGGI PARENCHIMATICI (SPECCHIATURE):	PERMESSI
PRESENZA ALBURNO:	≤ 20% DELLE PLANCE
DIMENSIONI ALBURNO:	≤ 10% IN LARGHEZZA
ALTERAZIONE BIOLOGICA:	NON CONSENTITA

Tutte le caratteristiche consentite senza limiti di dimensioni o di quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni di parquet. La scelta "Rustica – Select" di Original Parquet, proveniente dalla sezione centrale e mediana del tronco, è composta dalla selezione di nodi naturali e marci-stuccati con limitazioni in termini di dimensioni ed aspetto. Tale grado di scelta tende ad esaltare la naturalezza del tronco segato limitatamente ai criteri sopra descritti.

** le spaccature dei nodi e i fori causati dai nodi più grandi di 3 mm devono essere riempiti.*

FREE CLASS - FC

DIMENSIONE NODI NATURALI:	ILLIMITATA
DIMENSIONE NODI MARCI-STUCCATI:	ILLIMITATA
NODI RAGGRUPPATI:	CONSENTITI
DIFETTI STUCCATI:	CONSENTITI
DIMENSIONI DISCOLORAZIONI SCURE:	ILLIMITATE
QUANTITÀ DISCOLORAZIONI SCURE:	ILLIMITATE
STONALIZZAZIONI:	ILLIMITATE
SPACCATURE:	ILLIMITATE
RAGGI PARENCHIMATICI (SPECCHIATURE):	PERMESSI
PRESENZA ALBURNO:	ILLIMITATO
DIMENSIONI ALBURNO:	≤ 20% IN LARGHEZZA
ALTERAZIONE BIOLOGICA:	NON CONSENTITA

Tutte le caratteristiche consentite senza limiti di dimensioni o di quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni di parquet. La scelta "Free Class – Unica" risulta essere la più varia e completa fra le scelte di Original Parquet. Gli elementi costituenti la parte nobile delle plance sono presi dalla totalità del tronco. Il grado di selezione che ne scaturisce presenta caratteristiche naturali di forte impatto che rappresentano tutta la naturale rappresentazione del legno proveniente dalle sezioni più varie del tronco.

STANDARD PRIME △**RUSTICA-SELECT** □**FREE CLASS FC**

STANDARD - PRIME GRADE ▲

SOUND KNOTS SIZE:	≤8mm DIAMETER	<p>All the characteristics are allowed without limits of dimensions or quantity if they do not compromise the resistance or the quality of wearing resistance of parquet floors.</p> <p>The "Standard - Prime" grade represents the strictest selection levels of Original Parquet. The lamella constituting the hardwood top layer of the plank is taken from the central section of the trunk showing a very clean aesthetic aspect that enhances the striped and flamed parts of the sheared section, with the sporadic presence of some knot almost always sound and having small dimensions.</p> <p>* knot splits and holes caused by knots larger than 3 mm must be filled.</p>
UNSOUND FILLED KNOTS SIZE *:	≤2mm DIAMETER	
GROUP KNOTS:	ALLOWED	
FILLED DEFECTS:	ALLOWED	
DARK LINES SIZE:	≤5mm x 100mm	
DARK LINES QUANTITY:	≤2 PER PLANK	
TONAL VARIATION:	LIMITED	
SPLITS / CRACKS:	NOT ALLOWED	
MEDULLARY RAYS (MIRRORS):	ALLOWED	
SAPWOOD FREQUENCY:	≤15% OF PLANKS	
SAPWOOD SIZE:	≤10% IN WIDTH	
INSECT DAMAGE:	NOT ALLOWED	

RUSTIC - SELECT GRADE □

SOUND KNOTS SIZE:	≤50mm DIAMETER	<p>All the characteristics are allowed without limits of dimensions or quantity if they do not compromise the resistance or the quality of wearing resistance of parquet floors.</p> <p>The "Rustic - Select" grade of Original Parquet, coming from the central and median section of the trunk, is composed of the selection of sound and unsound knots with limitations in terms of dimensions and appearance. This selection tends to enhance the naturalness of the sawn trunk, limited to the criteria described above.</p> <p>* knot splits and holes caused by knots larger than 3 mm must be filled.</p>
UNSOUND FILLED KNOTS SIZE *:	≤50mm DIAMETER	
GROUP KNOTS:	ALLOWED	
FILLED DEFECTS:	ALLOWED	
DARK LINES SIZE:	UNLIMITED	
DARK LINES QUANTITY:	UNLIMITED	
TONAL VARIATION:	LIMITED	
SPLITS / CRACKS:	NOT ALLOWED	
MEDULLARY RAYS (MIRRORS):	ALLOWED	
SAPWOOD FREQUENCY:	≤20% OF PLANKS	
SAPWOOD SIZE:	≤10% IN WIDTH	
INSECT DAMAGE:	NOT ALLOWED	

FREE CLASS GRADE FC

SOUND KNOTS SIZE:	UNLIMITED	<p>All the characteristics are allowed without limits of dimensions or quantity if they do not compromise the resistance or the quality of wearing resistance of parquet floors.</p> <p>The "Free Class" grade turns out to be the most varied and complete among the grades of Original Parquet. The elements constituting the hardwood top layer of the planks are taken from the totality of the trunk. The selection that emerges presents natural features of strong impact that represent all the natural representation of wood coming from the most varied sections of the trunk.</p>
UNSOUND FILLED KNOTS SIZE:	UNLIMITED	
GROUP KNOTS:	ALLOWED	
FILLED DEFECTS:	ALLOWED	
DARK LINES SIZE:	UNLIMITED	
DARK LINES QUANTITY:	UNLIMITED	
TONAL VARIATION:	UNLIMITED	
SPLITS / CRACKS:	UNLIMITED	
MEDULLARY RAYS (MIRRORS):	ALLOWED	
SAPWOOD FREQUENCY:	UNLIMITED	
SAPWOOD SIZE:	≤20% IN WIDTH	
INSECT DAMAGE:	NOT ALLOWED	

STANDARD - PRIME CHOIX ▲

• TAILLE DES NOEUDS SAINS:	DIAMÈTRE ≤8mm	<p>Toutes les caractéristiques sont admises sans limite de dimensions ni de quantité si elles ne compromettent pas la résistance ou la qualité de résistance à l'usure des parquets. Le choix "Standard - Prime" représente les plus stricts sélection du Original Parquet. La lamelle constituant la couche supérieure en bois noble de la planche provient de la partie centrale du tronc montrant un aspect esthétique très propre qui met en valeur les parties rayées et flammées de la section partagée, avec la présence sporadique de certains nœuds presque toujours sains et de petites dimensions.</p> <p>* Les fissures et les trous de nœuds de plus de 3 mm doivent être remplis.</p>
• TAILLES DES NŒUDS PAS SAINS (REMPPLIS) *:	DIAMÈTRE ≤2mm	
• GROUPE DE NOEUDS:	ADMIS	
• DÉFAUTS REMPLIS:	ADMIS	
• TAILLE DES LIGNES FONCES:	≤5mm x 100mm	
• QUANTITÉ DE LIGNES FONCÉES:	≤2 PAR PLANCHE	
• VARIATION TONALE:	LIMITÉE	
• FISSURES:	NON ADMIS	
• RAYONS MÉDULLAIRES (MIROIRS):	ADMIS	
• FRÉQUENCE AUBIER:	≤15% DE PLANCHES	
• TAILLE AUBIER:	≤10% EN LARGEUR	
• DÉFAUTS D'INSECTES:	NON ADMIS	

RUSTIQUE - SELECT CHOIX □

• TAILLE DES NOEUDS SAINS:	DIAMÈTRE ≤50mm	<p>Toutes les caractéristiques sont admises sans limite de dimensions ni de quantité si elles ne compromettent pas la résistance ou la qualité de résistance à l'usure des parquets. Le choix "Rustique - Select" du Original Parquet, qui provient de la section centrale et médiane du tronc, se compose de la sélection de nœuds sains et non sains avec des limitations en termes de dimensions et d'apparence. Cette sélection tend à rehausser le naturel du tronc scié, limité aux critères décrits ci-dessus.</p> <p>* Les fissures et les trous de nœuds de plus de 3 mm doivent être remplis.</p>
• TAILLES DES NŒUDS PAS SAINS (REMPPLIS) *:	DIAMÈTRE ≤50mm	
• GROUPE DE NOEUDS:	ADMIS	
• DÉFAUTS REMPLIS:	ADMIS	
• TAILLE DES LIGNES FONCES:	SANS LIMITATION	
• QUANTITÉ DE LIGNES FONCÉES:	≤2 SANS LIMITATION	
• VARIATION TONALE:	LIMITÉE	
• FISSURES:	NON ADMIS	
• RAYONS MÉDULLAIRES (MIROIRS):	ADMIS	
• FRÉQUENCE AUBIER:	≤20% DE PLANCHES	
• TAILLE AUBIER:	≤10% EN LARGEUR	
• DÉFAUTS D'INSECTES:	NON ADMIS	

FREE CLASS CHOIX FC

• TAILLE DES NŒUDS SAINS:	SANS LIMITATION	<p>Toutes les caractéristiques sont admises sans limite de dimensions ni de quantité si elles ne compromettent pas la résistance ou la qualité de résistance à l'usure des parquets. La catégorie "Free Class" se révèle être la plus variée et la plus complète entre les catégories de Original Parquet. Les éléments constituant la couche supérieure en bois noble des planches proviennent de la totalité du tronc. La sélection qui en ressort présente des caractéristiques naturelles à fort impact représentant toute la représentation naturelle du bois provenant des parties les plus variées du tronc.</p>
• TAILLES DES NŒUDS PAS SAINS (REMPPLIS):	SANS LIMITATION	
• GROUPE DE NŒUDS:	ADMIS	
• DÉFAUTS REMPLIS:	ADMIS	
• TAILLE DES LIGNES FONCES:	SANS LIMITATION	
• QUANTITÉ DE LIGNES FONCÉES:	≤2 SANS LIMITATION	
• VARIATION TONALE:	SANS LIMITATION	
• FISSURES:	SANS LIMITATION	
• RAYONS MÉDULLAIRES (MIROIRS):	ADMIS	
• FRÉQUENCE AUBIER:	SANS LIMITATION	
• TAILLE AUBIER:	≤20% EN LARGEUR	
• DÉFAUTS D'INSECTES:	NON ADMIS	

SEDE - STABILIMENTO

via Dell'Artigianato 18

SHOWROOM

via Del Lavoro 4

Alfonsine 48011 (RA) - Italia

tel. +39.0544.80696

original@originalparquet.com

www.originalparquet.com

CEO President **Roberto Ballardini**
General Manager **Giovanni Ballardini**

Project and Design **Quadrastudio**
Art Director **Christian Buratti**
Editing **Original Parquet**
 Quadrastudio

Photographer **Giovanni Collina**
 Aeroplano Studio

Prepress **Studio59**

Print **Modulgrafica Forlì**
 bv6_04/26

ORIGINAL PARQUET®

IL LEGNO DI QUALITÀ DAL MONDO



La variabilità del legno nel tempo e alla luce, le problematiche tecniche e le tolleranze legate alla stampa tipografica rendono la riproduzione del colore dei legni di questo catalogo puramente indicativi. Original Parquet si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e la gamma dei prodotti presenti in questo catalogo senza preavviso alcuno. Tutti i contenuti sono di esclusiva proprietà di Original Parquet. I diritti dell'opera sono riservati e ne è fatto assoluto divieto di qualsiasi riproduzione totale o parziale.

Given the variability of wood over time and after light exposure, the technical issues and the tolerances linked to typographic print, the reproduction of wood colours in this catalogue is purely indicative. Original Parquet reserves the right to change the product range in this catalogue without any prior notice. All contents are exclusive property of Original Parquet. All rights are reserved and any full or partial reproduction of this work is strictly forbidden.

La variabilité du bois au fil du temps et à la lumière, les problèmes techniques et les tolérances liées à la typographie rendent la reproduction de la couleur des bois de ce catalogue purement indicative. Original Parquet se réserve le droit de modifier la gamme des produits présents dans ce catalogue sans aucun préavis. Tous les contenus appartiennent exclusivement à Original Parquet. Les droits de l'ouvrage sont réservés, toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite.